


銘板ラベル



配線図

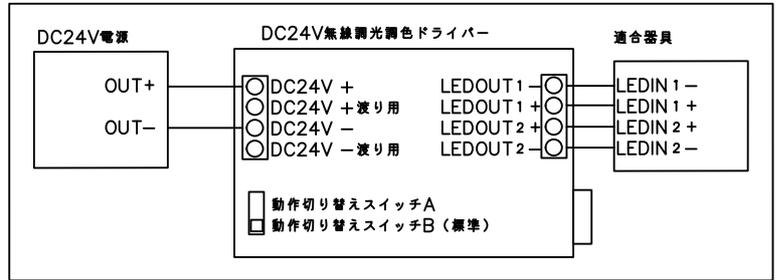

※DC24V電源の設置接続方法については、電源の取扱説明書や仕様図をご確認ください。

※器具との接続方法は器具の取扱説明書や仕様図をご確認ください。

●調光調色専用型

※調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキが有る場合があります。

●調光率 1～100%（無線信号制御方式）

●適合システム機器のご使用方法はSmart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。

●通信距離 半径2.5m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）ではご使用出来ません。

・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。

・各定格は器具仕様図でご確認ください。

・電波を利用した通信のため、金属製の壁、コンクリート壁などからできる限り離れた場所へ設置してください。

・バーコードリーダーを使用する場合は、反応しづらくなる場合がございます。

7						特記事項 ・SmartLEDZ Fit専用ユニット ・DC24V定電圧電源専用ドライバー ・最大電力150W	型番		
6							FX-437N		
5							承認	検印	作成
4	無線通信モジュール	PC	1	白	適合ランプ DC24V調光調色対応器具 詳しくは器具の仕様図をご確認ください。		三沢	坂本	小嶋
3	出力端子台カバー	PC	1	白					
2	入力端子台カバー	PC	1	白					
1	ドライバー本体	PC	1	白	W・数	—	尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約0.1 Kg	1/3		