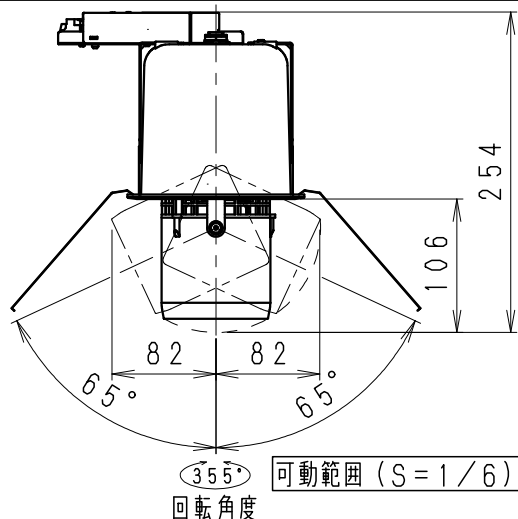


速結端子台
(材質: P P)

無線モジュール

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°

65°

1

(最大155)

8

9

144

3.5

φ86

φ116

2

3

4

5

6

7

可動範囲 (S=1/6)

回転角度

355°

254

106

82

82

65°