


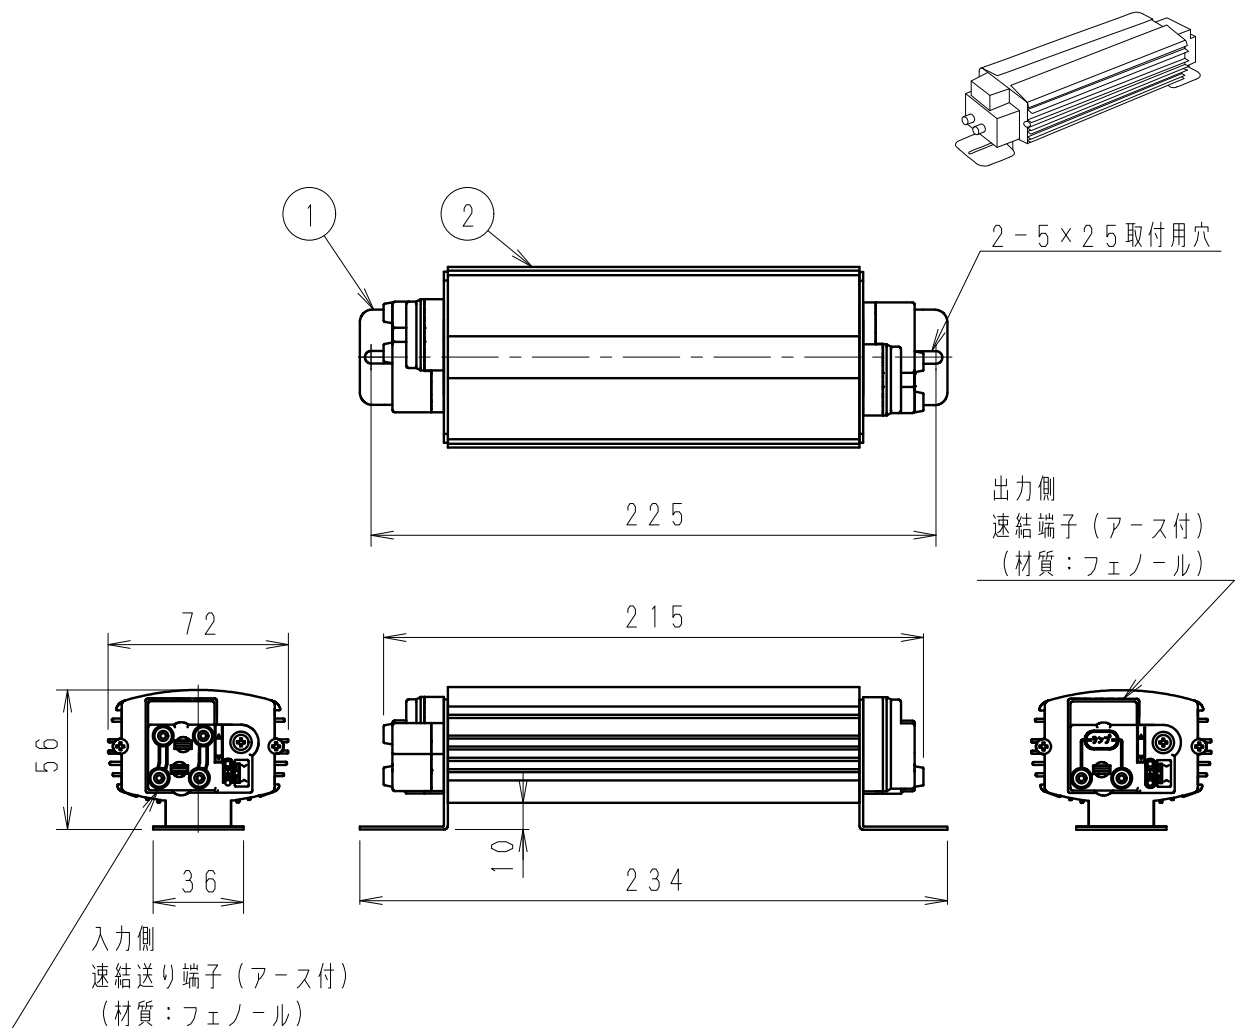

定格電圧		100V／200V
定格周波数		50Hz／60Hz
入力電流	安定時	0.82A／0.41A
	始動時	0.82A以下／0.41A以下
	無負荷時	0.82A以下／0.41A以下
消費電力		81W／79W
二次電圧（無負荷時）		299V
始動パルス電圧		5000V
力率		高力率
二次短絡電流		1.4A
安定器～ランプ間距離		2m以内

- ・安定器の放熱を十分考慮してお取り付け下さい。
- ・必ずアース線を接続して下さい。
- ・安定器の周囲温度は-5℃～45℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内で御使用下さい。
- ・ランプ側配線長は2m以内。耐電圧600V以上の電線を御使用下さい。
- また、アース線や金属部より離して配線して下さい。
- ・サーマルプロテクタ内蔵 (復帰形、動作温度95℃±5℃)

速結端子の接続電線 (単線専用)

接続電線範囲 : $\phi 1.6 \sim \phi 2.0 \text{ mm}$

電線のむきしろ: 入力側 $15 \pm 1 \text{ mm}$ 出力側 $15 \pm 1 \text{ mm}$

7					特記事項	型番
6					・屋内用	K-1018N
5					・パルス停止機能付	
4					・イグナイタ動作時間: 約15~20分	承認検査作成 生産終了品 森田
3					(ランプが点灯すると停止します)	
2	本体	アルミ	1	アルマイト	適合ランプ	CDM70W EMH70W CMH70W MP・MT70W HC170W セラックス70W セラブライト70W HQ170W セラメタ70W セラメタプレミア70W
1	取付金具	鋼板	2		W・数	70W X 1
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.8 Kg
						1/3