


●オプティカルチューブモジュールは、口金部分が±25°回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※LEDZ TUBEモジュール専用器具、または専用電源・専用ソケットと組み合わせてご使用ください。

※表内スペックは200V・2灯用電源接続時の1灯当たりのスペックです。

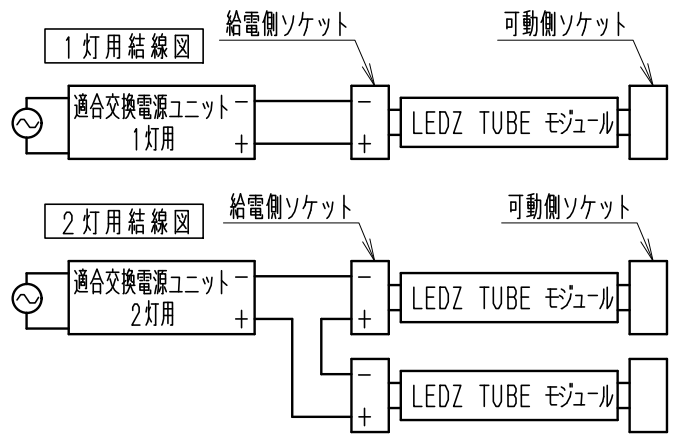

型番	組み合わせ器具種別	色温度		モジュール光束 (lm)	モジュール消費電力 (W)
RA-625N	エコノミータイプ	昼白色	5000K	2170	18.7
RA-625W		ナチュラルホワイト	4000K	2065	
RA-625N	ハイパワータイプ	昼白色	5000K	3110	28.7
RA-625W		ナチュラルホワイト	4000K	2955	

7					特記事項	型番	
6					・LEDZ TUBE オプティカルチューブモジュール ・Ra82	RA-625N.W	
5	LED基板	1式			・電源外付けタイプ		
4	カバー	P C 1	フロスト		・LEDZ TUBE 電源外付けモジュール専用口金	承認・検印・作成 生産終了品	
3	ヒートシンク	マグネシウム 1	白	適合ランプ	・設計寿命40,000h		
2	エンドキャップ	P C 1	白			西 沢 田	
1	エンドキャップ(給電側)	P C 1	白 : 直流用	W・数			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.35 Kg	尺 度 1/2

