


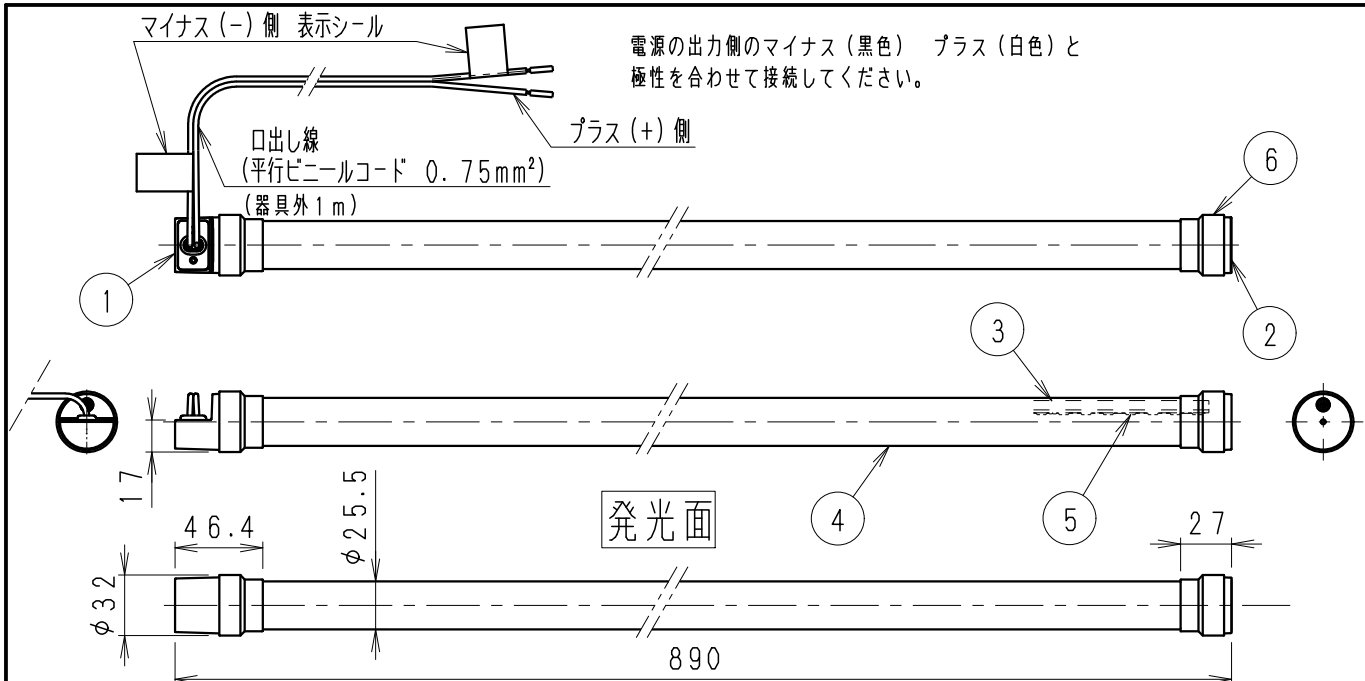

全体図 (1 / 10)

専用電源 RX-301NA (3段階調光タイプ 別売) FX-332N (無線調光タイプ 別売)	接続可能 本数	モジュール1本 あたりの電流値
最大出力電流 RX-301NA: 2.3A FX-332N: 2.38A	2 ~ 7本	0.329A / 1本

FX-332N組合わせの場合

調光率別表参照（無線信号制御方式）

Smart I/FD7 Fitシステム又は

Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。

適合機器の詳細はカタログを参照ください。

その他調光システム（旧Smart I FD7システム含む）

では、使用できません。 通信距離 見通し半径25m以内

※設置環境により2.5m以内でも通信できない場合があります

ので施工前に確認してください。

別表 無線信号制御方式

タブレット設定値	調光率
0%	0% (消灯)
1~60%	60%
61%~100%	61%~100%

※冷ケース棚下用です。

適合冷ケースにつきましては、弊社営業所にお問い合わせください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
パルス電圧があるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

※必ず別売の専用電源と組み合わせてご使用ください。

※尺タイプ違いの組合わせは、電源の最大出力電流以内でご使用ください。
詳しくは、弊社営業所にお問い合わせください。

■下の表内の数値は専用電源に同尺タイプLEDモジュール最大接続本数を接続した際の1本あたりの値です(200V時)。

型番・光色タイプ		RA-665EA 生鮮Eタイプ(5600K)	RA-665NA 生鮮Nタイプ(5300K)	RA-671NA 生鮮N1タイプ(3900K)
調光率				
調光率 約60%	光束 (lm)	414	403	322
RX-301NA (調光切替スイッチL)	消費電力 (W)	4.6	4.6	4.6
FX-332N (タブレット設定60%)	消費電力 (W)	4.1	4.1	4.1
調光率 約80%	光束 (lm)	537	523	418
RX-301NA (調光切替スイッチM)	消費電力 (W)	5.8	5.8	5.8
FX-332N (タブレット設定80%)	消費電力 (W)	5.6	5.6	5.6
調光率 100%	光束 (lm)	668	650	520
RX-301NA (調光切替スイッチH)	消費電力 (W)	8.0	8.0	8.0
FX-332N (タブレット設定100%)	消費電力 (W)	8.0	8.0	8.0

7						特 記 事 項 ・LEDZ TUBE 冷ケース棚下用直管形LEDモジュール3尺タイプ ・電源外付タイプ:別表参照 ・防水形 IP44 ・オプション固定用リング RX-305N (別売) ・使用可能周囲温度: -25℃~35℃		型 番 RA-665EA RA-665NA RA-671NA				
6	防 水 パ ッ キ ン	シ リ コ ン	2	透	明							
5	L E D 基 板			1	式							
4	カ バ - P		C	1	乳						白	
3	ヒ - ト シ ン ク	ア - ル		ミ	1							
2	エ ン ド キ ャ ッ プ	P		C	1	乳	白	・定格寿命 40,000時間 ・Ra92 (RA-665EA, RA-665NA) ・Ra70 (RA-671NA)		承 認	校 印	作 成
1	エ ン ド キ ャ ッ プ (給電側)	P		C	1	乳	白			三 沢	三 沢	小 野
部 番		部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器 具 質 量	約 0 . 2 6 K g	尺 度			
									1 / 4			