


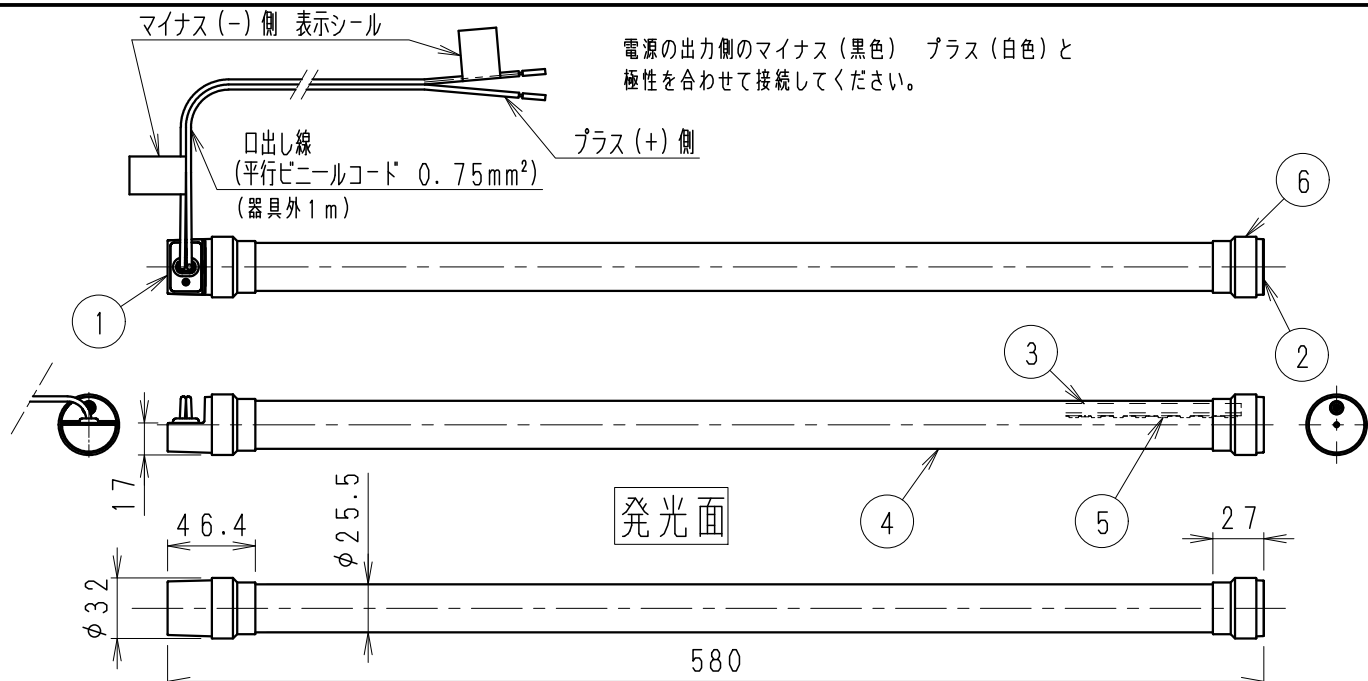

※冷ケース棚下用です。

適合冷ケースにつきましては、弊社営業所にお問い合わせください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。

※必ず別売の専用電源と組み合わせてご使用ください。

※尺タイプ違いの組み合わせは、電源の最大出力電流以内でご使用ください。
詳しくは、弊社営業所にお問い合わせください。

■下の表内の数値は専用電源に同尺タイプLEDモジュール最大接続本数を
接続した際の1本あたりの値です(200V時)。

専用電源	接続可能 本数	モジュール1本 あたりの電流値
RX-301NA (3段階調光タイプ 別売)	2 ~ 10本	0.23A/1本
FX-332N (無線調光タイプ 別売)		
最大出力電流 RX-301NA: 2.3A FX-332N: 2.38A		

FX-332N 組み合わせの場合

調光率別表参照(無線信号制御方式)

Smart LEDZ Fitシステム又は

Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。

適合機器の詳細はカタログを参照ください。

その他調光システム(旧Smart LEDZシステム含む)

では、使用できません。通信距離 見通し半径25m以内

※設置環境により25m以内でも通信できない場合があります
ので施工前に確認してください。

別表 無線信号制御方式

タブレット設定値	調光率
0%	0% (消灯)
1~60%	60%
61%~100%	61%~100%

型番・光色タイプ	RA-666EA 生鮮Eタイプ(5600K)	RA-666NA 生鮮Nタイプ(5300K)	RA-672NA 生鮮N1タイプ(3900K)
調光率 約60% 光束(1m)	289	289	213
RX-301NA(調光切替スイッチL) 消費電力(W)	3.2	3.2	3.2
FX-332N(タブレット設定60%) 消費電力(W)	2.9	2.9	2.9
調光率 約80% 光束(1m)	375	375	277
RX-301NA(調光切替スイッチM) 消費電力(W)	4.1	4.1	4.1
FX-332N(タブレット設定80%) 消費電力(W)	3.9	3.9	3.9
調光率 100% 光束(1m)	466	467	344
RX-301NA(調光切替スイッチH) 消費電力(W)	5.6	5.6	5.6
FX-332N(タブレット設定100%) 消費電力(W)	5.6	5.6	5.6

7	6	5	4	3	2	1	部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.19 Kg	尺 度	1 / 4	特記事項	型番
	防水パッキン	シリコン	2	透	明											・LEDZ TUBE 冷ケース棚下用直管形LEDモジュール2尺タイプ ・電源外付タイプ: 別表参照 ・防水形 IP44 ・オプション固定用リング RX-305N (別売) ・使用可能周囲温度: -25℃~35℃	RA-666EA RA-666NA RA-672NA
	LED基板		1	式												・定格寿命 40,000時間 ・Ra92 (RA-666EA, RA-666NA) ・Ra70 (RA-672NA)	承認 検印 作成
	カパ	P	C	1	乳	白											三 沢 小 野
	ヒートシンク	アルミ	1														
	エンドキャップ	P	C	1	乳	白											
	エンドキャップ(給電側)	P	C	1	乳	白											
	部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.19 Kg	尺 度	1 / 4								