2023/12/28

直管形ＬＥＤモジュール

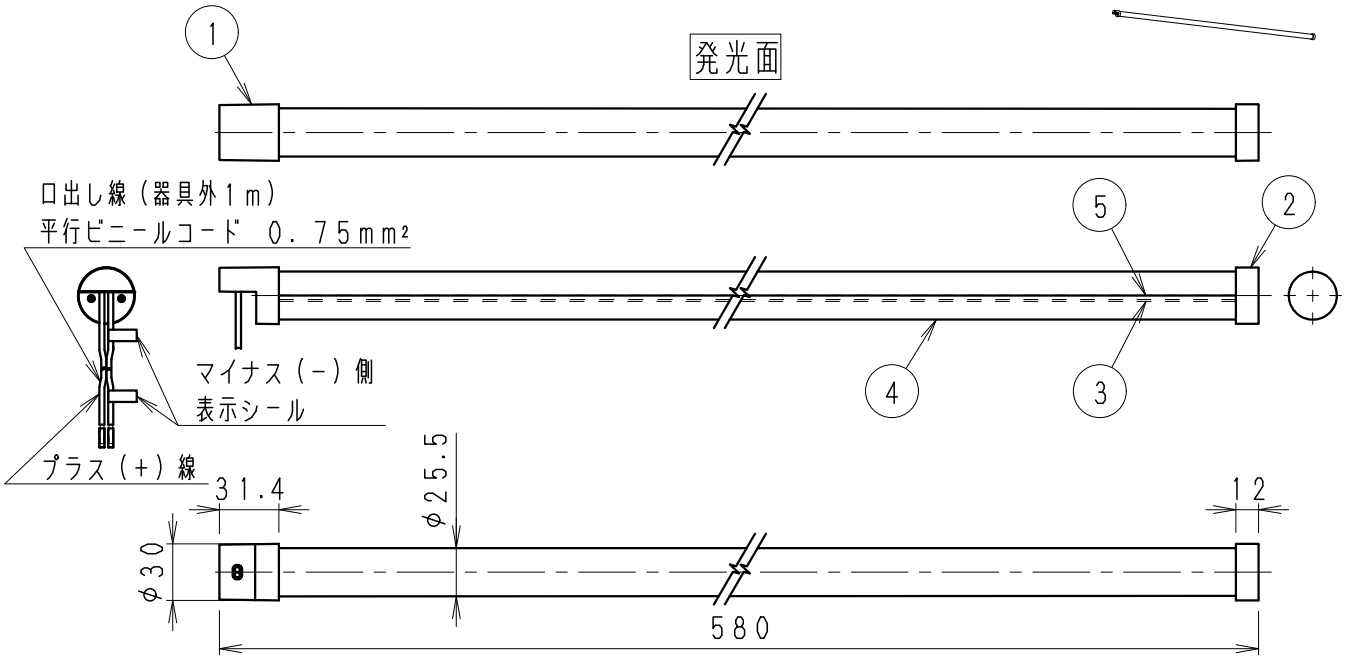

専用電源	接続可能本数	モジュール１本あたりの電流値
RX-301NA（3段調光タイプ　別売） FX-332N（無線調光タイプ　別売） 最大出力電流　RX-301NA‥2.3A FX-332N‥2.38A	１～１０本	０．２２４Ａ／１本

※冷ケース棚下用です。
　適合冷ケースにつきましては、弊社営業所にお問い合わせください。

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※必ず別売の専用電源と組み合わせてご使用ください。

※尺タイプ違いの組合わせは、電源の最大出力電流以内でご使用ください。
　詳しくは、弊社営業所にお問い合わせください。

■下の表内の数値は専用電源に同尺タイプＬＥＤモジュール最大接続本数を接続した際の１本あたりの値です（２００Ｖ時）。

ＦＸ－３３２Ｎ組合わせの場合

調光率別表参照（無線信号制御方式）
Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺ　Ｓｙｓｔｅｍ（無線制御システム）適合。
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
その他の照明制御システム（旧ＳｍａｒｔＬＥＤＺを含む）ではご使用できません。
詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

別表　無線信号制御方式

タブレット設定値	調光率
０％	０％（消灯）
１～６０％	６０％
６１％～１００％	６１％～１００％

型番・光色タイプ		ＲＡ－６６６ＥＢ 生鮮Ｅタイプ（５６００Ｋ）	ＲＡ－６６６ＮＢ 生鮮Ｎタイプ（５３００Ｋ）	ＲＡ－６７２ＮＢ 生鮮Ｎ１タイプ（３９００Ｋ）
調光率　約６０％	光束（ｌｍ）	３０２	２８５	２１０
ＲＸ-３０１ＮＡ（調光切替スイッチＬ）	消費電力（Ｗ）	３．２	３．２	３．２
ＦＸ-３３２Ｎ（タブレット設定６０％）	消費電力（Ｗ）	２．９	２．９	２．９
調光率　約８０％	光束（ｌｍ）	４０２	３８０	２８０
ＲＸ-３０１ＮＡ（調光切替スイッチＭ）	消費電力（Ｗ）	４．１	４．１	４．１
ＦＸ-３３２Ｎ（タブレット設定８０％）	消費電力（Ｗ）	３．９	３．９	３．９
調光率　１００％	光束（ｌｍ）	５０３	４７５	３５０
ＲＸ-３０１ＮＡ（調光切替スイッチＨ）	消費電力（Ｗ）	５．６	５．６	５．６
ＦＸ-３３２Ｎ（タブレット設定１００％）	消費電力（Ｗ）	５．６	５．６	５．６

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6				
5	ＬＥＤ基板		１式	
4	カバー	Ｐ　Ｃ	１	乳白
3	ヒートシンク	アルミ	１	
2	エンドキャップ	Ｐ　Ｃ	１	乳白
1	エンドキャップ（給電側）	Ｐ　Ｃ	１	乳白

特記事項
・ＬＥＤＺ　ＴＵＢＥ　冷ケース棚下用直管形ＬＥＤモジュール２尺タイプ
・電源外付タイプ：別表参照
・防水形　ＩＰ４４　・オプション固定用リング　ＲＸ-３０５Ｎ（別売）
・使用可能周囲温度：-２５℃～３５℃

・定格寿命　４０，０００時間
・Ｒａ９２（ＲＡ-６６６ＥＢ，ＲＡ-６６６ＮＢ）
・Ｒａ７０（ＲＡ-６７２ＮＢ）

Ｗ・数

器具質量　約　０．１９　Ｋｇ

型番
ＲＡ-６６６ＥＢ
ＲＡ-６６６ＮＢ
ＲＡ-６７２ＮＢ

承認	検印	作成
三沢	上田	北井

尺度　１／４

ENDO

単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ-４）　　ＲＡ６６６ＥＢ-　　Ｋ　　株式会社　遠藤照明