



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※LEDZ TUBEユニット専用器具、または専用ソケットと組み合わせてご使用ください。

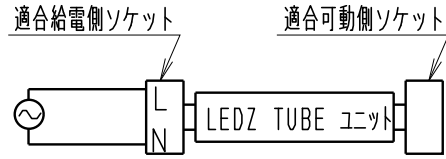

1灯用結線図

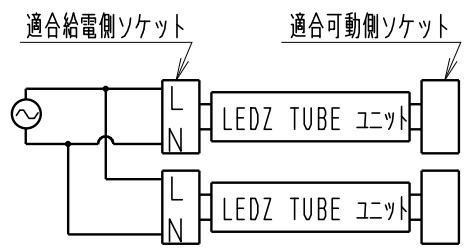

2灯用結線図

種別	型番	色温度		全光束 (lm)	質量 (kg)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
超エコノミー	RAD-403N	昼白色	5000K	1640	0.45	AC100-242	50/60	100	152	14.4
	RAD-403W	ナチュラルホワイト	4000K	1560				200	80	14.4
								242	72	14.7
エコノミー	RAD-402N	昼白色	5000K	2180	0.45	AC100-242	50/60	100	206	19.6
	RAD-402W	ナチュラルホワイト	4000K	2070				200	107	19.3
	RAD-402WW	温白色	3500K	2010				242	95	19.5
	RAD-402L	電球色	3000K	1960						
ハイパワー	RAD-412N	昼白色	5000K	3120	0.46	AC100-242	50/60	100	316	30.0
	RAD-412W	ナチュラルホワイト	4000K	2970				200	165	29.7
								242	145	29.8

7						特記事項 ・LEDZ TUBE ホワイトチューブユニット ・電源内蔵タイプ : 調光不可 ・Ra82 ・LEDZ TUBE 電源内蔵ユニット専用口金 ・設計寿命 40,000h			型番 RAD-403N.W RAD-402N.W.WW.L RAD-412N.W		
6	LED基板		1式			適合ランプ			承認/検印/作成 生産終了品		
5	カバー	P	C	1	乳白						
4	電源装置			1							
3	ヒートシンク	マグネシウム		1	白						
2	エンドキャップ	P	C	1	白						
1	エンドキャップ(給電側)	P	C	1	白 : 交流用	W・数					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	上記参照	尺度	1/2			