


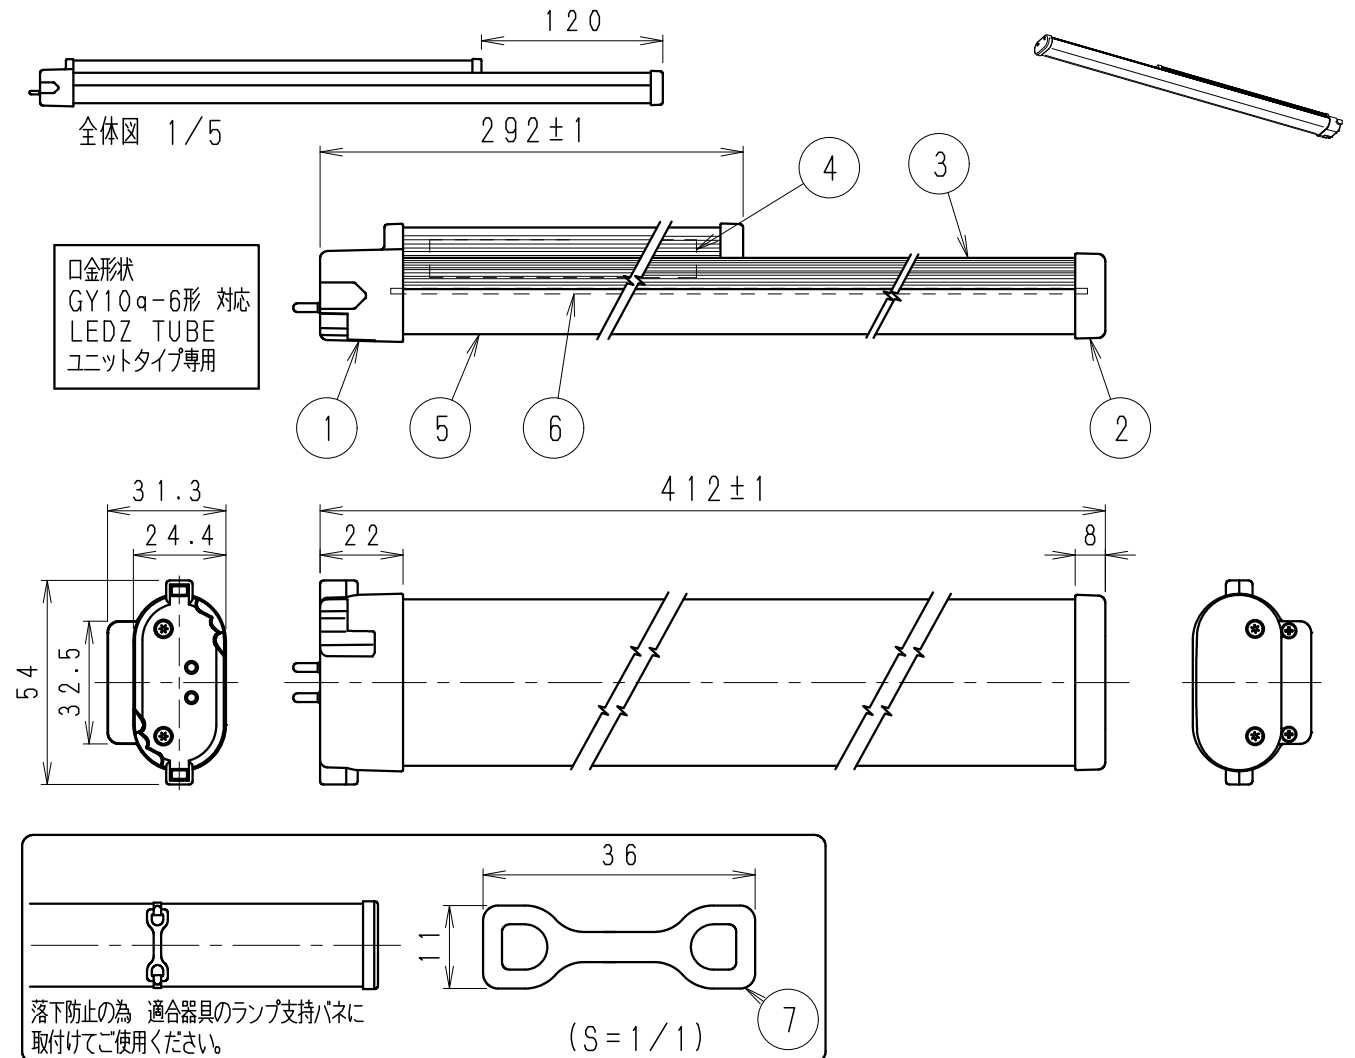

型番	色温度	ユニット光束 (lm)	質量 (kg)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	LED光源 寿命 (h)
RAD-416NB	昼白色	5000K	2091	AC100-242	50/60	100	149	14.8	40,000
RAD-416WB	ナチュラルホワイト	4000K	2091			200	74	14.4	
RAD-416WWB	温白色	3500K	2056			242	63	14.4	

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源寿命は光束維持率70%を定義としています。
(JIS C8155:2010に準拠)

・LED素子は白熱球・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラストがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7	ホルダーゴム	シリコンゴム	1	付 属 品	特記事項 ・LEDZ TWIN TUBE ユニット ・電源内蔵タイプ ・調光不可 ・Ra82 ・LEDZ TWIN TUBE ユニット専用口金			型番 RAD-416NB RAD-416WB RAD-416WWB				
6	LED基板		1	式								
5	カバ ー	P	C	1				フ ロ ス ト				
4	電 源 装 置			1								
3	ヒートシンク			1	白	適合器具	※LEDZ TUBEユニット専用器具、または 専用ソケットと組み合わせてご使用ください。			承認	捺印	作成
2	エンドキャップ	P	C	1	白					三 沢	嶋 田	松 下
1	エンドキャップ (給電側)	P	C	1	白 : 交 流 用	W ・ 数		尺 度				
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	上 記 参 照	1 / 2					