


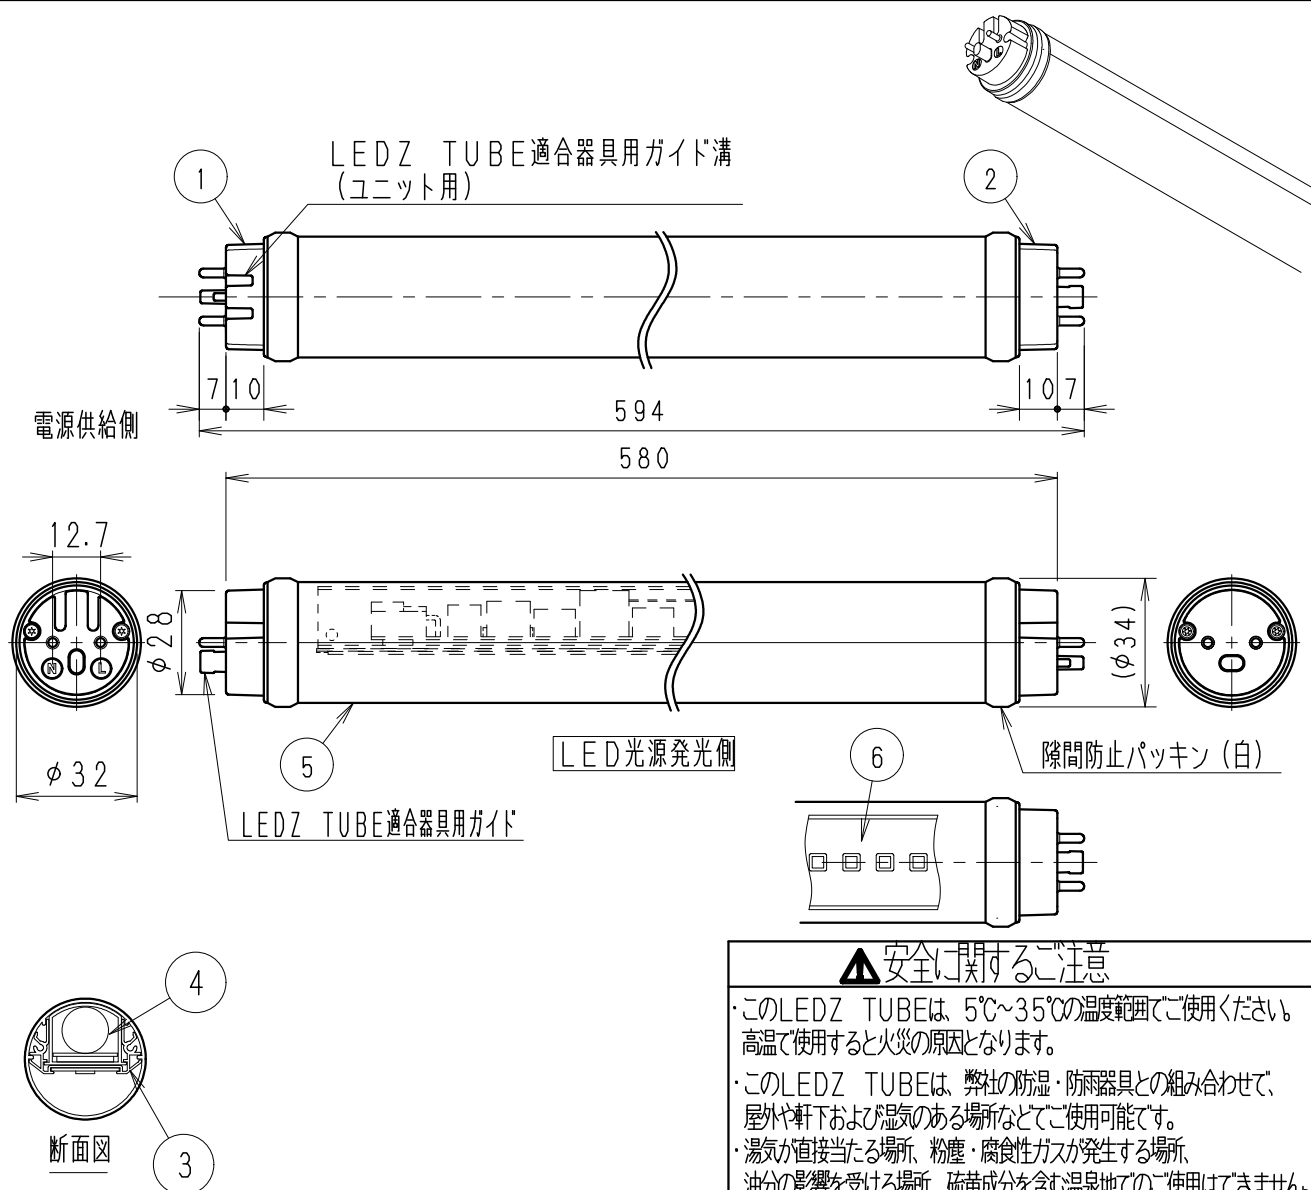

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・このLEDZ TUBEは、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・このLEDZ TUBEは、弊社の防湿・防雨器具との組み合わせで、屋外や軒下および湿気のある場所などにご使用可能です。
- ・湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地にてのご使用はできません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず弊社LEDZ TUBE防水適合本体にご使用ください。
- ・単体にてのご使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・このTUBEを器具から取り外す、もしくは、交換する場合は、電気工事店又は有資格者が行ってください。

種別	型番	色温度		全光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	質量 (kg)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
エコノミ タイプ ^o	RAD-540NB	昼白色	5000K	1077	160.7	0.29	100	70	6.7
	RAD-540WB	ナチュラルホワイト	4000K	1077	160.7		200	36	6.7
							242	31	6.8

※消費効率は200V時を表記しています。

7					特記事項 ・LEDZ TUBE ホワイトチューブユニット ・電源内蔵タイプ ・調光不可 ・Ra82 ・LEDZ TUBE 電源内蔵ユニット専用口金 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			型番 RAD-540NB RAD-540WB		
6	L E D 基 板		1 式							
5	カ バ ー	P	C 1	発光側：乳白 (透過) 不透光側：白						
4	電 源 装 置		1	(絶縁カバー付き)						
3	内臓ヒートシンク		1							
2	エンドキャップ	P	C 1	白		LED基板・電源装置の交換はできません。 LEDZ 防水ソケット対応器具専用 防水TUBE専用器具との組み合わせ		承認	検印	作成
1	エンドキャップ (給電側)	P	C 1	白 : 交 流 用	W ・ 数		尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	上 記 参 照	1 / 2			