2016/01/29

ソリッドチューブライトユニット（軒下用ベースライト）

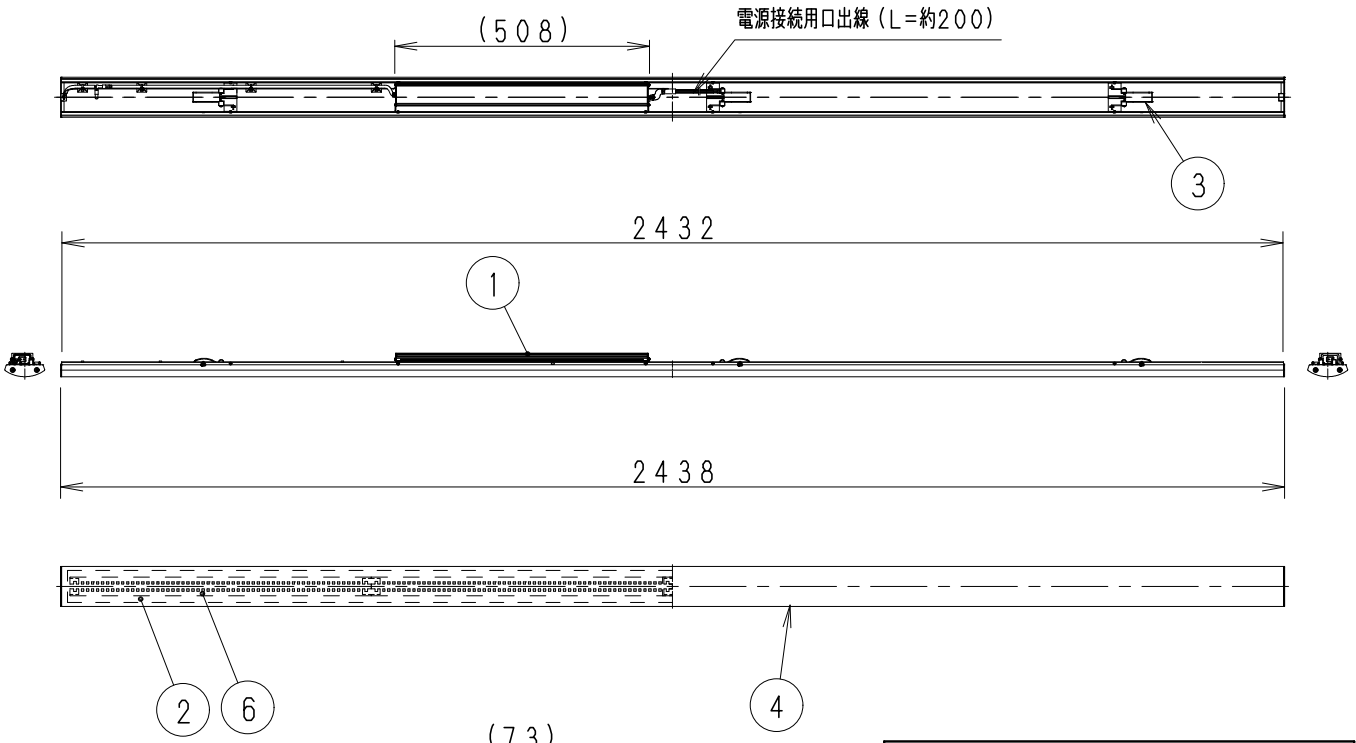

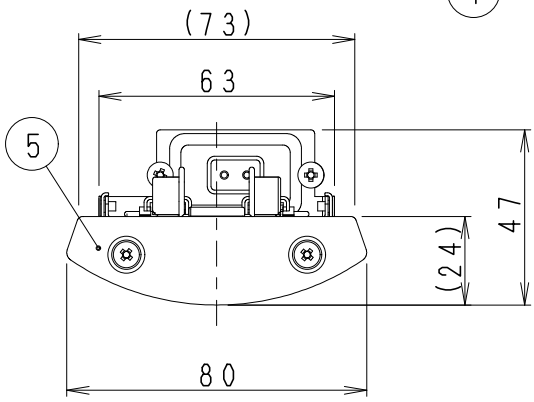

側面図 1/2

⚠安全に関するご注意

・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は、軒下用です。屋外や、雨線外および湿気の多い場所
湯気が直接当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、
油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地でのご使用
はできません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因と
なります。
・必ず適合本体にご使用ください。単体でのご使用はできません。
・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LEDZ SOLID TUBE Lite
軒下用ベース専用器具と組み合わせて
ご使用ください。
（適合器具）
ERK9833W ERK9834W
ERK9835W ERK9836W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの
一般光源に比べ バラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

	適合ユニット	色温度		定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
10000lmタイプ	RAD-663N	昼白色	5000K	AC100-242	50/60	100	665	66.2
	RAD-663W	ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ	4000K			200	335	65.4
						242	284	65.4

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	LED基板		1式	
5	エンドキャップ	PC/シリコンゴム	2	白／半透明
4	カバー・本体	PC	1	乳白／白色
3	取付バネ	ステンレス・φ1.4	3	
2	本体	マグネシウム	1	
1	電源装置	（防水アルミケース）	1	

特記事項
・LEDZ SOLID TUBE Lite防水型ユニット
・110Wタイプ（明るさ2灯用クラス） ・Ra82
・調光不可・電源内蔵（100-242V）
・LED光源寿命40000時間（JIS C8155:2010に準拠）

軒下用ベースライト専用
FLR110W形器具相当

W・数 10000 lmタイプ
器具質量 約 1.9Kg

型番
RAD-663N
RAD-663W

承認	検印	作成
三沢	嶋田	松下

尺度 1/15

ENDO

単位 mm 第三角法（JIS A-4） RAD663N-K 株式会社 遠藤照明