2017/08/24

直管形ＬＥＤユニット

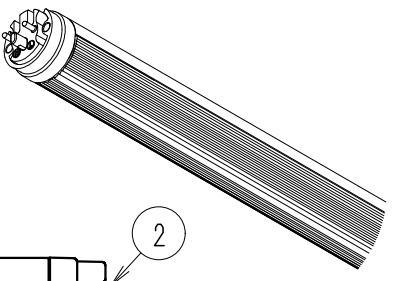

全体図　1／10

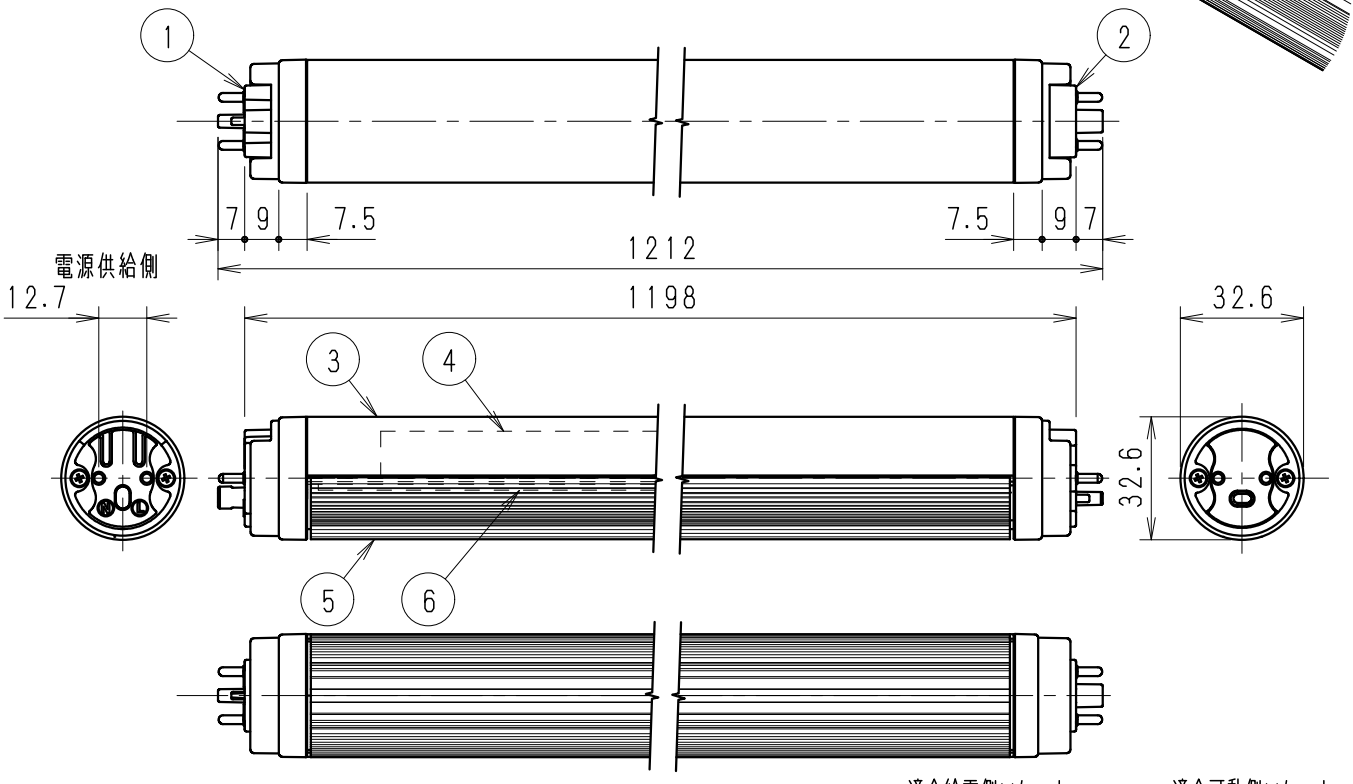



●オプティカルチューブユニットは、口金部分が±25°回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。
※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※カバーに透過率の良い材料を使用している為、照射物の素材によっては、点灯時にＬＥＤのドット感が映り込む場合がありますのでご了承ください。

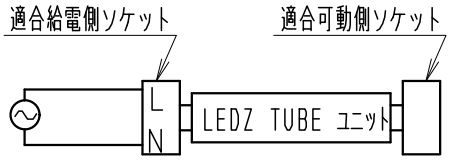

１灯用結線図

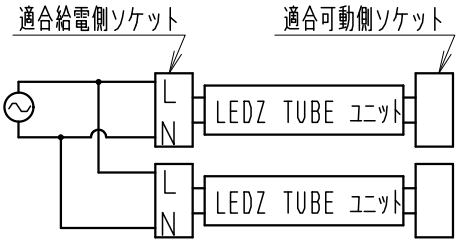

２灯用結線図

※ＬＥＤＺ　ＴＵＢＥユニット専用器具、または専用ソケットと組み合わせてご使用ください。

型番	色温度	Ｒａ	全光束（ｌｍ）	質量（ｋｇ）	定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電圧（Ｖ）	入力電流（ｍＡ）	消費電力（Ｗ）
ＲＡＤ－７２４Ｅ	生鮮Ｅタイプ	９０	２９１７	０．５	ＡＣ１００－２４２	５０／６０	１００	２７９	２７．８
							２００	１４０	２７．２
ＲＡＤ－７２４Ｎ	生鮮Ｎタイプ	９４	２９０７				２４２	１１８	２７．１

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	ＬＥＤ基板		1式	
5	カバー	Ｐ　Ｃ	1	フロスト
4	電源装置		1	
3	ヒートシンク	マグネシウム	1	白
2	エンドキャップ	Ｐ　Ｃ	1	白
1	エンドキャップ(給電側)	Ｐ　Ｃ	1	白：交流用

特記事項
・LEDZ TUBE オプティカルチューブユニット
・電源内蔵タイプ　・調光不可
・LEDZ TUBE 電源内蔵ユニット専用口金
・設計寿命　40,000h

適合ランプ

器具質量	上記参照
Ｗ・数	

型番
ＲＡＤ－７２４Ｅ
ＲＡＤ－７２４Ｎ

承認	検印	作成
	村井	北沢

生産終了品

尺度 1／2

ENDO

単位　ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　ＲＡＤ７２４Ｅ－　Ｋ　株式会社　遠藤照明