


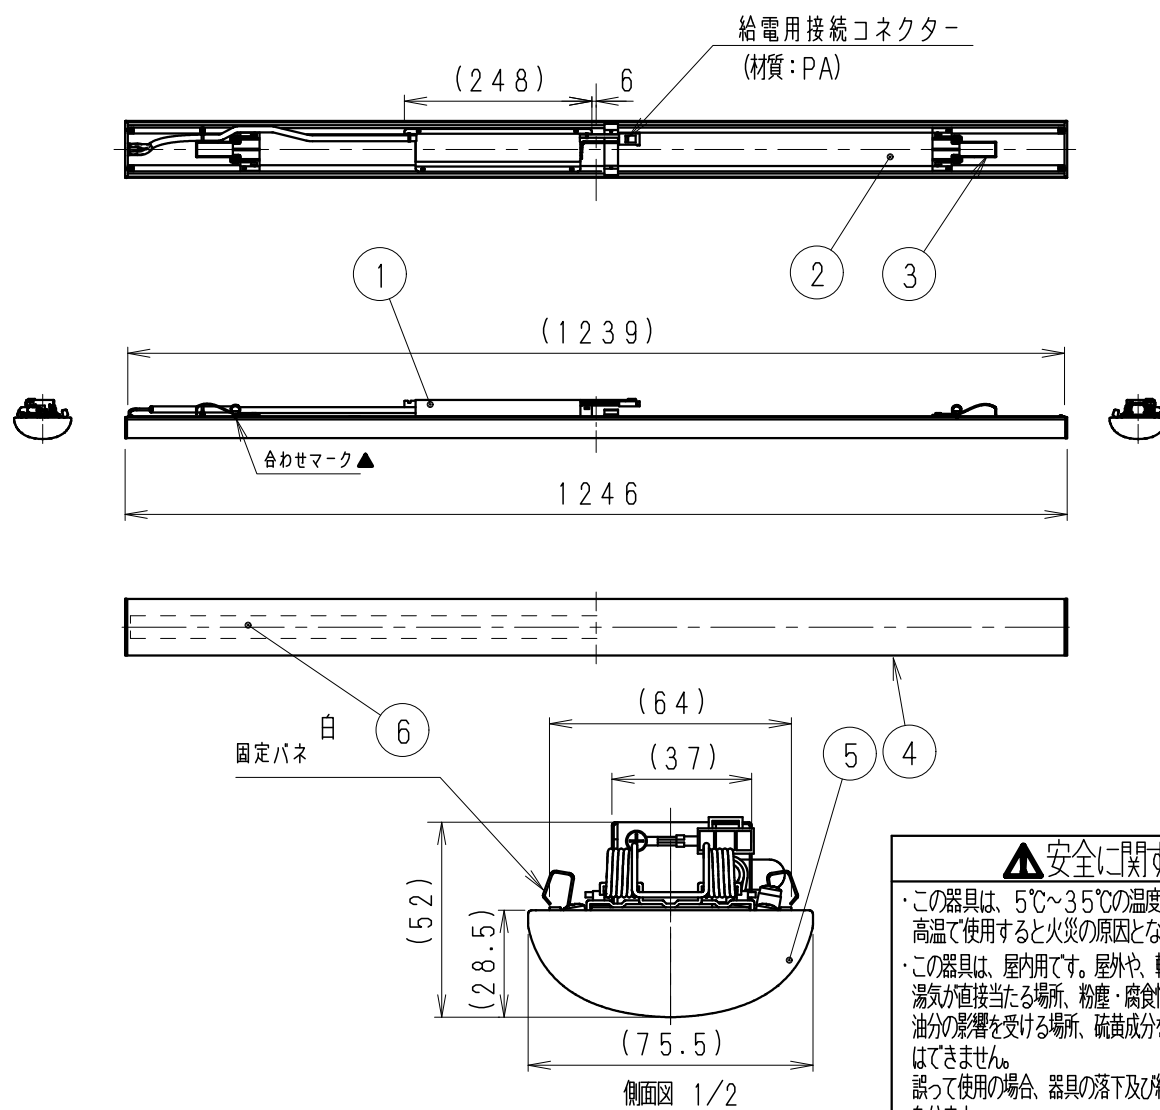

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地でのご利用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・200Vにて使用する際は両切りスイッチの使用を推奨します。

※LEDZ SD series
ユニット専用器具と組み合わせてご使用くだ
さい。

(適合器具)

適合ユニット	色温度		定格光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RAD-766N	昼白色	5000K	5273	170.6	100	341	33.8
RAD-766W	昼白色	4000K	5194	168.0	200	159	30.9
RAD-766WW	温白色	3500K	4851	156.9	242	147	33.7
RAD-766L	電球色	3000K	4746	153.5			

※消費効率は200V時を表記しています。

ERK9584W ERK9845W
ERK9635W ERK9846W
ERK9636W ERK9917W
ERK9820WA ERK9847WA
ERK9985W ERK9987W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの
一般光源に比べ パラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合があります
のでご了承ください。

7					特記事項		型番 RAD-766N RAD-766W RAD-766WW RAD-766L
6	LED基板		1式		・LEDZ SD serise ユニット ・40Wタイプ・(エコノミタイプ) L:1246タイプ ・Ra82 ・非調光タイプ・電源内蔵(100-242V) ・LED光源寿命40000時間(JIS C8155:2010に準拠)		
5	エンドキャップ	P	C	2	乳	白	
4	カバー	P	C	1	乳	白	
3	取付バネ	鋼線・φ1.4	2				
2	本体	アルミ	1		白		
1	電源装置		1		5200lmタイプ		尺 度
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.91Kg	1/10

