


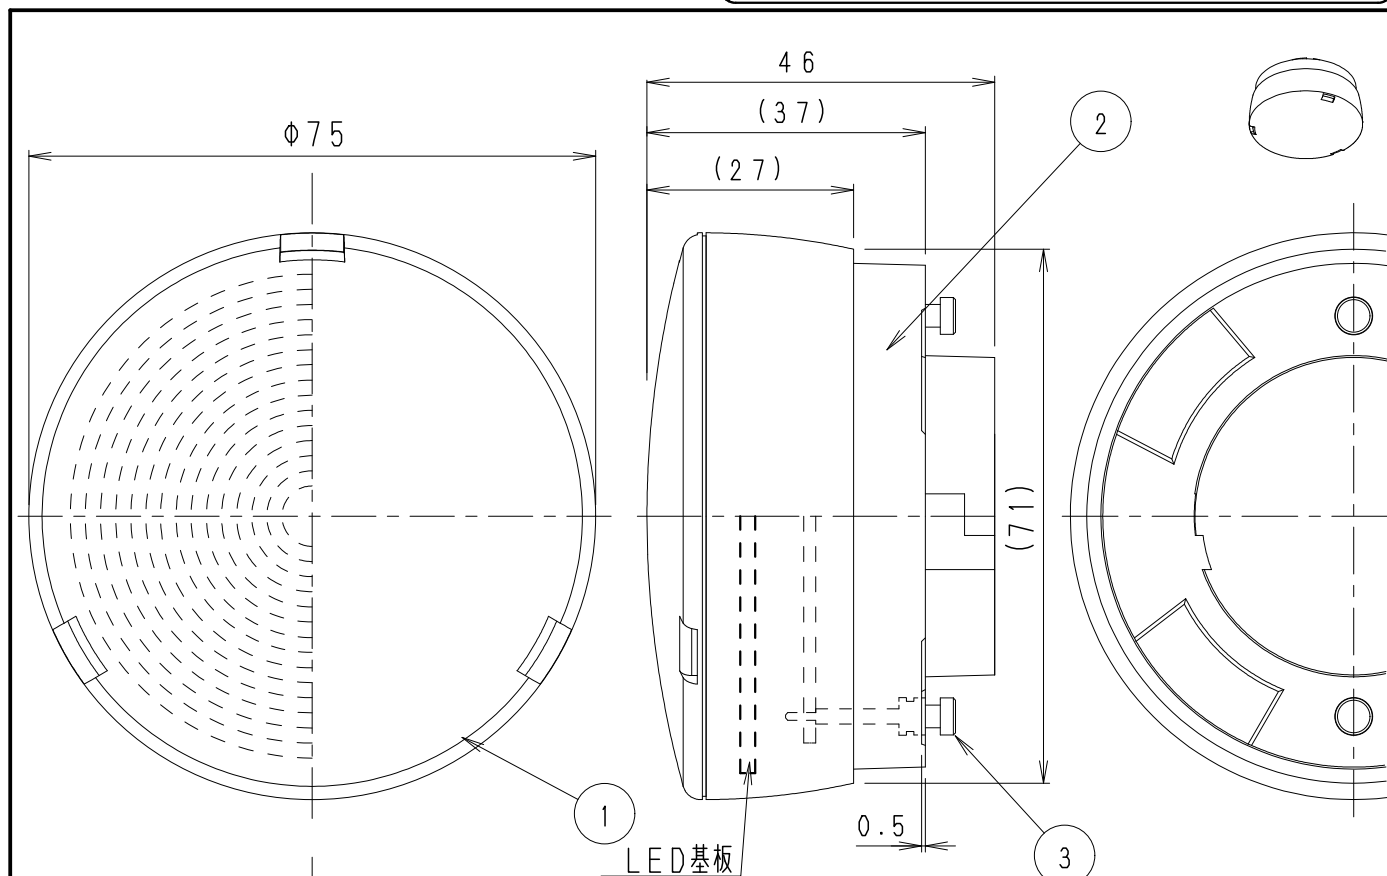

LED基板

※定格寿命は光束維持率70%を定義としています。

※密閉形器具でのご使用はできません。

- ・器具の種類によっては寸法的、熱的、その他の状況により使用出来ない場合があります。
- ・LED素子は白熱球・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・点灯した場合、わずかに「ジー」という音がある場合がありますが、異常ではありません。
- ・ブレーカーでON/OFFすると、ノイズの影響によりチラツキが発生する場合があります。ON/OFFは調光器側のスイッチでご利用ください。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入る事がありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
- ・同一調光回路内での白熱灯との混在接続は、チラツキ時の原因となりますのでご注意ください。
- ・点滅を繰り返すなど正常に点灯しないときは直ちに電源を切ってランプを交換して下さい。
- ・高温の場所での使用はさけて下さい。（推奨使用温度範囲：5～35℃）
ランプの周囲温度が35℃を超える場合、寿命が短くなることがあります。
- ・人感スイッチや自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどにご利用の場合は適合確認が必要です。（弊社営業所にお問合せください。）

※精密機器のため取り外し等の取扱
（落下・振動・キズ等）には十分
ご注意ください。

※ランプ光束：ランプ1灯あたりの全光束（モジュール光束合計）を表示しています。

型番	形式	色温度	種別	1/2 ビーム角	1/2 照度角	ランプ 光束 (lm)	ランプ 径/長さ (mm)	定格 電力 (W)	定格 入力 電流 (mA)	電源 電圧 (V)
RAD-848FB	LDF6W-H-GX53	ナチュラルホワイト タイプ (Ra83) 4000K	拡散	101°	62°	770	75/46	6.2	100	100
RAD-848F	LDF6W-W-GX53		超広角	55°	44°	750	75/46	6.2	100	
RAD-849FB	LDF6L-H-GX53	電色 タイプ (Ra83) 3000K	拡散	101°	62°	770	75/46	6.2	100	
RAD-849F	LDF6L-W-GX53		超広角	55°	44°	750	75/46	6.2	100	

最大接続台数・47台まで（20Aブレーカー）

特記事項

- ・LEDZランプ Disk75
- ・調光不可・Ra83・口金：GX53-1a
- ・LED光源寿命40,000時間
(JIS C8155:2010準拠)

型番
RAD-848FB
RAD-848F
RAD-849FB
RAD-849F

承認	検印	作成
三 沢	村 山	渡 部

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.1 Kg	尺 度	1/1
3	口金ピン	黄銅	2	ニッケルメッキ				
2	本体	放熱性可塑樹脂	1	白				
1	カバー	PC	1	乳白				

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.1 Kg	尺 度	1/1

