


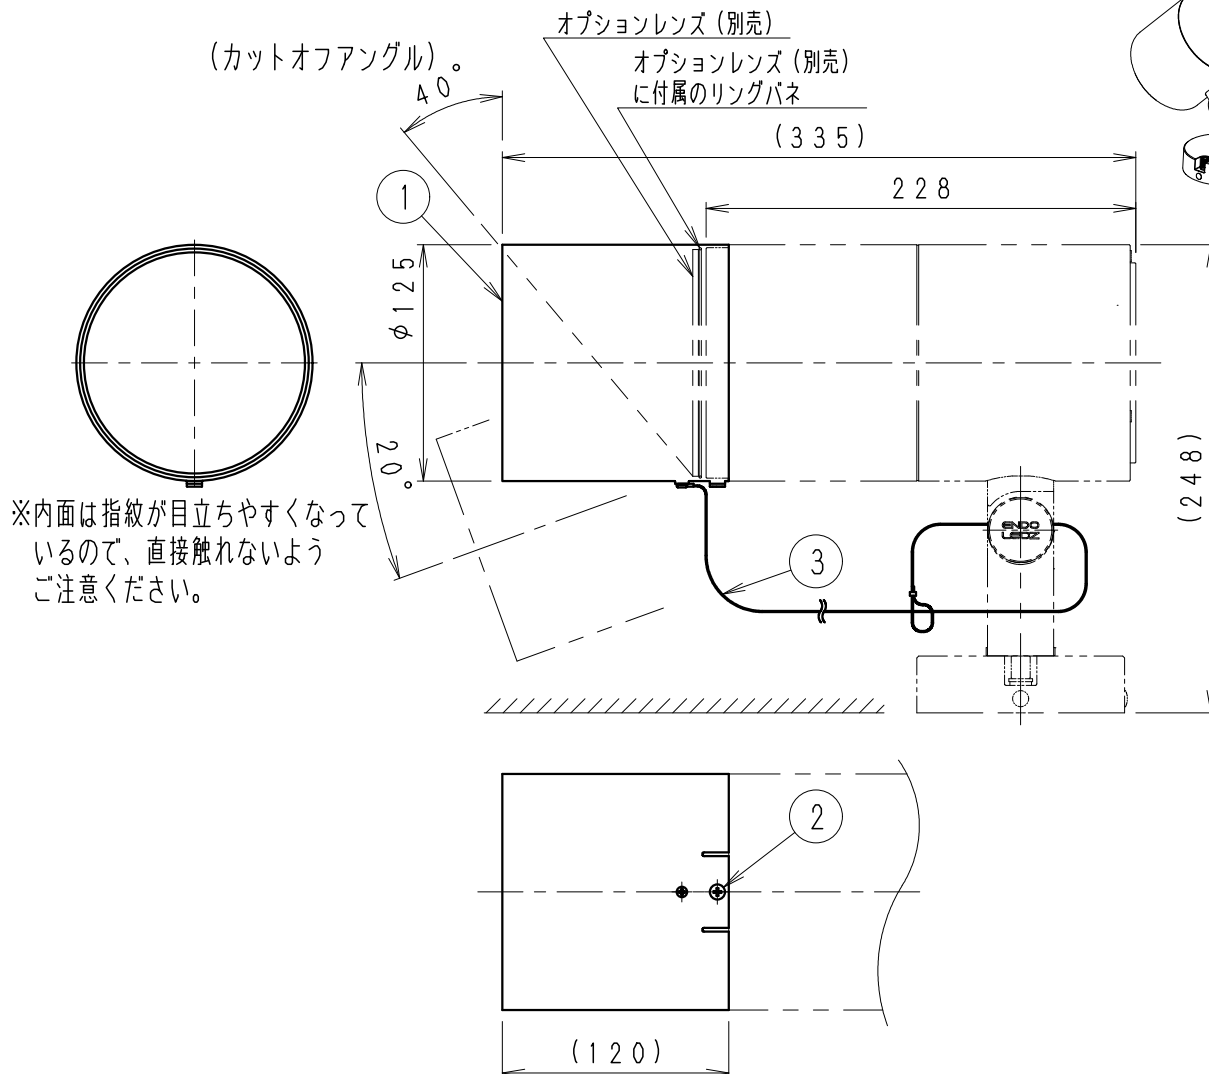

適合オプションレンズ”

- ・スプレッド"レンズ" RB-608F
- ・ディフュージョンレンズ RB-611F

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。
補釘のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。
指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンドをコーキング処理してください。
この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の
影響を受ける場所などではご使用できません。
誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。
- ・安全のために、点検および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、木材や柱を削出し、水板が下向きになるように取り付けてください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地帯には取り付けないでください。

適合ランプ	—
	—
	—
配光	—
器具質量	0.3 kg

ダークグレー 日塗工：N-20・マニエル：N2 (近似値)

10						定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	20Aブレーカー 最大定格電流 (A)
9											
8											
7											
6											
5						特記事項					※受圧面積
4						オプションロングフード					正面：0.00 側面：0.048
3	落下防止ワイヤー	ステンレス	1								
2	取付ネジ	ステンレス・M4×L6	1								
1	本体	アルミ	1	レーザー仕上(ダークグレー) 内装：黒・黒塗装		縮尺	1/4	タイプ	LEDZ DUAL-L アウトドラスポット	型番	RB-0
部番	部 品 名	材質・素材	厚	数量	備考						

生產終了品

※受圧面積
正面：0.0222m²
側面：0.04856 / m²

RB-599HA

株式会社 遠藤照明