


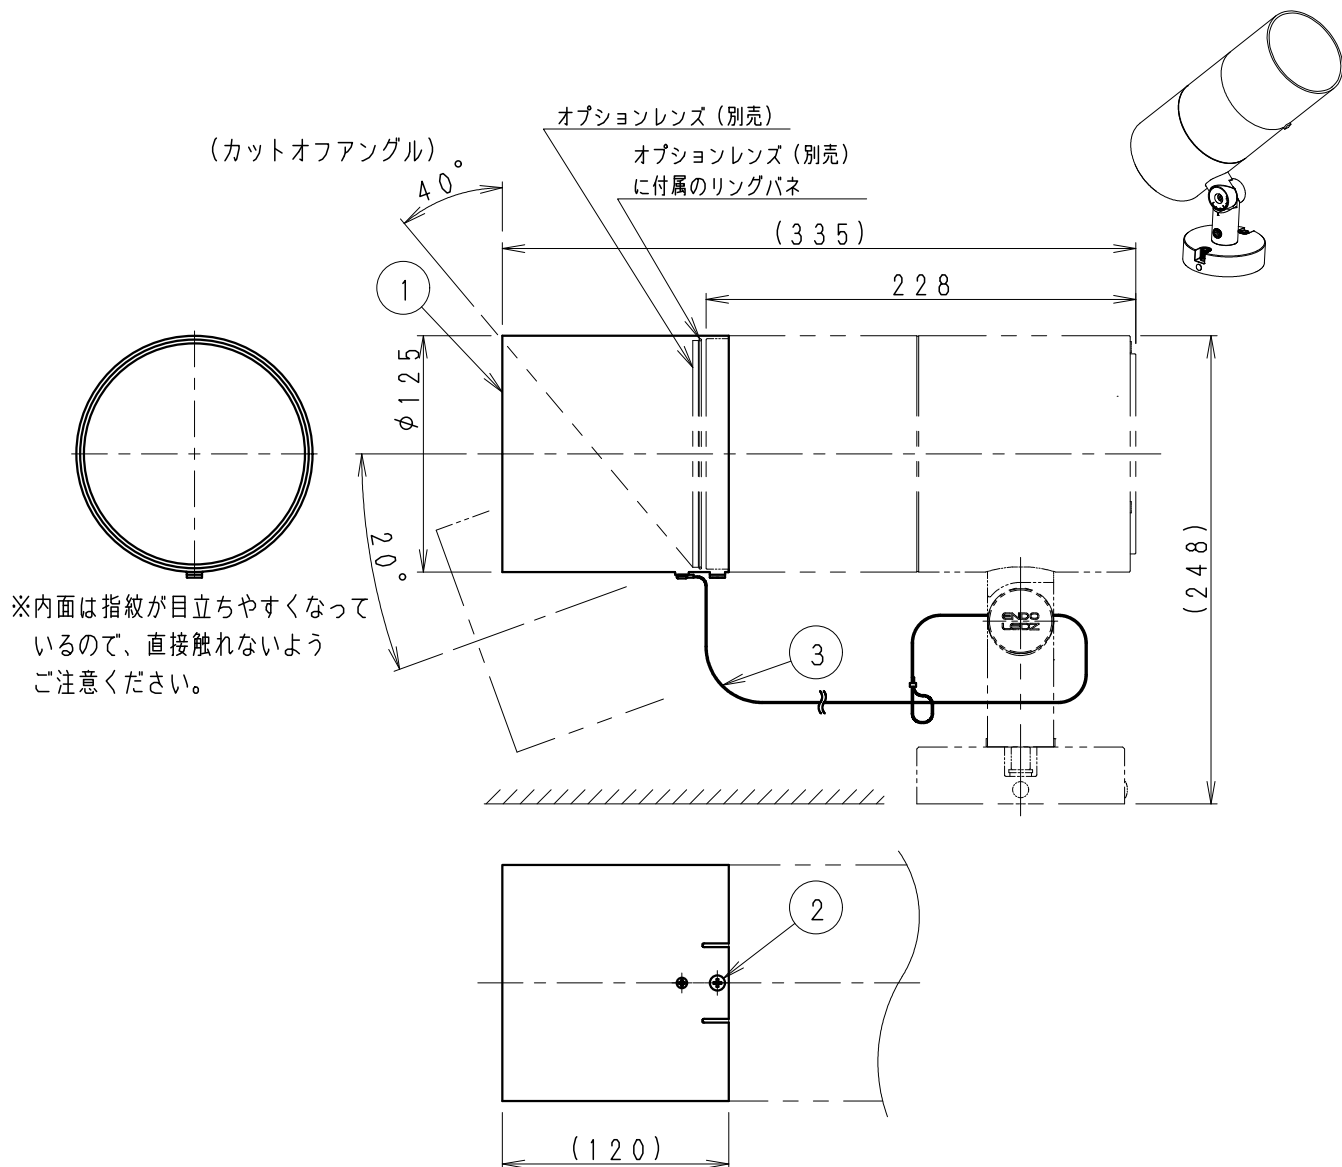

適合オプションレンズ

- ・スプレッドレンズ RB-608F
- ・ディフュージョンレンズ RB-611F

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。
- ・プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取付けないでください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴栓を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。

本体質量 約0.3Kg

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

7				
6				
5				
4				
3	落下防止ワイヤー	ステンレス	1	
2	取付ネジ	ステンレス・M4×L6	1	
1	本体	アルミ	1	レーザー仕上（ダークグレー） 内面：黒 艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2022/04/01	承認 嶋田	作成 堀田	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)	

特記事項

オプションロングフード

※受圧面積

正面：0.019022m²
側面：0.048567m²

重耐塩仕様

縮尺

1/4

タイプ

LEDZ DUAL-L

品名

アウトドアスポット

型番

RB-599HB

RB599HB-K

株式会社 遠藤照明