ENDO



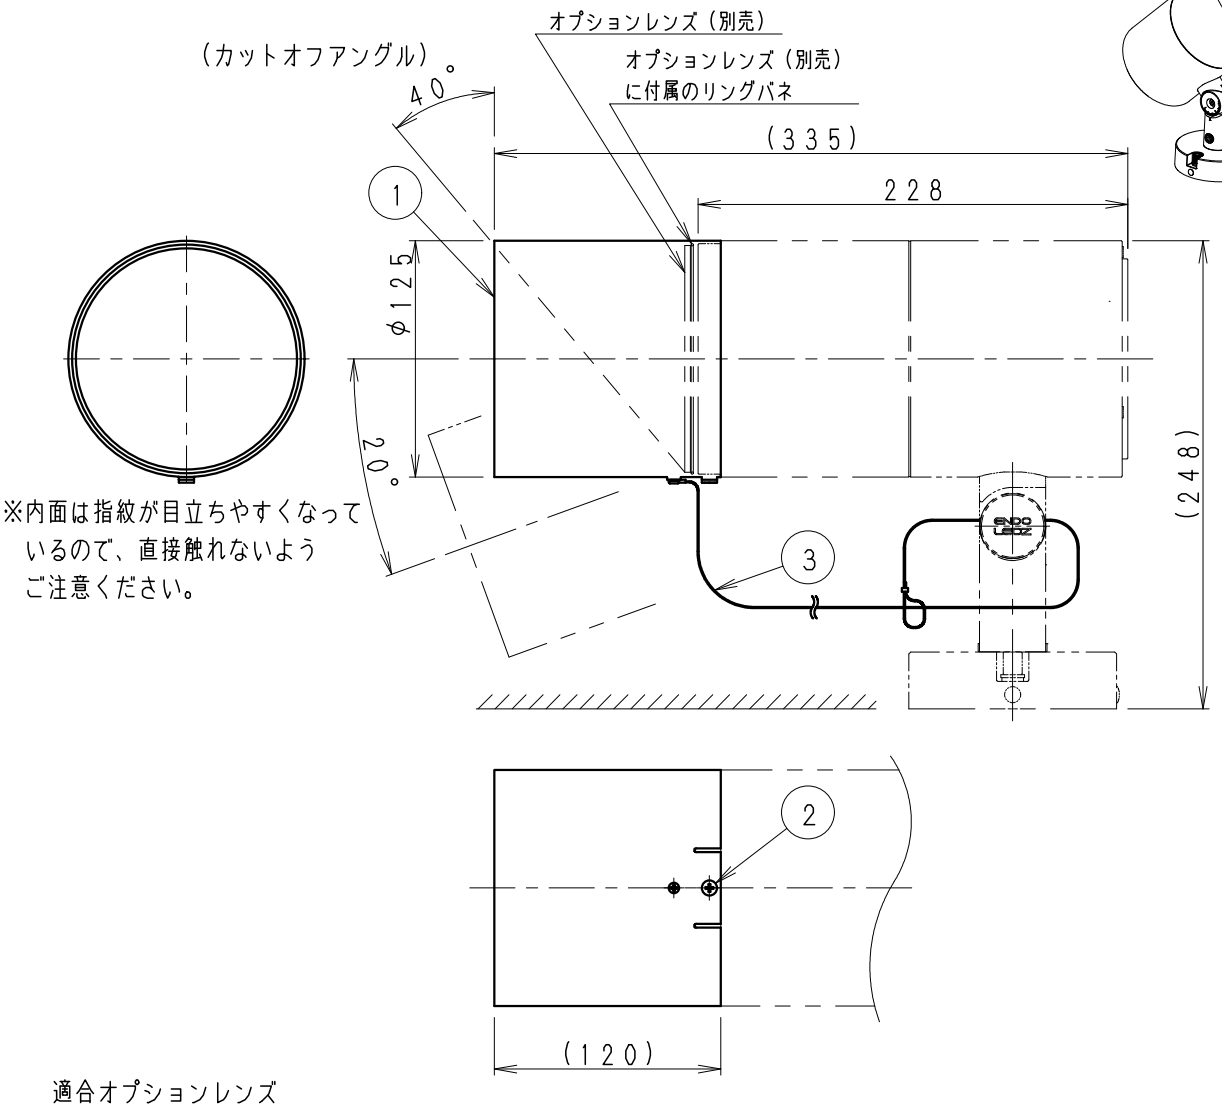

※内面は指紋が目立ちやすくなっているので、直接触れないようご注意ください。

適合オプションレンズ
・スプレッドレンズ　RB－608F
・ディフュージョンレンズ　RB－611F

⚠ 安全に関するご注意

・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けないでください。
補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けないでください。
指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。
・プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、
油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
・安全のために　点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
・壁面取付の際は、水抜穴栓を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けてください。

本体質量	約0．3Kg

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6				
5				
4				
3	落下防止ワイヤー	ステンレス	1	
2	取付ネジ	ステンルス・M4×L6	1	
1	本体	アルミ	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）内面：黒艶消

重耐塩仕様

特記事項
オプションロングフード

※受圧面積
正面：0．019022m²
側面：0．048567m²

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ DUAL-L
		品名	アウトドアスポット

型番 RB-599SA

2022/04/01	承認	嶋田	作成	堀田

仕様図／ISO　A4　第三角法（mm）

RB599SA－K

株式会社 遠藤照明