
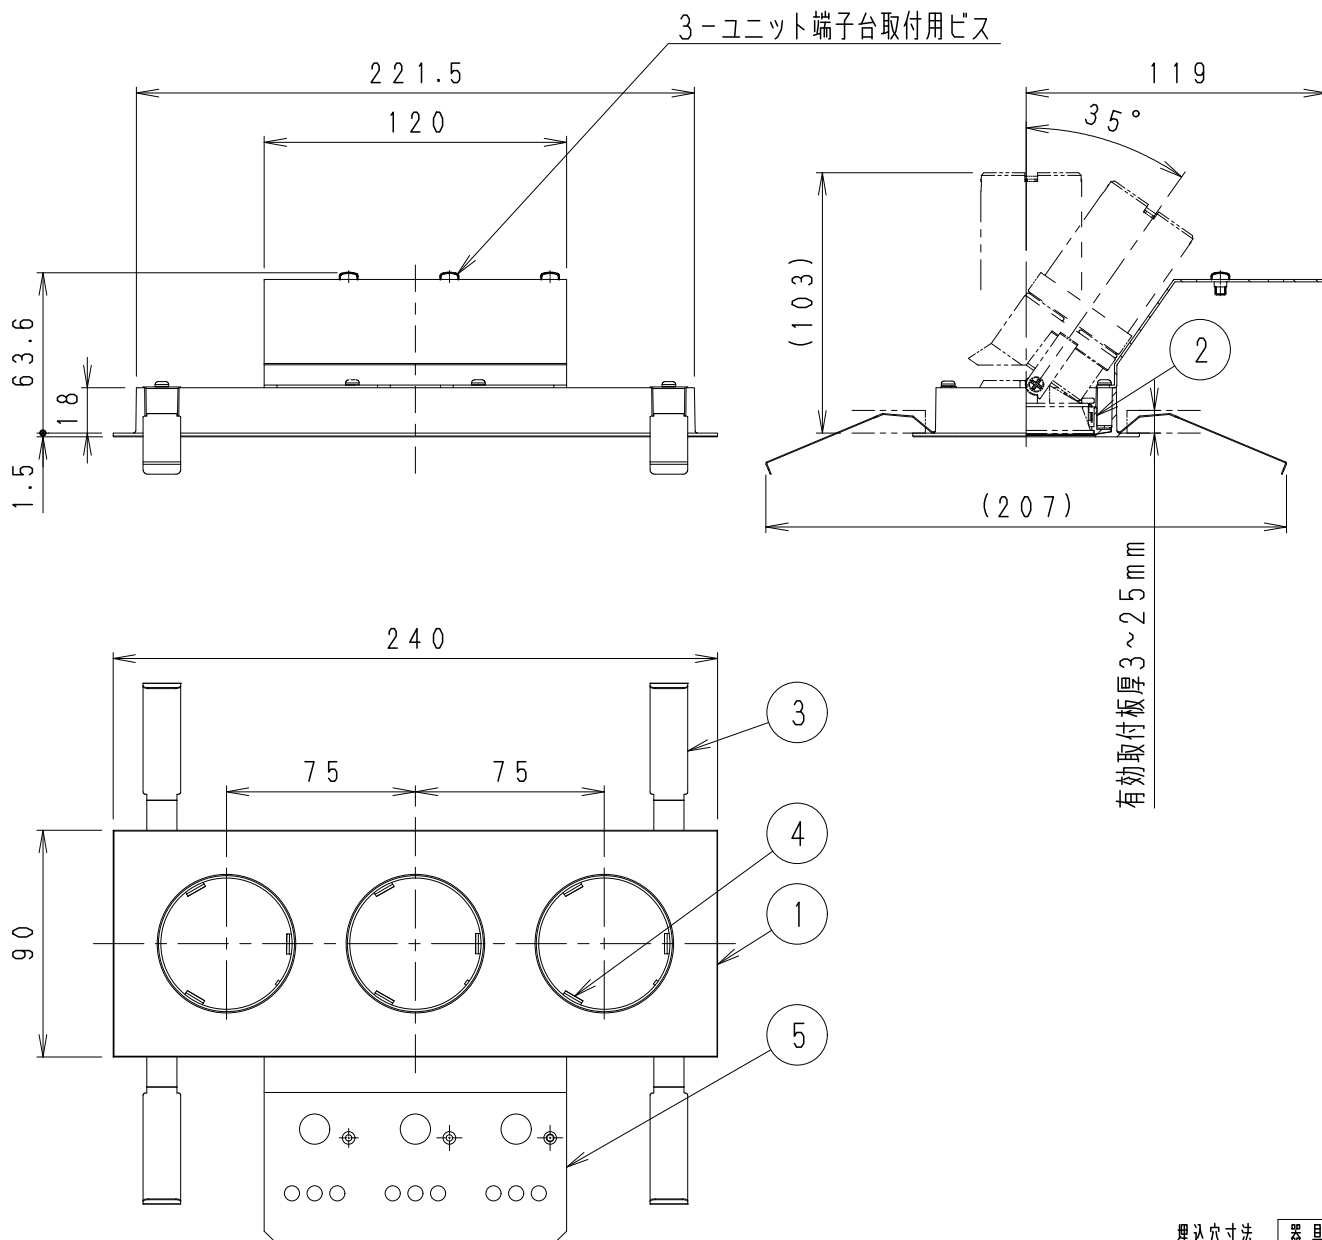





埋込穴寸法

$80 \times 230_{\pm 1}$

器具質量
約0.4Kg

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内器具用専用ハウジングです。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、このハウジングは、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- 6、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井で使用する場合は、下図のように施工してください。

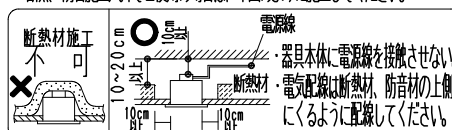

黒・日塗工 N-10・マンセル:N1. 0 (近似値)					
7					
6					
5	端子台固定金具	亜鉛鋼板・t1.0	1		
4	灯具取付用パネ	S U S 3 0 4	9		
3	取 付 パ ネ	S U S 3 0 4	4		
2	灯具取付用枠	アルミダイカスト	3	黒	艶 消
1	枠	アルミダイカスト	1	黒	艶 消
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備	考
2019/03/29	承認 木村 作成 本木	仕様図 / ISO	A4	第三角法 (mm)	

タイプ	—	型番	RB-689B
品名	システムダウンライト専用ハウジング		

RB-689B

株式会社 遠藤 照明