

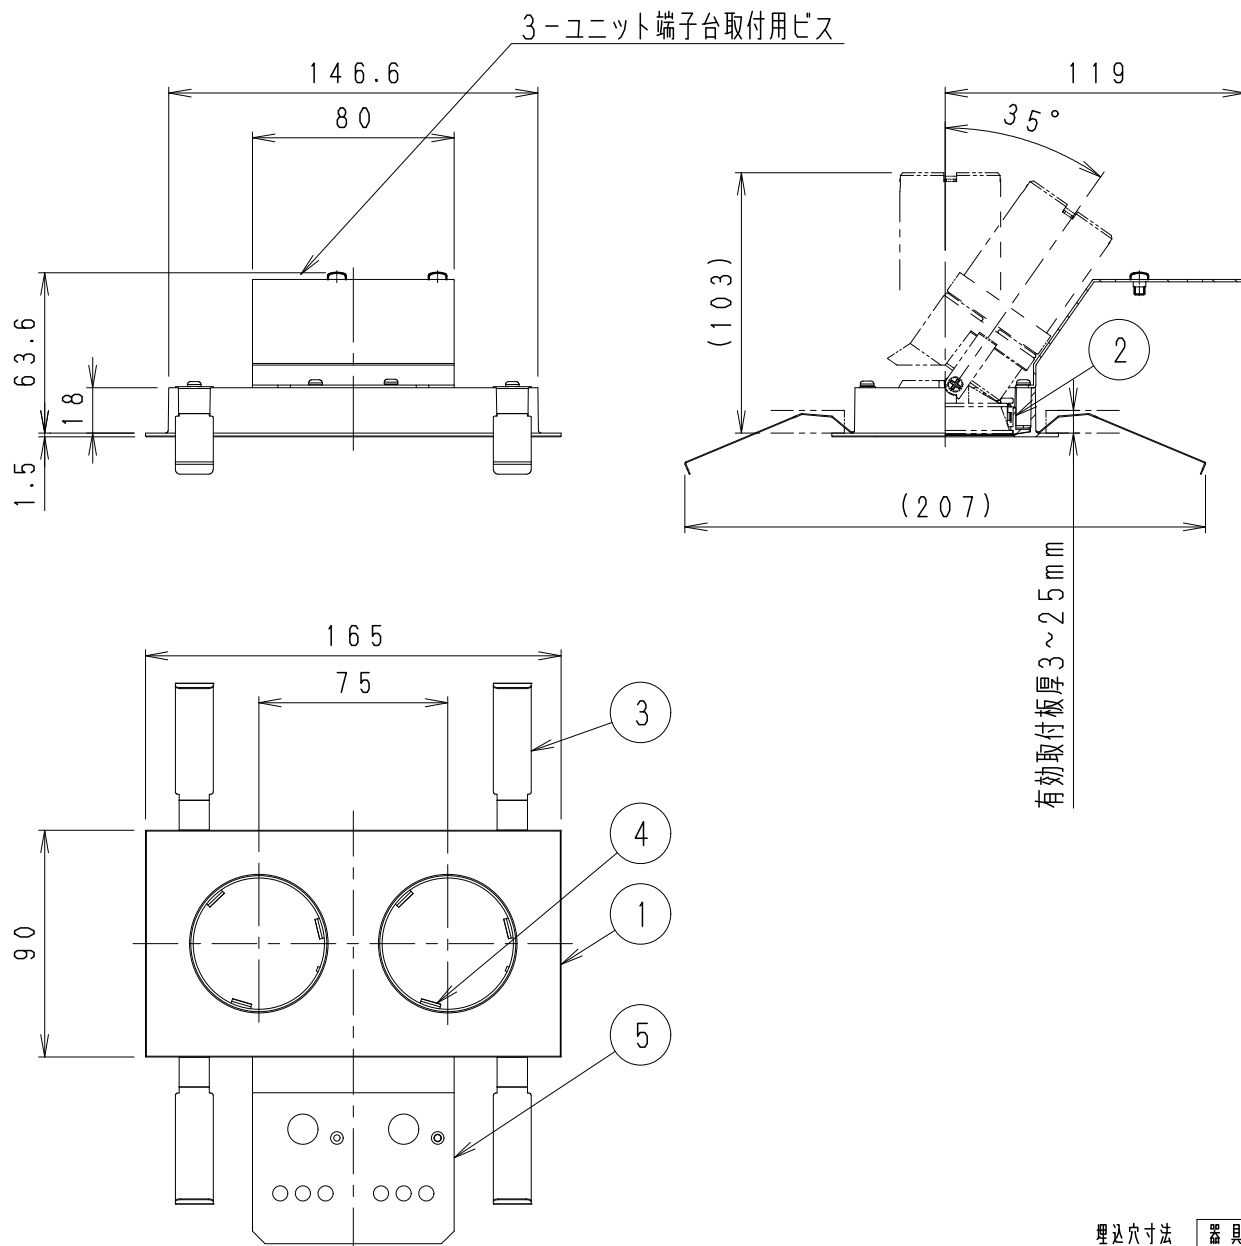




埋込寸法	器具質量
80×155±1	約0.3Kg

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内器具用専用ハウジングです。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- このハウジングは、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井で使用する場合は、下図のように施工してください。

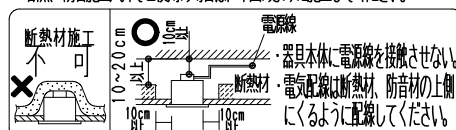

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				
7				
6				
5	端子台固定金具	亜鉛鋼板・t1.0	1	
4	灯具取付用パネ	SUS304	6	
3	取付パネ	SUS304	4	
2	灯具取付用枠	アルミダイカスト	2	白 艶 消
1	枠	アルミダイカスト	1	白 艶 消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2019/03/29	承認 木村	作成 本木	仕様図 / ISO A4	第三角法 (mm)

縮尺	1/3	タイプ	—	型番	RB-690W
品名	システムダウンライト専用ハウジング				
RB-690W					株式会社 遠藤照明