


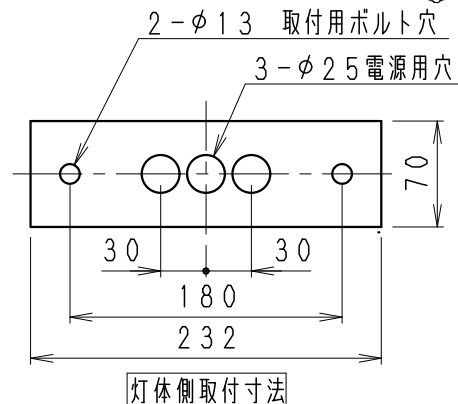


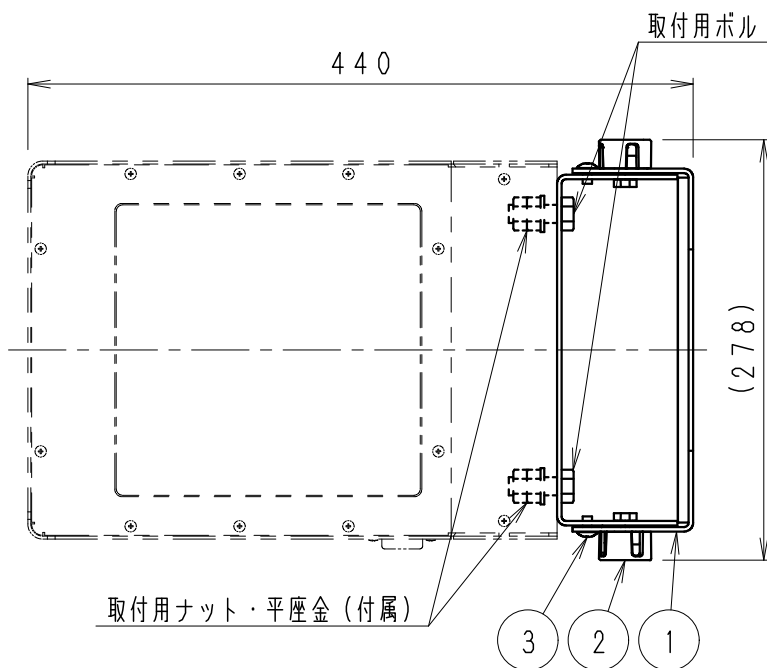

灯体側取付寸法

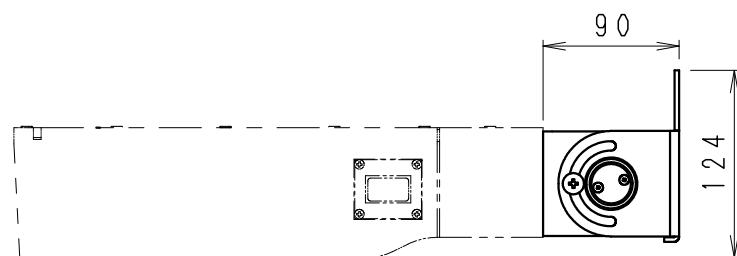

2-φ13 取付用穴


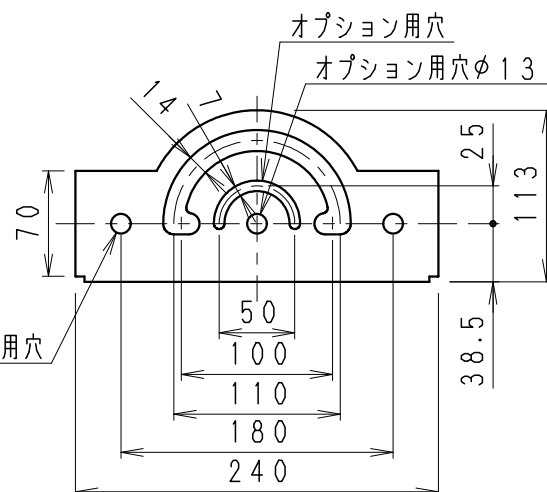


取付寸法


付属品

- ・M12六角ボルト（ステンレス）L35×2
- ・六角ナット（ステンレス）×4
- ・平座金（ステンレス）×2

取付アンカーボルト高さ

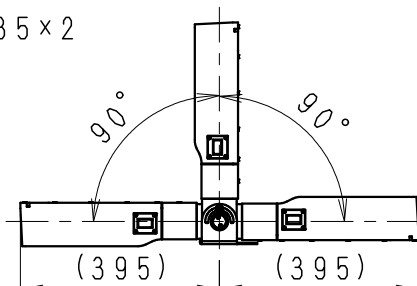

首振可能範囲 (S=1/15)

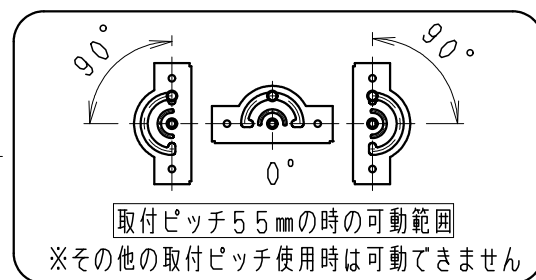


取付ピッチ55mmの時の可動範囲

※その他の取付ピッチ使用時は可動できません


⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・必ず適合灯体と組合せてご使用ください。適合灯体以外と組合せてご使用しますと落下の原因となります。
- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には取り付けないでください。指定外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・天井直付けの場合、器具の取付は凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。器具は水平に取付けてください。
- ・床直付けの場合、浸水しない場所に取り付けてください。草木が覆いかぶさらない事。土中に埋めないでください。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けないでください。

一般天井・壁面取付可能

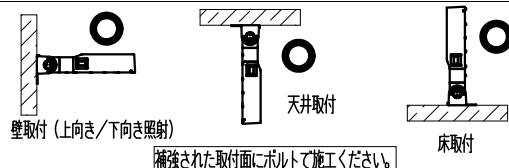

施工不可



使用上のご注意

- ・照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・適合灯体の型番はカタログをご参照ください。

4				
3	固定ネジ	ステンレス・M4	2	
2	ツマミ	アルミダイキャスト	2	メタリック仕（シルバー・メタリック）
1	アーム	ステンレス・t3.0	2	メタリック仕（シルバー・メタリック）
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2022/07/22	承認	三沢 作成	仕様図	ISO A4 第三角法 (mm)

器具本体質量 合計: 約1.5Kg

天地逆付可 重耐塩仕様

縮尺	1/5	タイプ	ー	型番	RB-762S
		品名	オプション可動アーム		
株式会社 遠藤照明					