ENDO

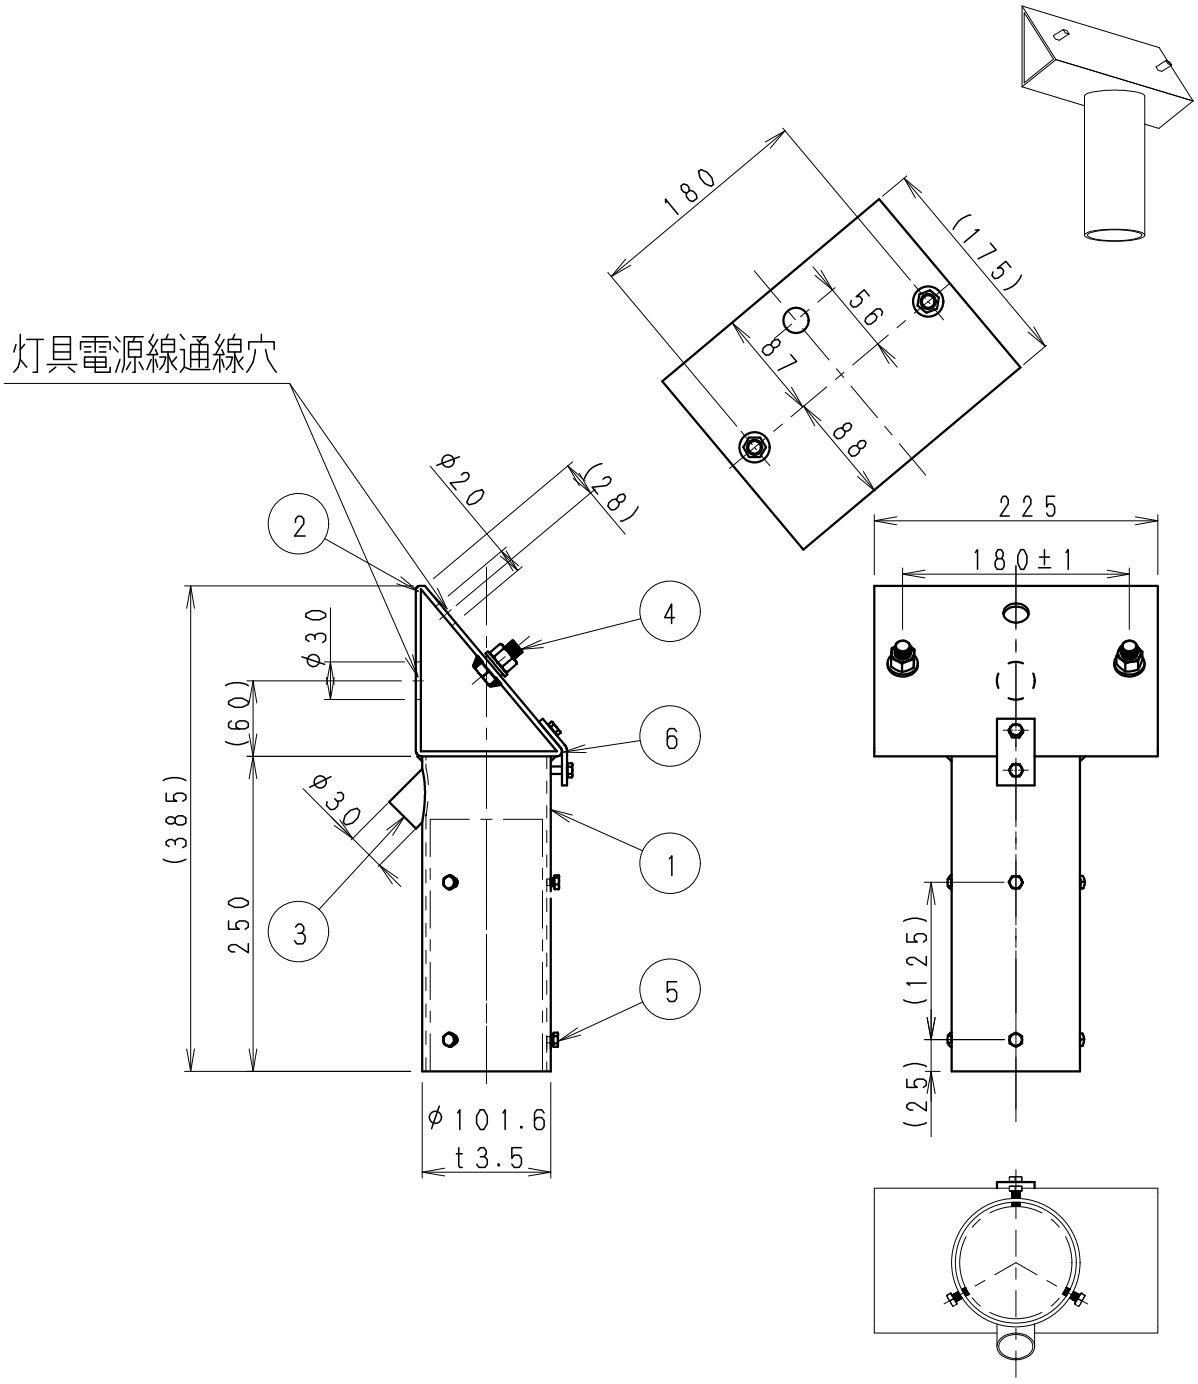

風力係数
1.0

受圧面積（㎡）
0.05690

本体質量	約6.1Kg

重耐塩仕様

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	固定金具	SUS・t4	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）
5	六角ボルト	SUS M6x12	6	
4	六角ナット	SUS M12・P1.75用	2	バネ座金・座金各2付属
3	通線口	SUSφ30・t1.5	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）
2	アーム	SUS・t4	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）
1	ポール	SUS φ101.6・t3.5	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）

特記事項
・φ89ポール　L-199N　L-160NA
・適合器具はカタログをご参照ください

縮尺 1/6

タイプ：オプション
品名：1灯用ポールヘッド（φ89）
型番：RL-865S

2022/07/14　承認 嶋田　作成 堀田　仕様図／ISO　A4　第三角法（mm）　RL865S-　K　株式会社 遠藤照明