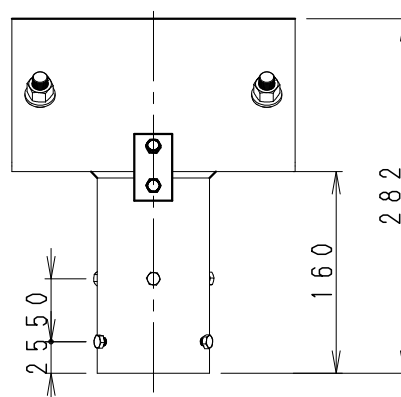
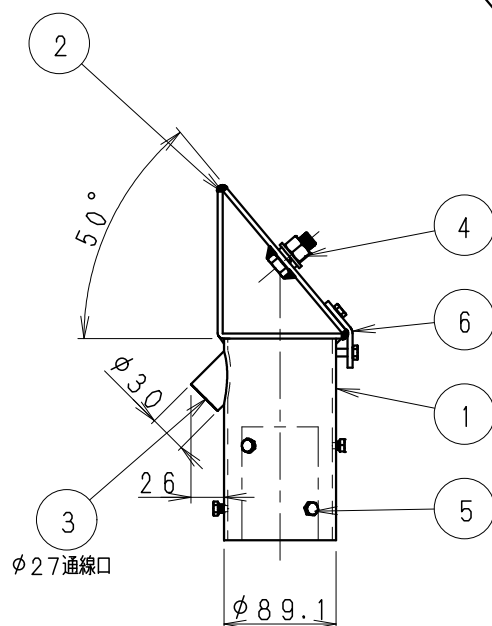



風力係数
1.0

受压面積 (m ²)
0.049356

本体質量	約3.9Kg
------	--------

重耐塩仕様

7				特 記 事 項	・φ76ポール L-159NA ・φ60ポール L-224B L225B L-273N ・適合器具はカタログをご参照ください					
6	固 定 金 具	S U S ・ t 4	1							メリック社(シルバーメリック)
5	六 角 ボ ル ト	S U S M 6 × 1 2	6							
4	六 角 ナ ッ ト	SUS M12・Pl. 75用	2							バネ座金・座金各2付属
3	通 線 口	SUSφ30・t1.5	1							メリック社(シルバーメリック)
2	ア - ム	S U S ・ t 4	1							メリック社(シルバーメリック)
1	ポ - ル	SUS φ89.1・t3.5	1							メリック社(シルバーメリック)
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	品 名	1灯用ポールヘッド" (φ60)	番			
2022/07/14		承認 嶋田 作成 堀田	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)			R L 8 6 6 S - K			株式会社 遠 藤 昭 明	