

電源型番 RX-361N Adapted Driver RX-361N

ENDO 直流電源装置 型番: RX-361N 1a

電流ヒューズ内蔵

規格電圧: 100V
 電源周波数: 50/60Hz JET
 規格容量: 19VA (株) 遠藤照明
 定格出力電圧: 35.0V
 定格出力電流: 250mA (定電流形)

LEDモジュール専用 IP20
 入力電流: 0.19A

適合電線: 単線φ1.6, φ2.0
 ストリップ長: 12mm±2mm
 Plus Housing: YLDP-02VF
 Made in China


Serial Number: PIDJ-E0090
 MFG Date: 株式会社遠藤照明

- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

150g

埋込穴	天井懐深さ寸法
φ50	150mm

器具の取付方
 断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください

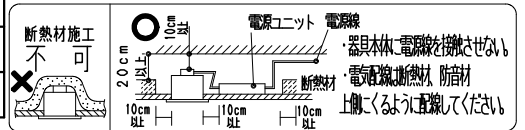

入力側速結端子の接続電線 (単線専用)
 接続電線範囲 : φ1.6, φ2.0mm
 電線の剥き出し長 : 12±2mm

7					特記事項	型番 RX-361N
6					・定格電圧 AC100V用 ・周波数 50/60Hz ・屋内用 ・調光不可	
5	出力コネクター	YLDP-02VF	1			
4	端子台	NZ2121	1			
3	電源ユニット		1	LT010-C250C	適合ランプ グレアレスCOB 600タイプ LEDZ DUAL D60	
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.4	1			
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.6	1		W・数 -	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.2 Kg

