


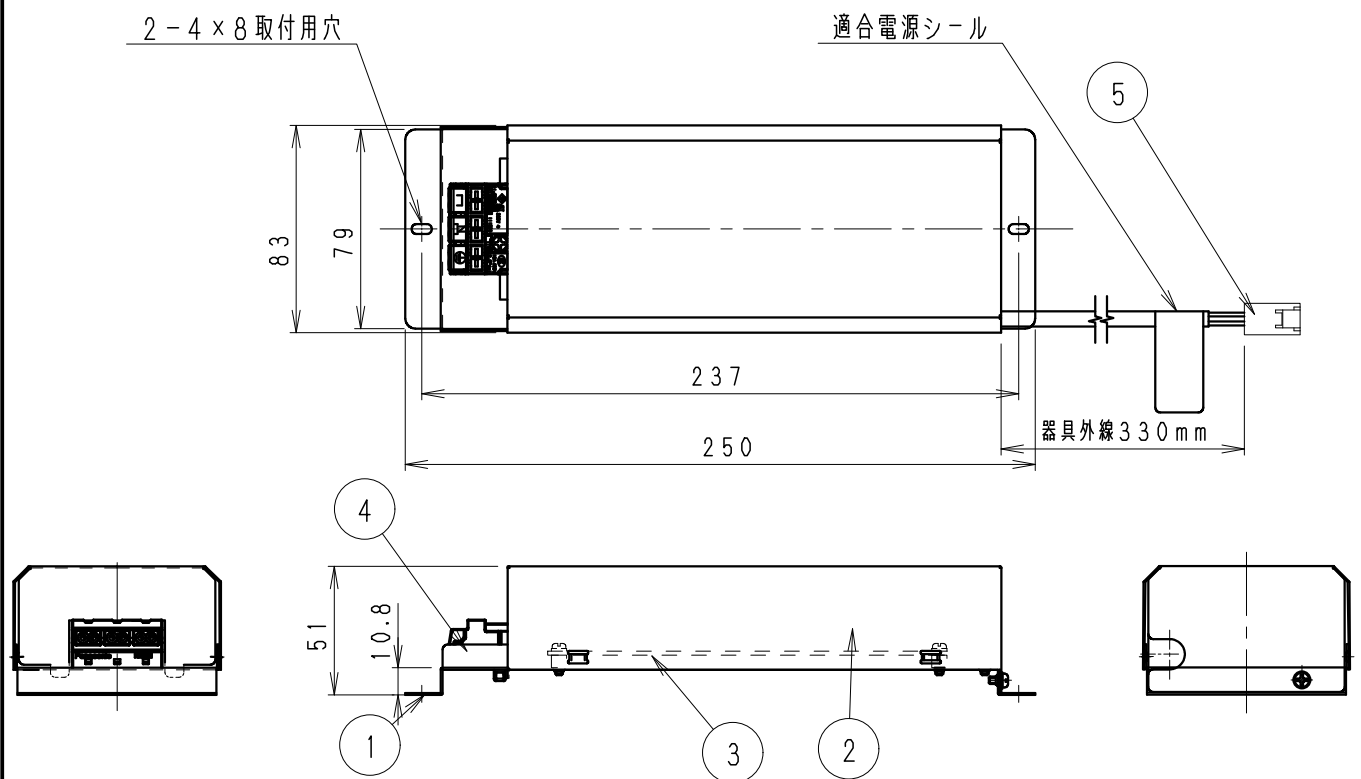

直流電源装置 RX-422N

JET
(株) 遠藤照明

定格電圧: AC100-242V ~ 電源周波数: 50/60Hz 定格容量: 69VA

定格出力電圧: 46V 定格出力電流: 1250mA (定電流形)

LEDモジュール専用 IP20

入力電流: 0.3-0.71A

Made in China


電流ヒューズ内蔵

適合電線: 単線 $\phi 1.6, \phi 2.0$
ストリップ長: 12mm $\pm$ 2mm
Plug Housing: YLDP-02VF

株式会社遠藤照明 ※※※年製

- ・器具はD種接地をして使用してください。
- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線(単線専用)

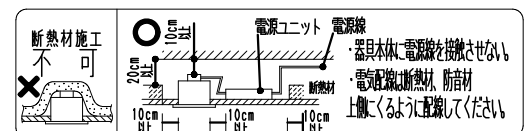接続電線範囲: $\phi 1.6, \phi 2.0$ mm電線の剥き出し長: 12 $\pm$ 2mm器具の取付け方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

7					特記事項	型番
6					・定格電圧 AC100~242V	RX-422N
5	出力コネクタ	PA	1	YLDP-02VF	・周波数 50/60Hz	
4	アース付速結送り端子台		1	NZ2121	・屋内用 ・調光不可	
3	電源ユニット		1		ARCHI ハイパワーユニバーサル7500	承認
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.5	1		ARCHI 9000	検印
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.5	1			作成
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.7Kg
						1/3

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

RX422N-K

株式会社 遠藤照明

