


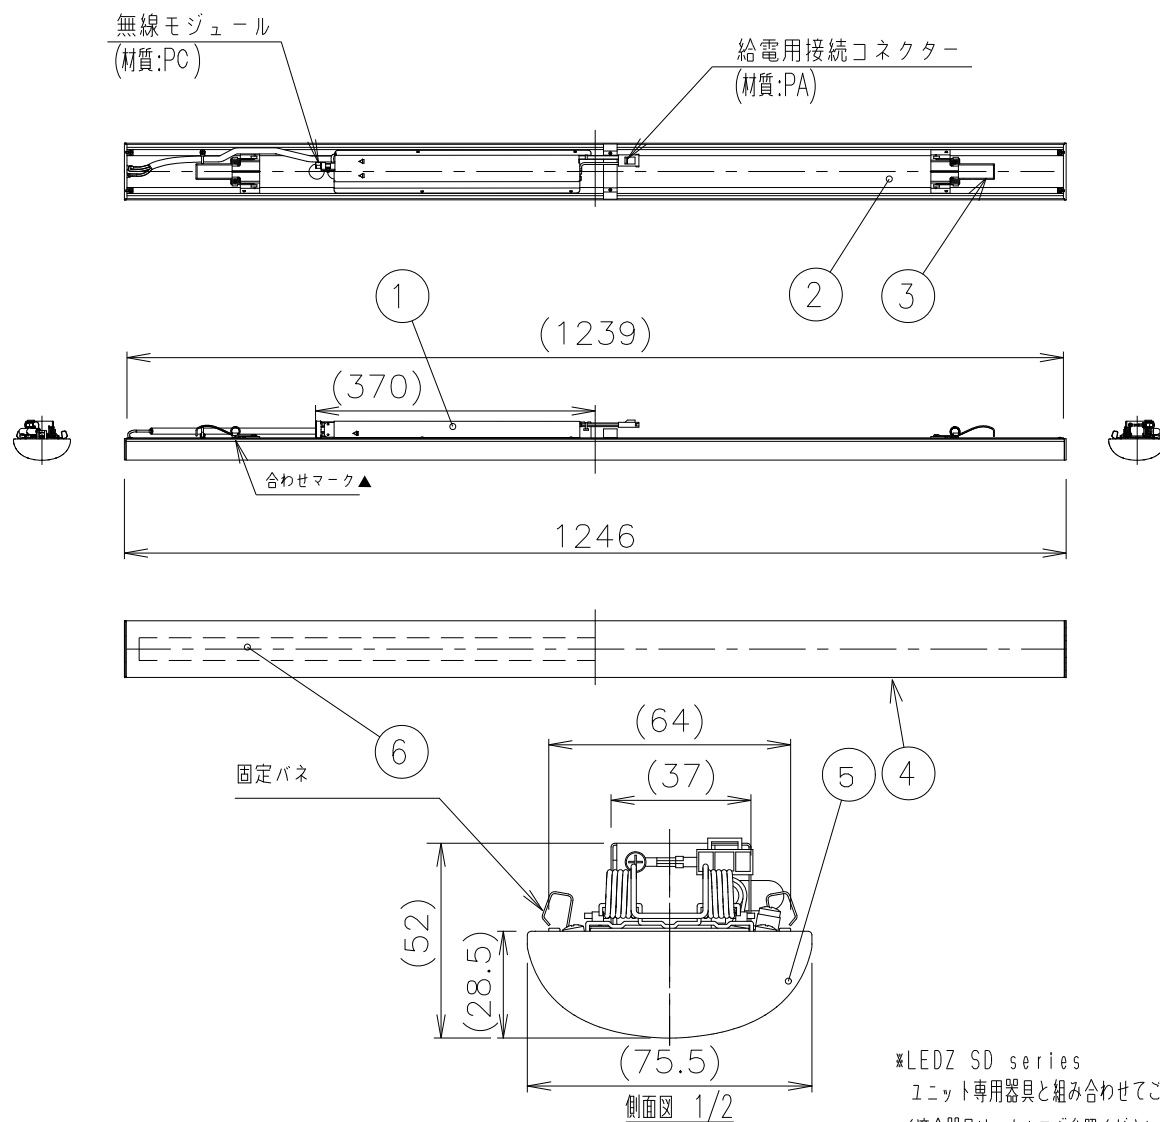

※LEDZ SD series

ユニット専用器具と組み合わせてご使用ください。

(適合器具は、カタログ参照ください。)

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- ・Synca (調光調色) 専用器具
- ・調光率 1~100% (無線信号制御方式)
- ・適合システム機器に関してはカタログを参照ください。
- ・通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用できません。

適合ユニット	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
SAD-423X	12000K~1800K ・カラー調色	AC100-242	50/60	100	498	49.3
				200	249	49.0
				242	211	49.5

使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・コネクターは、確実に接続してください。
- (点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・コネクター線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体でのご使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

7					特記事項		型番 SAD-423X				
6	LED基板		1式		・Synca (調光調色) SD ・40Wタイプ (L:1200タイプ) ・Ra92 (10000K~2700K時)						
5	エンドキャップ	PC	2	乳白	・無線調光タイプ ・電源内蔵 (100-242V)						
4	カバー	PC	1	乳白	・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)						
3	取付バネ	鋼線・φ1.4	2								
2	本体	アルミ	1	アルマイト	L=1246タイプ		承認 三沢 検印 嶋田 作成 北井				
1	電源装置		1	通信モジュール内蔵							
部番		部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.2kg	尺 度			
								1/10			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

SAD423X-K

株式会社 遠藤照明