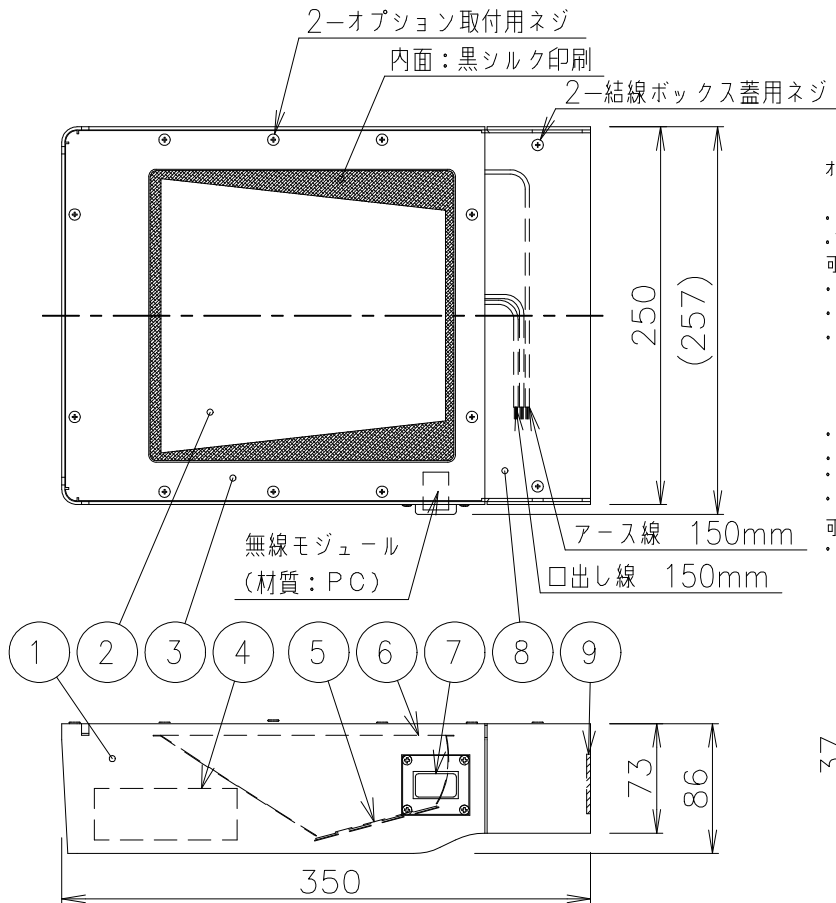


オプション (別売)

詳細は各型番の仕様図をご参照ください。

・カットフード RB-760S

・可動アーム RB-762S

可動アーム (RB-762S) 組合せ時の適合オプション

・フレンジ RB-374SA

・ポール取付1灯用取付台 RL-834NA

・ポールヘッド1灯用

RL-836S/RL-865S (φ89ポール用)

RL-837S/RL-866S (φ60/φ76ポール用)

RL-838S/RL-867S (φ101ポール用)

・ポール取付2灯用アーム RL-835NA


・ポール取付多灯用アーム RL-803S

・アーム900mm RB-584S/RB-792S


・アーム600mm RB-589S/RB-793S

可動アーム (RB-762S) とフレンジ (RB-374SA) 組合せ時の適合オプション


・スパイク RB-786H/HA

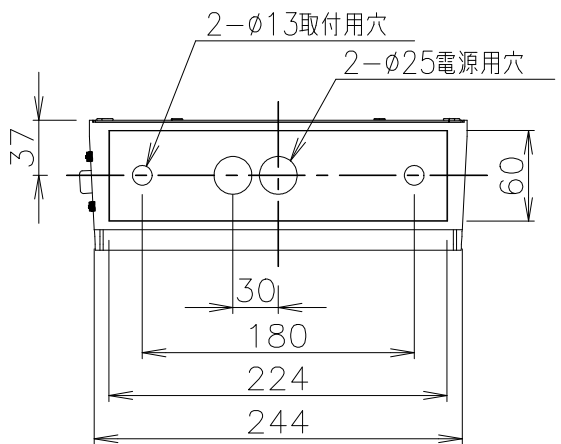

取付アンカーボルト高さ



取付面取付の防水処理 (凹凸壁面と壁面内内よりの浸水対策)

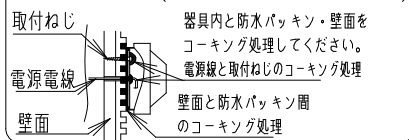

安全に関するご注意

- ・この器具は、周囲環境温度 35℃ までの範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
誤って使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には取り付けないでください。
指定外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付は凹凸面のない平面に取り付けてください。
取付面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・床直付けの場合、浸水しない場所に取り付けてください。草木が覆いかぶさらない事。
土中に埋めないでください。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けないでください。
- ・オプションへの取付の場合、取扱説明書に従ってください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
3. 調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。

ランプ名	Synca
配光	フロントワイド配光タイプ
光源色	調光調色タイプ (12000K~1800K・カラー調色)
演色性	Ra92※

※ 10000K~2700K時

	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Smart LEDZ System	100	50/60	845	83.1
無線信号制御方式	200		425	81.7
調光率 1~100%	242		364	81.7

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

● Synca (調光調色) 専用灯具

● 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。

● その他の照明制御システム (旧 Smart LEDZ を含む) ではご使用できません。

● 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。

● 各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。

● 通信距離半径 10m 以内

※ 通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

重耐塩仕様

器具本体質量	合計：約 6.2Kg	防湿防雨型	IP65 (LEDユニット部)
--------	------------	-------	-----------------

9	パッキン	EVA・t4.0	1	グレー
8	結線ボックス蓋	ステンレス・t1.2	1	メタリック仕上 (シルバーマタリック)
7	無線モジュールカバー	PC	1	グレー
6	反射板	アルミ	1	
5	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
4	電源ユニット		1	
3	枠カバー	ステンレス・t1.2	1	メタリック仕上 (シルバーマタリック)
2	前面カバー	PC	1	透明
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバーマタリック)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

縮尺	1/5	タイプ	9000TYPE	型番	S×B 6001S
		品 名	SQUARE FLOOD ブラケット		

2024/11/08 承認 三沢 作成 若本 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

S×B 6001S-K

株式会社 遠 藤 照 明