


軒下用 必ず 両線内でご使用ください。

安全に関するご注意

- この器具は一般軒下用重耐塩仕様器具です。プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井で使用の場合は、下図のように施工してください。

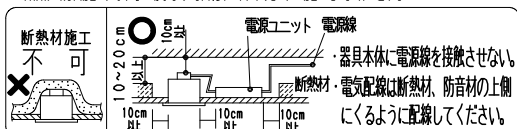


使用上のご注意

- 本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 調光調色の色温度は調光率が低い場合はバツキがある場合があります。
- コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

ランプ名	Synca 9000TYPE
配光	超広角配光タイプ
光源色	調光調色タイプ(12000K~18000K・カラー調色)
演色性	Ra92※ 近接照射距離 0.2m

埋込穴寸法



※10000K~27000K時

別売電源ユニット	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100~242V用 調光率1~100%	100	50/60	799	79.6	1.0
	200		407	78.8	
	242		340	78.3	

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- Synca (調光調色) 専用灯具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません (25mm天井厚みの場合)

重耐塩仕様

器具本体質量 合計:約1.9Kg (灯具:約0.9Kg)

防湿型 (IP43) 天井内側除く

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
7	コーン取付ネジ	ステンレス	2	白 艶 消	
6	前面カバー	アクリル・t3.0	1	透 明	
5	ヒートシンク	アルミ・t0.8	1		
4	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)	
3	コーン枠	アルミ・t1.0	1	白 艶 消	
2	アングル	ステンレス・t1.4	3		
1	省施工パネ	ステンレス	3		

縮尺	1/5	タイプ	Synca9000TYPE	型番	SXD1077W
		品名	軒下ベースダウンライト		