


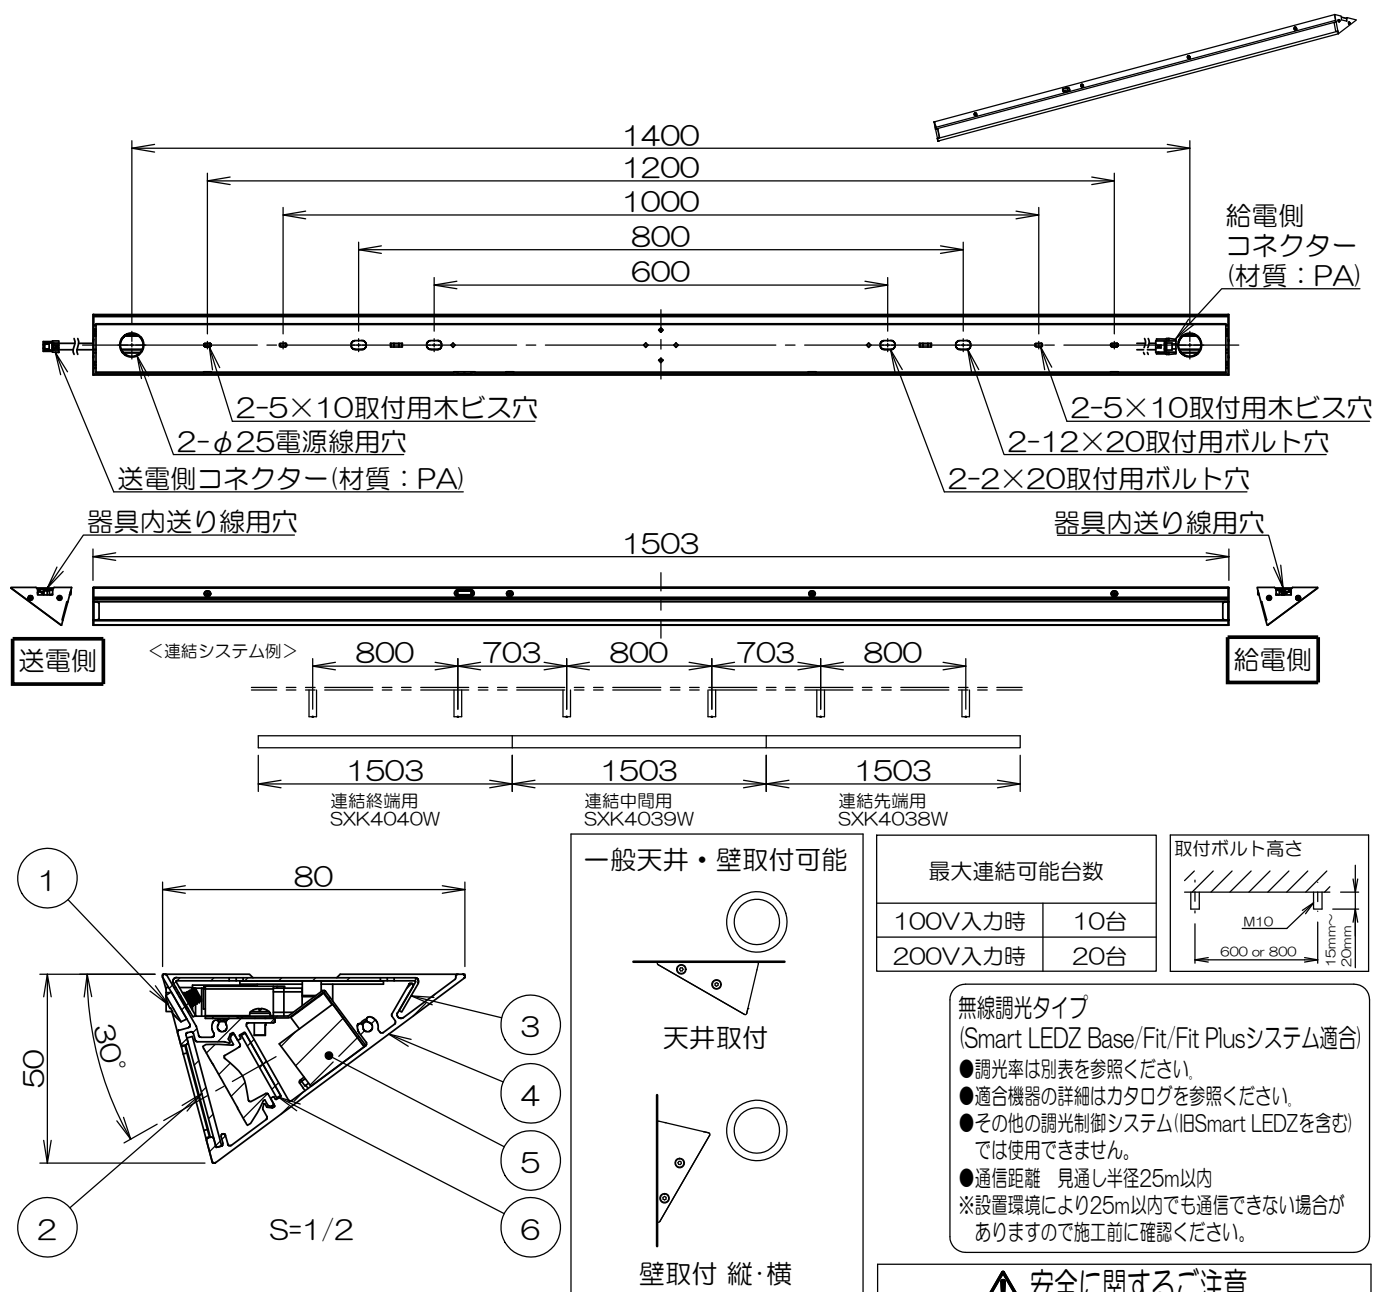

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光率
AC100-242	50/60	100	289	28.8	1~100%
		200	145	28.4	
		242	122	28.3	

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため、200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7					特 記 事 項 ・Synca(調光調色)専用器具 ・連結中間用 ・LED光源寿命40,000時間 (LED光源寿命はJIS C8155：2010に準拠、光束維持率70%以上)			型 番 SXK4039W					
6	L E D 基 板		1	交 換 不 可									
5	電 源 ユ ニ ッ ト		1	(100V-242V)									
4	灯	体	ア	ル							ミ	1	白
3	本	体	鋼 板 ・ t O . 8	1									
2	アクリルパネル	P M M A ・ t 1.5	1	乳	白	適 合 ラ ン プ 球付	・調光調色タイプ(12000K-1800K・カラー調光) ・Ra92(10000K~2700K時)	承 認	捺 印	作 成			
1	取 付 ね じ	三価クロメート・M4	4	頭	:	白	W ・ 数	尺 度		1/10			
部番 部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考		器具質量	約2.6kg						

株式会社 遠藤照明