



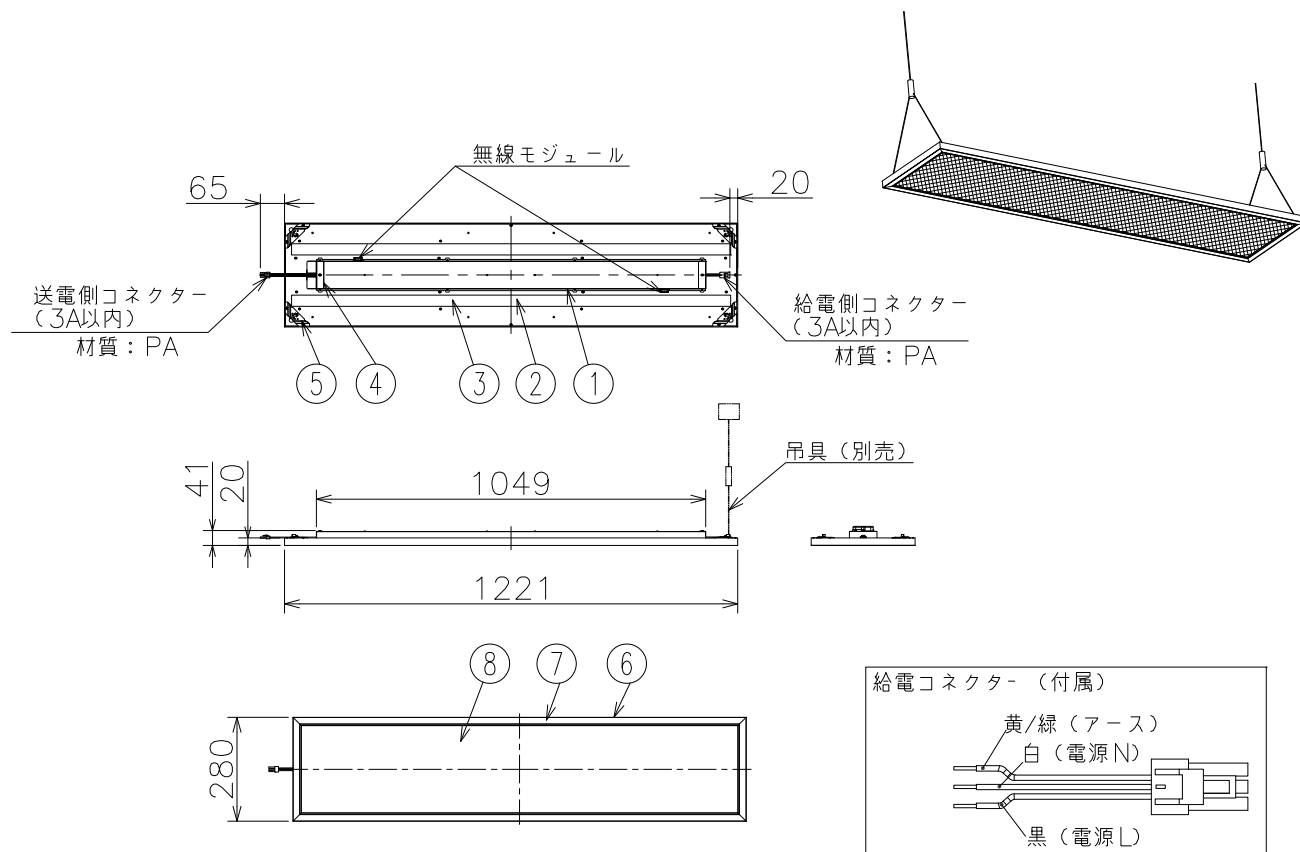

● オプション（別売）

- ・連結吊金具 RK-613W ・吊具直付タイプ RK-529SA (給電部品付) ・吊具直付タイプ RK-533W (給電部品付)
RK-528SA RK-532W

●連結システム例

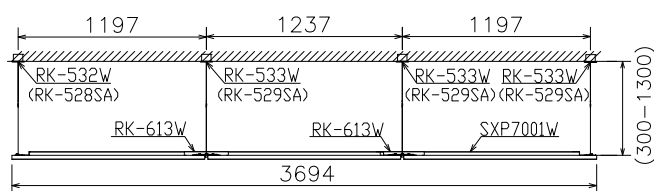

色温度	定格電圧 (V)	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光率 (%)
12000K ～1800K	AC100 ～242	100	50/60	1063	105.2	1～100
カラー調色		200	50/60	531	103.4	1～100
		242	50/60	447	103.9	1～100

演色性	Ra92 (1000K~2700K)
特記事項	LED光源寿命 40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				
8	前面パネル (下面)	PS	1	ブリズム
7	LEDモジュール (下面)		4	LEDモジュール交換不可
6	枠	アルミ	4	白艶消
5	吊金具	鋼板・t1.2	4	白艶消
4	電源ケースカバー	鋼板・t0.6	1	白艶消
3	前面パネル (上面)	PC	2	透明消
2	LEDモジュール (上面)		2	LEDモジュール交換不可
1	電源装置		2	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2021/05/31	承認 三沢 作成 池永	仕様図	ISO A4	第三角法 (mm)

⚠ 使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発行数、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LED光源寿命40,000時間
(LED光源寿命はJIS C8155:2010に準拠、光束維持率70%以上)
- ・電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。
- ・電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため、200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。
- ・コネクタは確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井下専用器具です。器具の取付は凸凹面のない平面に取付けてください。壁面・傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取付ないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると不点・火災の原因となります。
- ・一般屋外用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所、強い風が当たる場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電、器具の落下の原因となります。
- ・電源線・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・器具の送り容量3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- Synca（調光調色）専用器具
- 調光率 1～100%（無線信号制御方式）
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）でご使用できません。

器具重量	6.8kg
------	-------

縮尺	1/20	タイプ	Synca 6000lmx2	型番	SXP7001W
		品名	Opti-Panelベースライト ペンダント		