
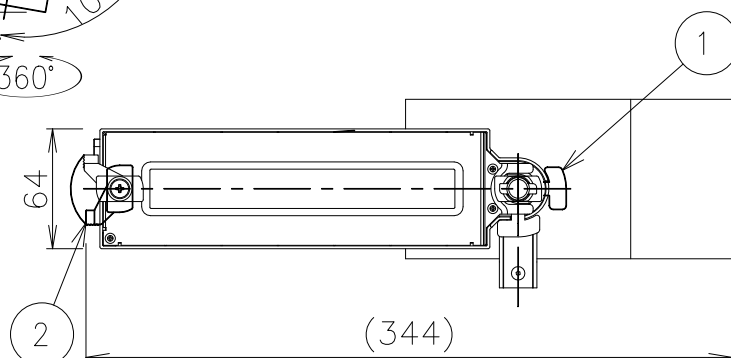




可動範圍 (S = 1 / 8)

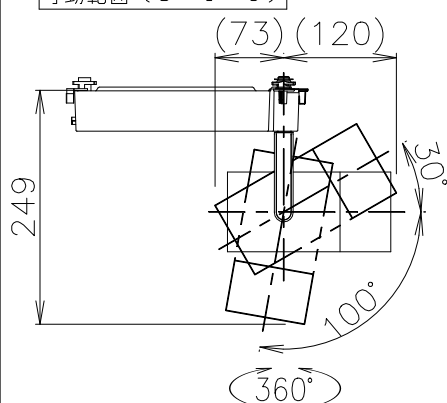

オプショソ (別売)

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

・ □ ソフト
RB-808B

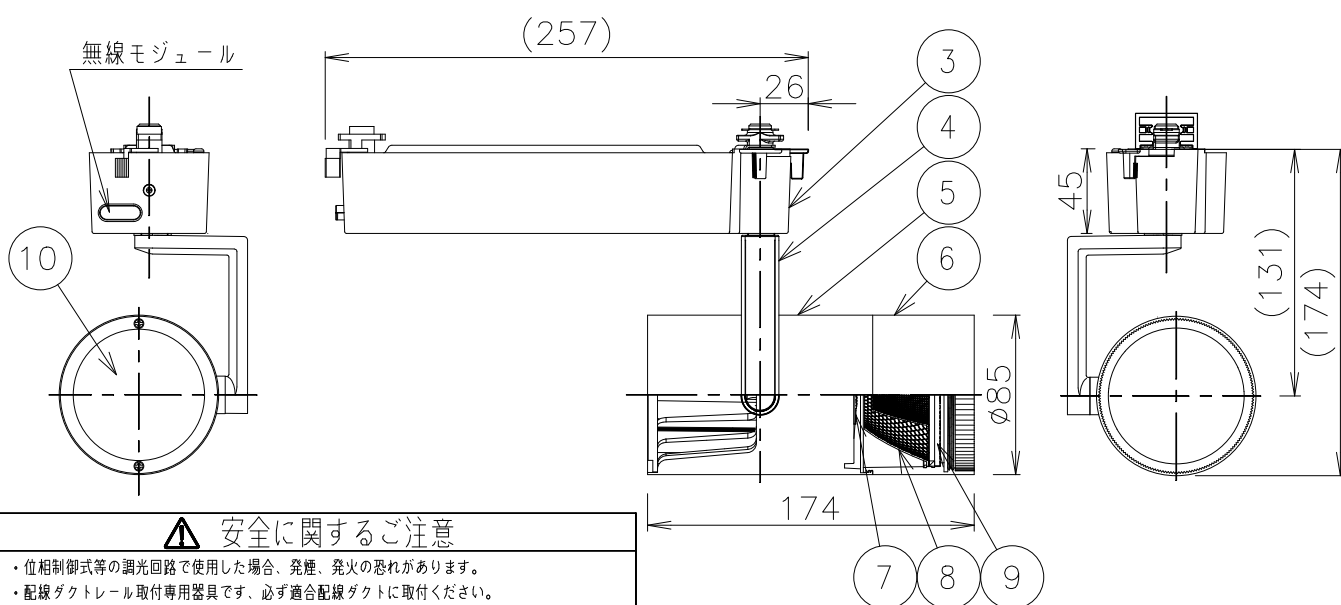

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 位相制御等の調光回路で使用した場合、発煙、発火の恐れがあります。
- ・ 配線ダクトレール取付専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。
(壁面取付・1.8m以下への設置・床面での使用できません。)
- 指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- 必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・ 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・ 天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。
(壁面・床面でのご使用はできません。)
- 指定以外の取り付けを行うと落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
- 必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・ この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
- ・ 高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・ 点灯時および点灯中はLEDを直接見しないでください。目を傷める原因となります。

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
3. 調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。

ランプ名	Synca 3000TYPE LEDモジュール (交換不可)
配光	中角配光タイプ
光源色	調光調色タイプ (12000K-1800K・カラー調色)
演色性	Ra92※ 近接照射限度 0.5m

* 10000K~2700K時

定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	Smart LEDZ System 無線信号制御方式 調光率 1~100%
AC100	50/60	393	39.3	

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- Synca(調光調色)専用器具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム(旧Smart LED2を含む)では使用できません
- 詳細は当社無線制御システムの仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 名制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
- 通信距離半径25m以内

*通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

器具本体質量	約1.5Kg
--------	--------

黒 日塗工:N-10・マンセル:N1.0(近似値)				
10	カバー	アルミダイカスト	1	黒艶消
9	前面パネル	アクリル・t3.0	1	透明消
8	反射板	アルミ(1090・t1)	2	鏡面仕上
7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
6	フード	アルミダイカスト	1	外:黒艶消/内:黒艶消
5	本体	アルミダイカスト	1	黒艶消
4	アーム	アルミダイカスト	1	黒艶消
3	電源ケース	アルミダイカスト	1	黒艶消
2	レバー	PA	1	黒
1	ダクトブラグレバー	PA	1	黒
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2023/04/11	承認 嶋田 作成 坂本	仕様図/ISO A4	第三角法(mm)	

縮尺	1/4	タイプ	Synca 3000TYPE	型番	SXS3001BB
		品名	スポットライト		
SXS3001BB-K			株式会社 遠藤 照明		