


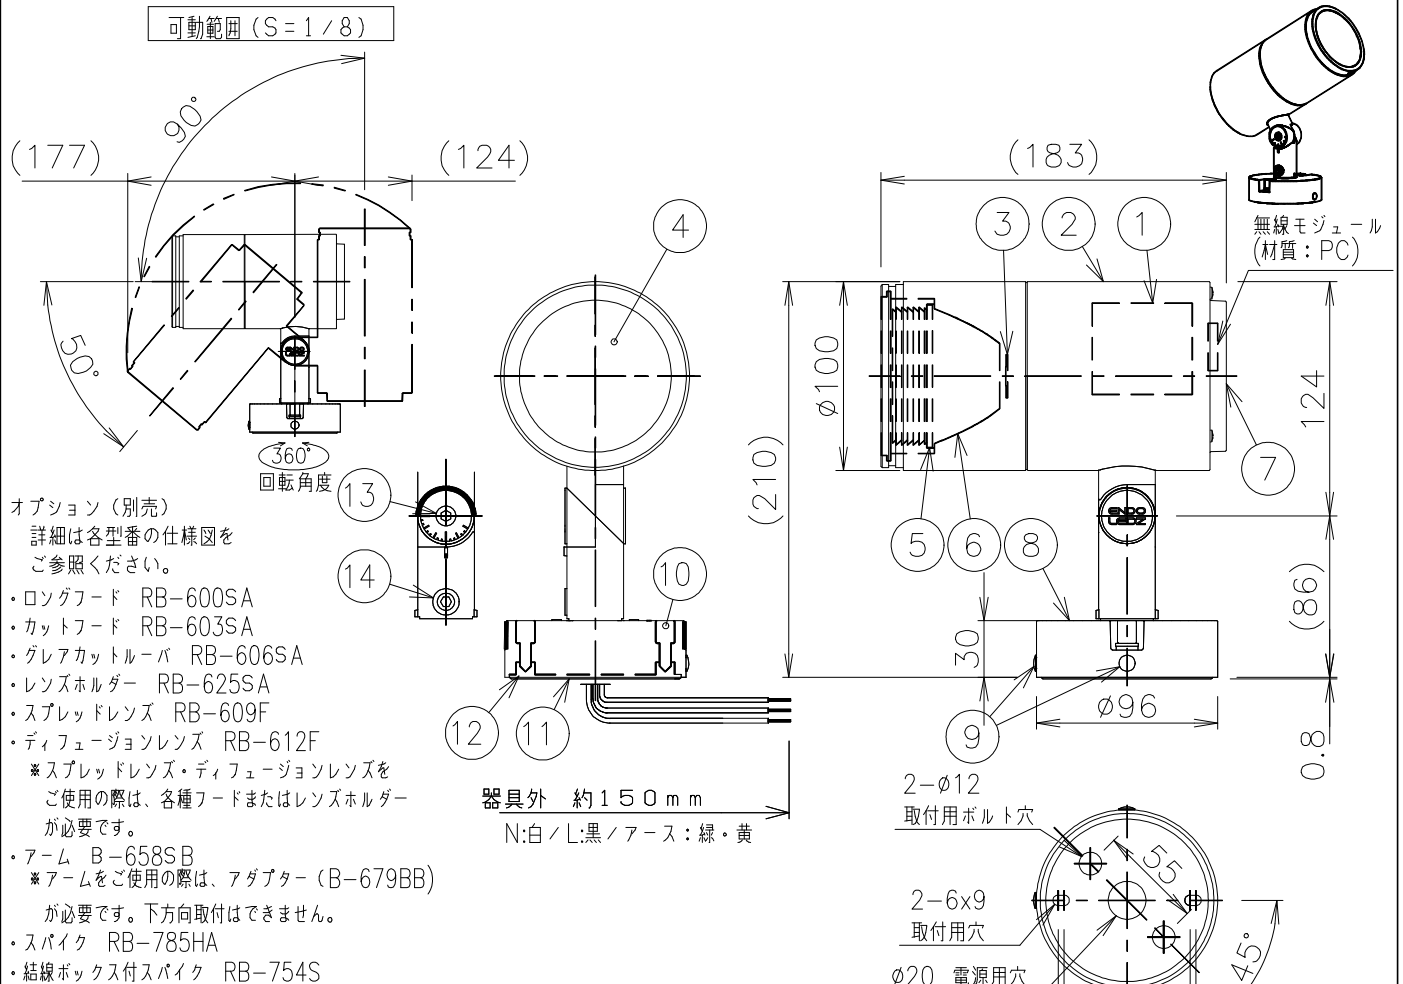


## オプション (別売)


詳細は各型番の仕様図を  
ご参照ください。

- ・ロングフード RB-600SA
- ・カットフード RB-603SA
- ・グレアカッター RB-606SA
- ・レンズホルダー RB-625SA
- ・スプレッドレンズ RB-609F
- ・ディフュージョンレンズ RB-612F
- ※スプレッドレンズ・ディフュージョンレンズを  
ご使用の際は、各種フードまたはレンズホルダー  
が必要です。
- ・アーム B-658SB
- ※アームをご使用の際は、アダプター (B-679BB)
- が必要です。下方角取付はできません。
- ・スパイク RB-785HA
- ・結線ボックス付スパイク RB-754S


## 取付面取付の防水処理 (凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策)

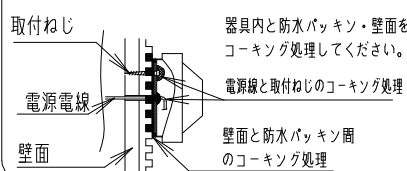

## 丸型露出ボックス取付の防水処理



施工の際は、六角レンチ  
(S:5mm)を  
別途ご用意ください。



## 安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けしないでください。  
補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けしないでください。  
指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの  
発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。  
誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴をを外し、水抜穴が下向きになるように取り付けしてください。

## 使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
3. 調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| ランプ名 | Synca 1400TYPE LEDモジュール (交換不可) |
| 配光   | 広角配光タイプ                        |
| 光源色  | 調光調色タイプ (12000K~18000K・カラー調色)  |
| 演色性  | Ra92(10000K~27000K時)           |

| 定格電圧(V)   | 入力電圧(V) | 周波数(Hz) | 入力電流(mA) | 消費電力(W) | Smart LEDZ System<br>無線信号制御方式<br>調光率1~100% |
|-----------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------------|
| AC100-242 | 100     | 50/60   | 172      | 17.0    |                                            |
|           | 200     |         | 90       | 17.3    |                                            |
|           | 242     |         | 79       | 17.6    |                                            |

## Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

## ●Synca(調光調色)専用器具

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システムの仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
- 通信距離半径10m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

重耐塩仕様

防湿防雨型 (IP67)

器具本体質量 約2.3kg

| 部番 | 部品名      | 材質・素材厚      | 数量 | 備考                  |
|----|----------|-------------|----|---------------------|
| 14 | 回転ネジ     | SUS304      | 1  | 六角穴付き               |
| 13 | 角度調節ボルト  | SUS304      | 1  | 六角穴付き               |
| 12 | 取付板      | SUS304・t1.5 | 1  |                     |
| 11 | パッキン     | シリコン        | 1  | 黒                   |
| 10 | 取付用ボルト   | SUS304      | 2  | 六角穴付き               |
| 9  | 水抜穴栓     | シリコン        | 2  | 黒                   |
| 8  | フレンジ     | アルミダイキャスト   | 1  | メタリック仕上 (シルバーメタリック) |
| 7  | 背面カバー    | PBT         | 1  | メタリック仕上 (シルバーメタリック) |
| 6  | 反射板      | アルミ         | 1  | 鏡面仕上                |
| 5  | 拡散フィルター  | PC          | 1  | 透明                  |
| 4  | カバー      | 強化ガラス       | 1  | 透明                  |
| 3  | LEDモジュール |             | 1  |                     |
| 2  | 本体       | アルミダイキャスト   | 1  | メタリック仕上 (シルバーメタリック) |
| 1  | 電源ユニット   |             | 1  |                     |

| 縮尺  | タイプ            | 品名           | 型番       |
|-----|----------------|--------------|----------|
| 1/4 | Synca 1400TYPE | アウトドアスポットライト | SXS3014S |

2024/11/07 承認 嶋田 作成 坂本 仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

SXS3014S-K

株式会社 遠藤照明