



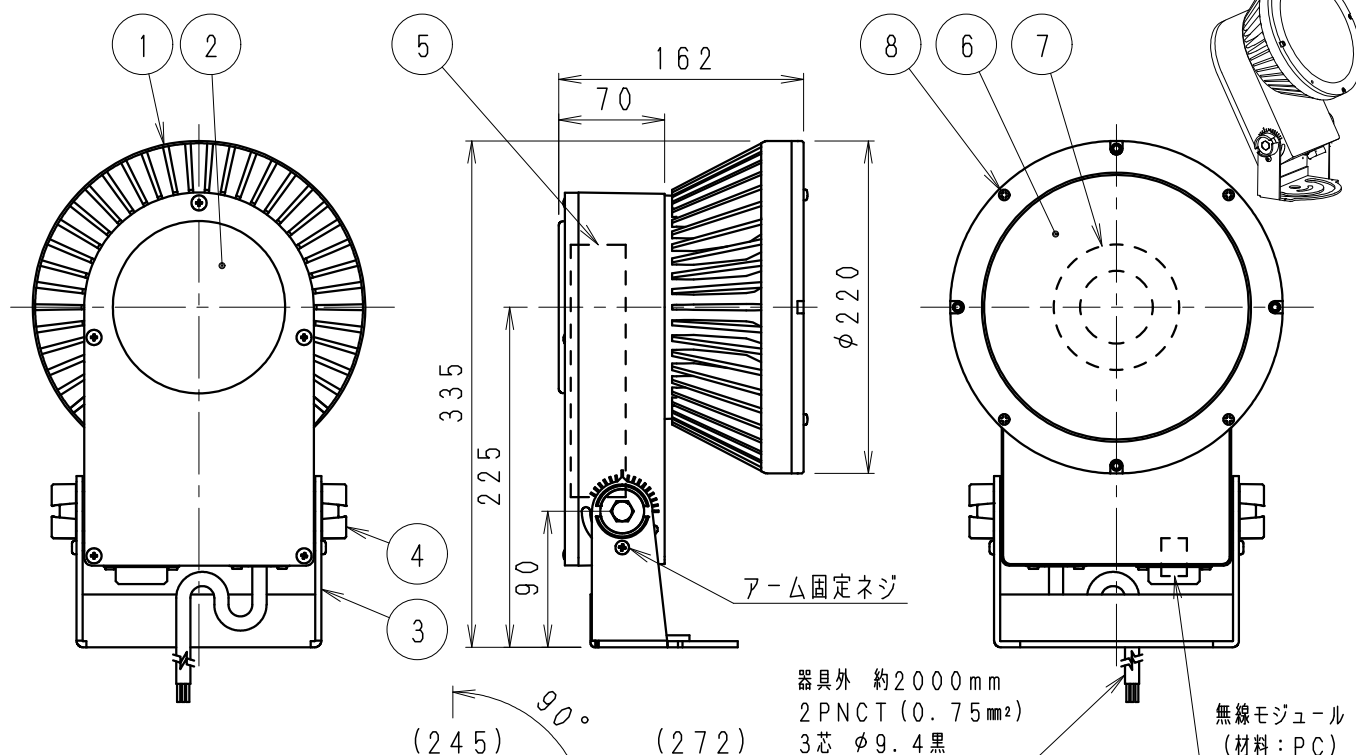



オプション (別売)

詳細は各型番の仕様図をご参照ください。


- ・ロングフード RB-770S
- ・カットフード RB-771S
- ・フレンジ RB-374SA
- ・ポール取付1灯用取付台 RL-834NA
- ・ポール取付2灯用アーム RL-835NA
- ・スパイク RB-786H/HA

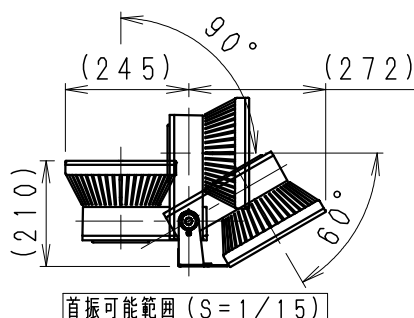

取付アンカーボルト高さ



※その他の取付ピッチ使用時は可動できません

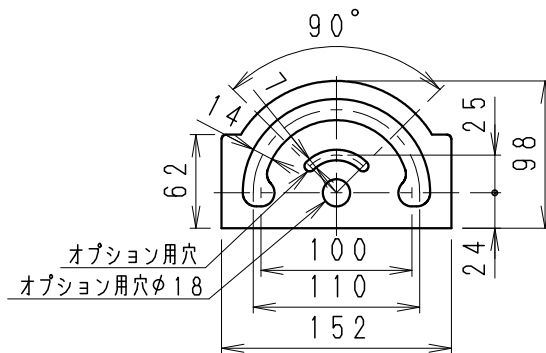

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、周囲環境温度35℃までの範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・天井面・壁面・床面取付器具です。やわらかい取付面には取り付けしないでください。指定外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・電源線の接続は必ず防水ボックスなどの中で接続ください。
- ・天井直付けの場合、器具の取付は凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・床直付けの場合、浸水しない場所に取り付けてください。草木が覆いかぶさらない事。土中に埋めないでください。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・オプションへの取付の場合、取扱説明書に従ってください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。

使用上のご注意

- 1、LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 3、調光調色の色温度は調光率が低い場合はバツキがある場合があります。

ランプ名	Synca
配光	中角配光タイプ
光源色	調光調色タイプ (12000K~18000K・カラー調色)
演色性	Ra92※

※10000K~27000K時

	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Smart LEDZ System	100	50/60	845	83.1
無線信号制御方式	200		425	81.7
調光率1~100%	242		364	81.7

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- Synca (調光調色) 専用灯具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
- 通信距離半径10m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

重耐塩仕様

器具本体質量 合計: 約6.7Kg

防湿防雨型: IP65

8	オプション取付用ビス	ステンレス (M4×18)	4	
7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
6	前面ガラス	強化ガラス	1	透 明
5	電源ユニット		1	
4	ツマミ	アルミダイキャスト	2	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
3	アーム	ステンレス・t4.0	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
2	背面カバー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)

2024/11/12 承認 三沢 作成 岩本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

SXS3031S-K

株式会社 遠藤照明