


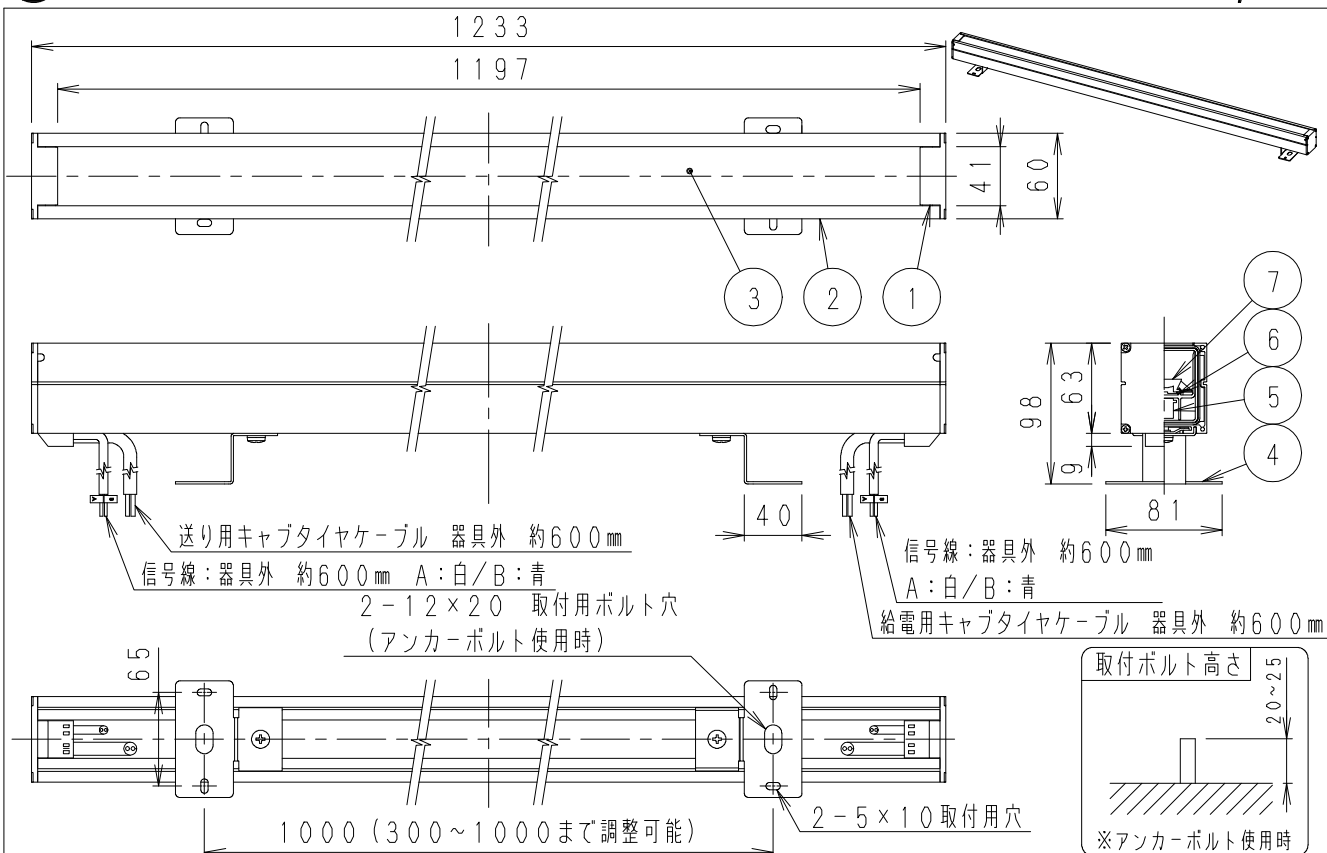


オプション (別売)


詳細は各型番の仕様図をご参照ください。

- ・壁面取付可動アーム RB-366S
- ・直付取付可動アーム RB-368S
- ・グレアカッターバー RK-616S
- ・遮光プレート RK-617S
- ・スパイク RB-804N

付属：
保護キャップ×2

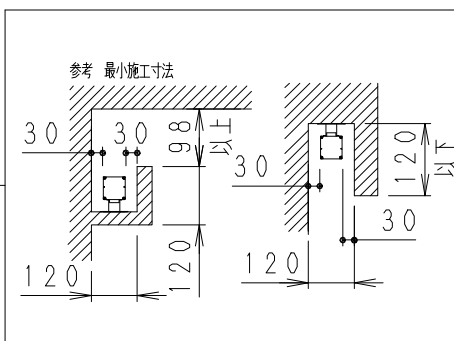

一般天井・壁取付可能 断熱天井・断熱壁取付不可



施工不可 (器具の温度が上昇して短寿命となります。)
横に隣接しての施工

30以上離す

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、周囲環境温度35℃までの範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は一般屋外用重耐塩仕様器具です。プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には取り付けないでください。
- ・指定外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・電源線の接続は必ず防水ボックスなどの中で接続ください。
- ・送り配線を使用しない場合、自己融着テープなどで防水・絶縁処理を行ってください。
- ・天井直付けの場合、器具の取付は凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・器具は水平に取り付けてください。
- ・床直付けの場合、浸水しない場所に取り付けてください。草木が覆いがぶさらない事。
土中に埋めないでください。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。

使用上のご注意

- 1、調光調色動作を行うためには、有線リピータ (別売) が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(有線リピータの仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 4、調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。

ランプ名	Synca
配光	超広角配光タイプ
光源色	調光調色タイプ(12000K~18000K・カラー調色)
演色性	Ra92※

※10000K~2700K時

	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	最大接続台数 (台)
Smart LEDZ System	100	50/60	234	23.3	12
有線制御方式	200		119	23.1	25
調光率1~100%	242		100	23.0	30

Smart LEDZ System (無線制御システム) 有線リピータ適合

- Synca (調光調色) 専用灯具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 端末の器具には有線リピータ付属の終端抵抗を信号線に取付けてください。
- 各制御システム機器は最新バージョンにてご使用ください。

器具本体質量 合計：約3.5Kg

防湿防雨型：IP65 (LEDユニット部)

7	レンズ	アクリル	1	透 明
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	電源ユニット		1	
4	取付金具	ステンレス・t1.5	2	生 地
3	ユニットカバー	アクリル	1	透 明 消 し
2	本 体	アルミ	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)
1	側面カバー	PBT	2	メタリック仕上(シルバーメタリック)
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2024/11/14	承認 三沢 作成 岩本	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)		

縮尺

1/5

タイプ L:1200TYPE

型番

SXS3038S-L

品名 ラインスポットライト

SXS3038S-L-K

株式会社 遠藤照明