
ENDO

Synca Bright

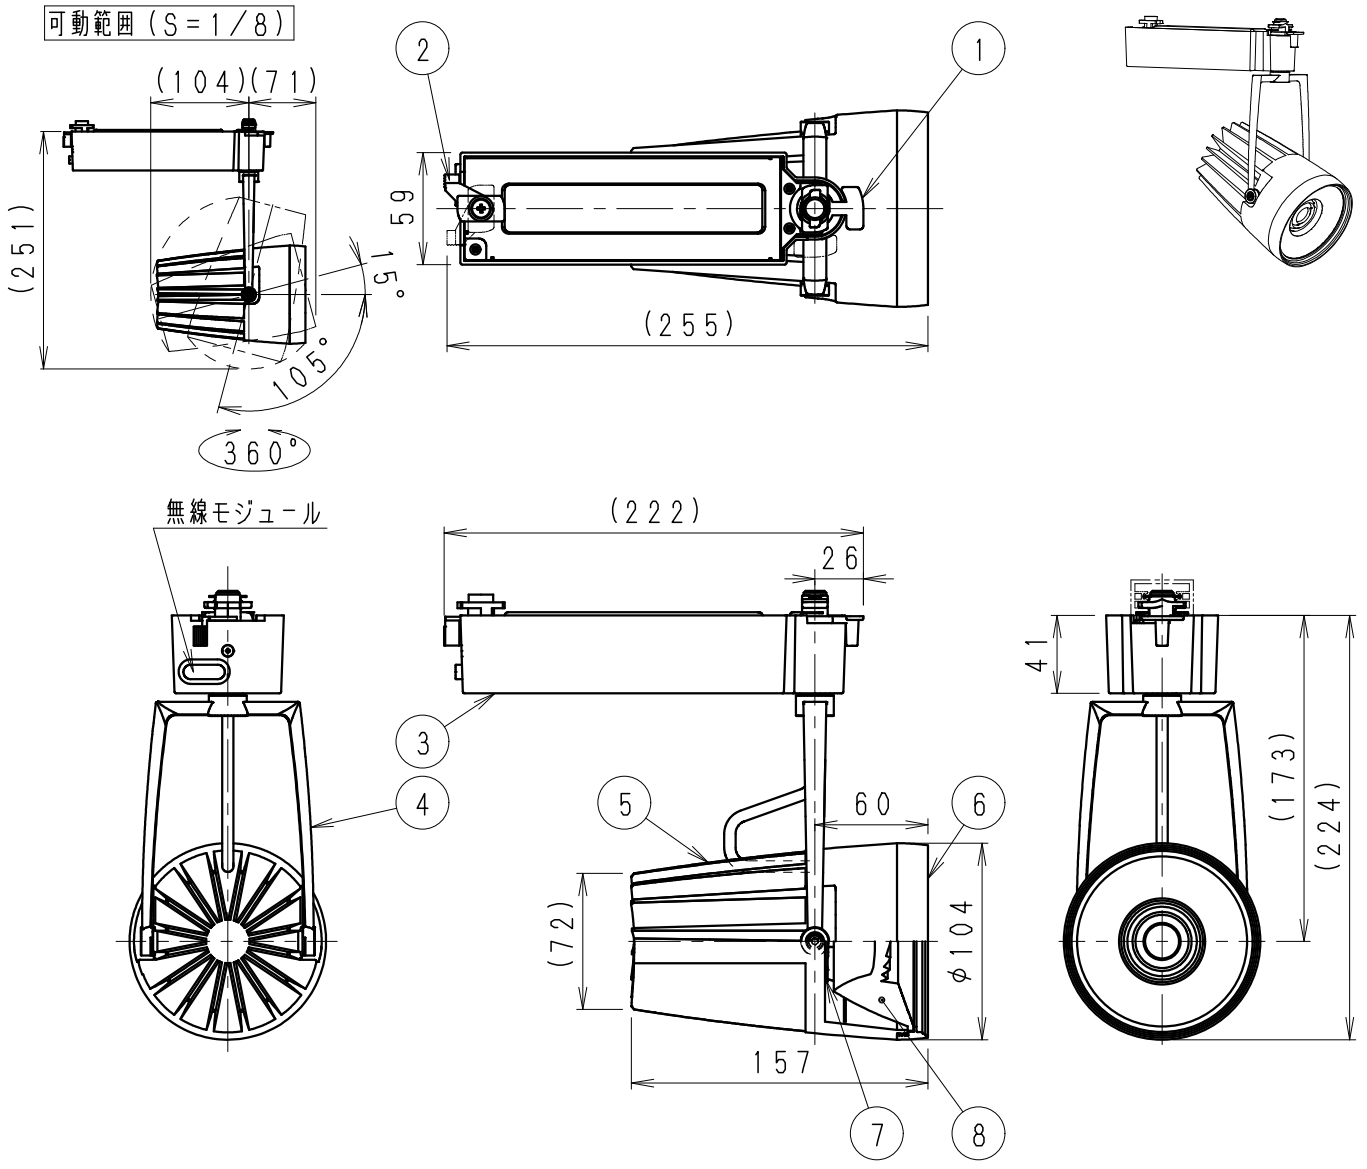

⚠ 安全に関するご注意

1、位相制御式等の調光回路で使用した場合、発煙・発火の恐れがあります。
2、一般屋内用器具です。 屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。 ＬＥＤの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
3、配線ダクトレール取付専用器具です。必ず配線ダクトに取付ください。
（壁面取付、１．８ｍ以下への設置、床面、傾斜天井でのご使用はできません）
指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
4、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
5、点灯時および点灯中はＬＥＤを直視しないでください。目を傷める原因となります。

使用上のご注意

1、ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
3、調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。
4、点灯直後は個体差によって色にバラツキが出る場合があります。

ランプ名	Synca Bright 2400TYPE LEDモジュール（交換不可）
配　光	広角配光タイプ
光 源 色	調光調色タイプ（20000K-1800K・カラー調色・生鮮色）
近接照射限度	０．８ｍ

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）	Smart LEDZ System
AC100	50/60	393	39.2	無線信号制御方式 調光率1～100％

Ｓｍａｒｔ ＬＥＤＺ Ｓｙｓｔｅｍ（無線制御システム）適合

●Synca Bright（調光調色）専用器具
●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
●その他の照明制御システム（旧Smart LEDZを含む）ではご使用できません。
●必ずFX-550WとFX-430WA/BAを組み合わせてご使用ください。
●詳細は当社無線制御システムの仕様図、取扱説明書をご確認ください。
●各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
●通信距離半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

光束維持時間	40000時間
器具本体質量	約1.6Kg

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9				
8	レンズ	PC	1	透明
7	LEDモジュール		1	（LEDモジュール交換不可）
6	フード	アルミダイカスト	1	外:黒艶消/内:黒艶消
5	本体	アルミダイカスト	1	黒艶消
4	アーム	アルミダイカスト	1	黒艶消
3	電源ケース	アルミダイカスト	1	黒艶消
2	レバー	PA	1	黒
1	ダクトプラグレバー	PA	1	黒

黒　日塗工：N-10・マンセル：N1．0（近似値）

縮尺	1/4	タイプ	Synca Bright 2400TYPE	型番	SXS3051B
		品名	スポットライト		

2025/05/30	承認	三沢	作成	坂本

仕様図／ＩＳＯ　Ａ４　第三角法（ｍｍ）　　ＳＸＳ３０５１Ｂ－Ｋ　　株式会社 遠藤照明