



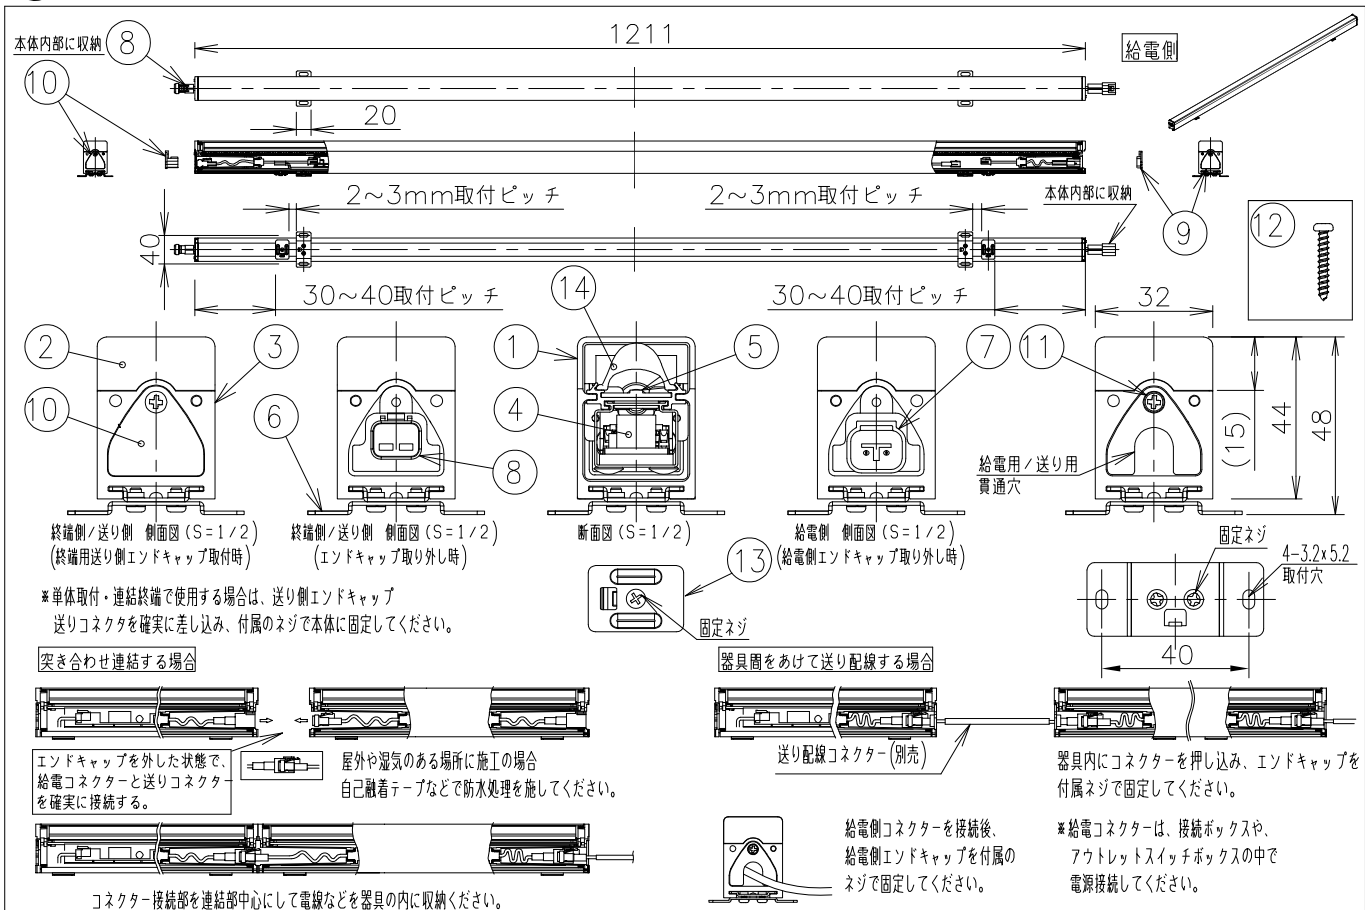

＜別売オプション＞ - 給電コネクタ（口出しタイプ）RB-567N(1m) ※電源接続に必要です。 - 送り配線コネクタ（器具囲を離して送り施工する場合に使用）RB-568N(0.2m) RB-570N(1m)	直付取付可動アーム RB-550S 壁面取付可動アーム RB-551S（詳しくは各使用図を参照ください）	一般天井・壁取付可能（壁面垂直方向取付不可） 壁取付 横 天井取付 上向き・床置き取付 補強された取付面に木ビス等で施工ください。 天井・壁などの半壁施工 横に隣接しての施工 >>施工不可<< 器具の温度が上昇して短寿命となります。	参考 最小施工寸法 16 16 100 47 64 16 16 100 47 64
--	--	--	---

安全に関するご注意

- この器具は、直射日光の当たる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化・割れが発生し浸水・火災・感電の原因となります。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用してください。
- 高温で使用するすると器具故障の原因となります。
- この器具は、屋内用・屋外用です。温泉・プールなど湯気が直接当たる場所、器具が浸水する場所、厨房・工場などの油分を受ける場所などでは使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良・感電等の原因となります。
- 特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 直付専用器具です。補強の無い天井や壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損・器具の落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、取付面の補強材部分に付属のネジを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 凹凸のない平面に取付けてください。
- 高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間で使用しないでください。（短寿命となります。）
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

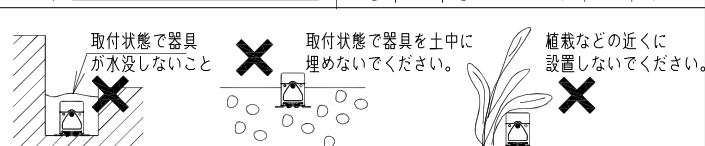

ランプ名	Synca LEDZ アウトドア Linear32 L:1200					
配光	ウォッシュ 配光					
LED光束維持時間40000時間(JIS C8155:2010に準拠)						
屋外・屋内兼用(防湿防雨形 IP54)						
(注意：直射日光の当たる場所には取付不可)						
器具型番	色温度	演色性 (Ra)	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
SXX9003SA	Synca 調光タイプ 12000K・1800K ・カラー調光	92 (10000K ～2700K時)	50/60	100	234	23.3
				200	119	23.1
				242	100	23.0
<連結使用可能台数> 100V時 12台 200V時 25台 242V時 30台 (同一長さの器具接続時)						
L600を接続の場合も同じ台数です。 注意 L:600器具の連結は終端1台しかできません。						

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- Synca(調光調色)専用器具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム(IBSmart LEDZを含む)では使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
- 通信距離半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

器具本体質量 約1.0Kg

14	レンズ	アクリル	1	透明
13	固定金具	ステンレス・t1	2	
12	取付ネジ	ステンレス	4	呼び3×20(付属)
11	エンドキャップ固定ネジ	ステンレス	2	呼び3×5(付属)
10	送り側エンドキャップ	アクリル	1	グレー
9	給電側エンドキャップ	アクリル	2	グレー(1個は、送り配線コネクタ使用時)
8	送りコネクタ		1	(防水タイプ)
7	給電コネクタ		1	(防水タイプ)
6	ユニット用取付金具	ステンレス・t1	2	
5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
4	電源ユニット		1	(電源内蔵)
3	側板カバー	アクリル	2	グレー
2	側板(防水パッキン内蔵)	アクリル+シリコンゴム	2	乳白(発光部)/グレー(取付部)
1	本体(発光部一体)	アクリル	1	乳白(発光部)/グレー(取付部)
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考				
2024/07/16	承認 三沢	作成 坂本	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	

SXX9001SA-K

株式会社 遠藤照明