




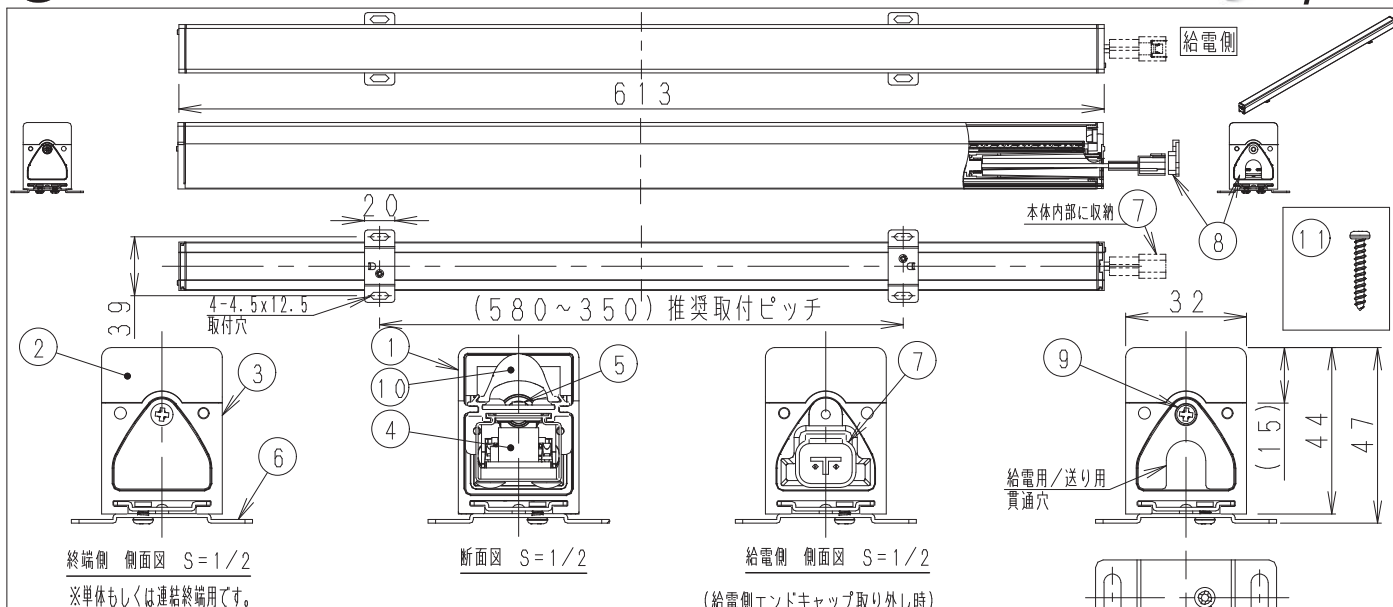


突き合わせ連結する場合




L1200タイプ器具



器具間をあけて送り配線する場合



L1200タイプ器具

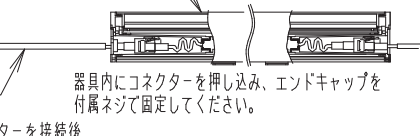

コネクタ接続部を連結部中心にして電線などを器具の内に収納ください。




※給電コネクタは、接続ボックスや、アウトレットスイッチボックスの中で電源接続してください。

<別売オプション>

- 給電コネクタ（口出しタイプ）RB-567N (1m)
- ※電源接続に必要です。
- 送り配線コネクタ（器具間を離して送り施工する場合に使用）RB-568N (0.2m)
- RB-570N (1m)

- 直付取付可動アーム RB-550S
- 壁面取付可動アーム RB-551S
- (詳しくは各仕様図をご参照ください)

一般天井・壁取付可能（雨線外での壁面垂直方向取付不可）





>> 施工不可 <<

(器具の温度が上昇して短寿命となります。)

補強された取付面に木ビス等で施工ください。

参考 最少施工寸法



ランプ名	LEDZ アウトドア Linear32 L:600
配光	ウォッシュ配光
LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 屋外・屋内兼用 (防湿防雨形 IP54) (注意:直射日光の当たる部位には取付不可)	

器具型番	色温度	演色性 (Ra)	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
SXX9004S	Synca 高演色タイプ 12000K~1800K ・カラー調	92 (10000K ~2700K時)	50/60	100	123	12.2
				200	66	12.3
				242	58	12.4

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、直射日光の当たる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化・割れが発生し浸水・火災・感電の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。
- 高温で使用すると器具故障の原因となります。
- この器具は、屋内用・屋外用です。温泉・プールなど湯気が直接当たる場所、器具が浸水する場所、厨房・工場などの油分の影響を受ける場所などでは、使用できません。
- 誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が強い場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 直付専用器具です。補強の無い天井や壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。
- 指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取付けは、取付面の補強材部分に付属のネジを用いて確実に固定してください。
- 取付不備は落下の原因となります。
- 凹凸のない平面に取付けてください。
- 高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間で使用しないでください。（短寿命となります。）
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。



11	取付ネジ	SUS	4	呼び3×20 (付属)
10	レンズ	アクリル	1	透明
9	エンドキャップ固定ネジ	SUS	2	呼び3×5 (付属)
8	給電側エンドキャップ	アクリル	2	グレー
7	給電コネクタ		1	(防水タイプ)
6	固定金具	ステンレス・t1	2	
5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
4	電源ユニット		1	(電源内蔵)
3	側板カバー	アクリル	2	グレー
2	側板 (防水パッキン内蔵)	アクリル+シリコンゴム	2	乳白 (発光部) グレー (取付部)
1	本体 (発光部一体)	アクリル	1	乳白 (発光部) グレー (取付部)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2020/4/21	承認	三沢	作成	北井

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- Synca (調光調色) 専用器具
- 調光率1~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器に関してはカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用できません。

※LED素子は自然灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

器具質量	約 0.49Kg	ウォッシュ配光タイプ
縮尺	1/5	タイプ L:600 TYPE
		品名 アウトドアリニア32
		型番 SXX9004S

SXX9004S-K

株式会社 遠藤照明