

ENDO　Synca

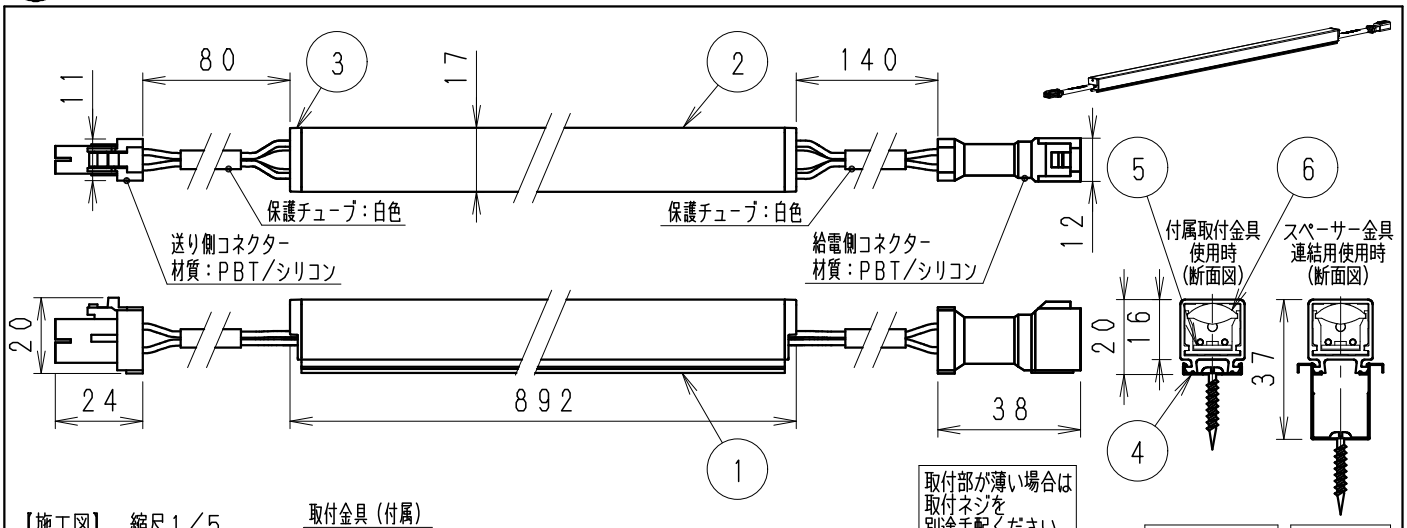



取付部が薄い場合は
取付ネジを
別途手配ください

【施工図】　縮尺1／5

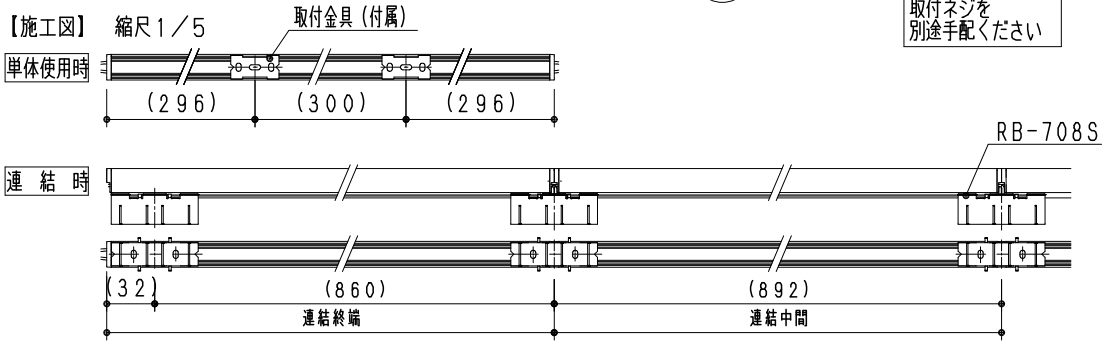



縦付：単体使用時　縦付：連結時

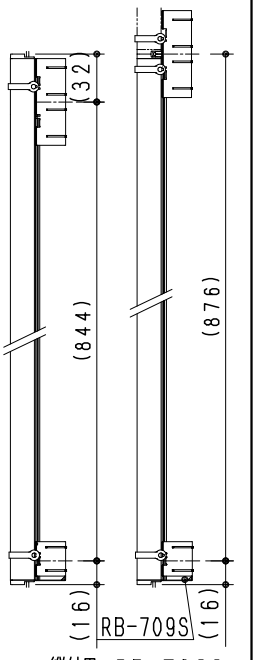


※終端の送り側コネクターは自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行って下さい。
※グレアカットルーバー使用時、光色によっては器具近傍の照射面に若干の色ムラが見える場合があります。

| 別売オプション | |
|---|---|
| 取付金具（可動タイプ）2個入 | RB-707S |
| スペーサー金具（連結用） | RB-708S |
| スペーサー金具（縦付用） | RB-709S |
| 電源接続コード（L200mm） | RB-745N |
| 延長コード（L200mm） | RB-746N |
| 延長コード（L500mm） | RB-747N |
| 延長コード（L1000mm） | RB-748N |
| 延長コード（L3000mm） | RB-749N |
| グレアカットルーバー（2個入） | RK-611B |


【最小施工寸法】下向き、縦付に施工する際は必ずスペーサー金具（別売オプション）とシリコンバンドをご使用ください

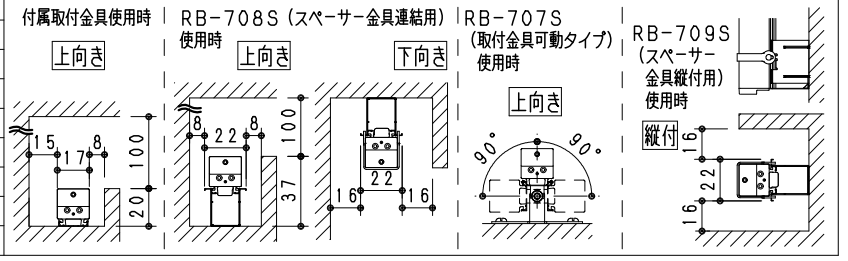





単体用：付属取付金具　連結／縦付用：RB-708S　縦付用：RB-709S

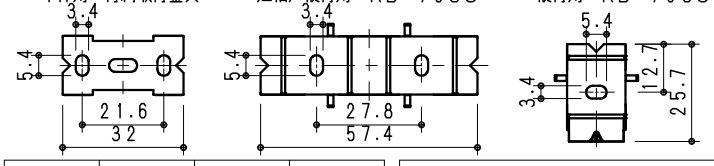



## ⚠ 安全に関するご注意

・この器具は、直射日光の当たる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化・割れが発生し浸水・火災・感電の原因となります。
・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると器具故障の原因となります。
・この器具は、屋内・屋外兼用です。温泉・プールなど湯気が直接当たる場所、器具が浸水する場所、厨房・工場などの油分の影響を受ける場所などでは、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
・直付専用器具です。補強の無い天井や壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・器具の取付けは、取付面の補強材部分に付属のネジを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
・凹凸面のない平面に取付けてください。
・高温・高湿度（相対湿度94％以上）の場所、狭い空間で使用しないでください。（短寿命となります。）
・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| モジュール入力電圧 | モジュール入力電流 | モジュール電力 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| DC24V | 458mA | 11.0W | 14.4W |

屋外・屋内兼用（防湿防雨形　IP65）

| 専用別売電源ユニット | 入力電圧 | 最大接続可能設定値 モジュール電力最大値 直列接続時合計 | 並列接続時合計 | 総配線長 a+b | 調光タイプ DC24V無線調光 Syncaドライバー | 調光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-548N | AC100V -242V | 24W以内 | 24W以内 | 5m以内 | SX-105N SX-105N-L | 1~100% |
| RX-406ND | | 48W以内 | 48W以内 | | | 1~100% |
| RX-405ND | | 72W以内 | 72W以内 | | | 1~100% |
| RX-547N | | 72W以内 | 120W以内 | | | 1~100% |

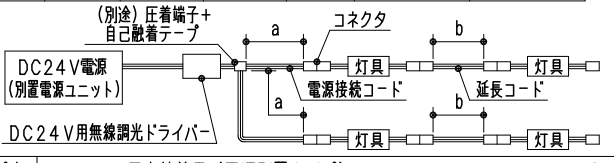


| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 狭角レンズ | PC | 1 | |
| 5 | LEDモジュール | | 1 | （LEDモジュール交換不可） |
| 4 | 取付金具 | ステンレス・t0.3 | 2 | 取付ネジ付属（呼び3×20） |
| 3 | エンドキャップ | アクリル | 2 | 乳白 |
| 2 | カバー | アクリル | 1 | 乳白 |
| 1 | 本体 | アルミ | 1 | アルマイト仕上 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ランプ名 | リニア17屋内外兼用（電源別置タイプ）L：900TYPE　LEDモジュール | | |
| 配光 | 狭角配光タイプ | 演色性 | Ra92 |
| 光源色 | 12000K～1800K（カラー調色） | 器具質量 | 約0.3Kg |
| LED光源寿命40000時間 | | | |

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| 縮尺 | 1／2 | タイプ | L：900TYPE | 型番 | SXX9017MA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 品名 | リニア17屋内外兼用（電源別置タイプ） | | |

| 2024/04/01 | 承認 | 三沢 | 作成 | 大橋 |
|---|---|---|---|---|

仕様図／ISO　A4　第三角法（mm）　SXX9017MA-K　株式会社 遠藤照明