ENDO LEDZ Synca

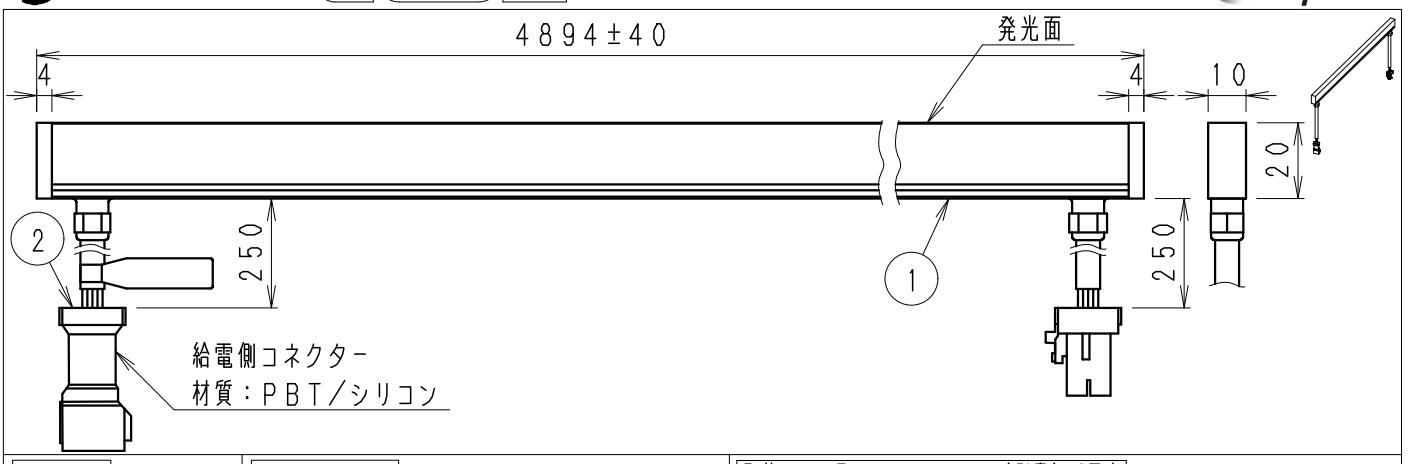

器具サイズ

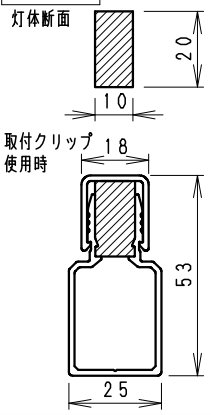

最小施工寸法

照射方向上向き
照射方向下向き



使用する灯体長さに合わせて電源ユニットをお選びください。
※適合電源ユニット（別売）とは100mm以上離してください。
※器具同士を近接して設置する場合はモジュールが接触しないように100mm以上離してください。

取付レール長　RB-757S（別売）で固定

- 取付レールに本体を嵌め込んでください。
- 取付クリップを300～350mmピッチを目安に上から取付けてください。



取付レール短（付属）、RB-756S（別売）で固定

- 取付レールは直線で200mm～400mmピッチを目安に付属の取付ねじで取付けてください。
- ※下向き／壁付取付の場合は200mmピッチ推奨
- 縦向きに設置する場合はエンドキャップ・電源コードに荷重がかからないようにしてください。



■最小曲げ寸法



※器具を曲げる場合は半径140mm以上にしてください。

■曲げ方向について



※曲げ可能方向以外へ曲げないでください。故障、感電、火災の原因となります。

◆接続方法

無線制御の場合
（別置電源のON／OFFは壁スイッチ、またはブレーカーを取り付けてください）

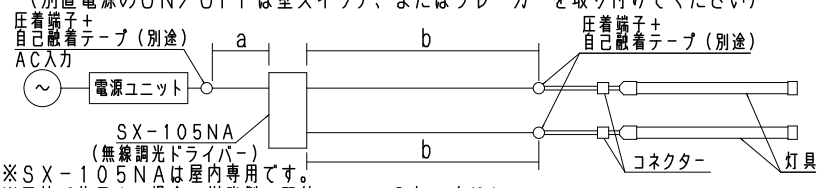

※SX-105NAは屋内専用です。
※屋外で使用する場合は樹脂製の配線BOXに入れてください。
※電源から灯具までの間を延長する場合、別途0.75sq以上のケーブルと圧着端子＋自己融着テープをご用意ください。（総配線長5m以内）

◆配線図

SX-105NA（DC24V Synca無線調光調色ドライバー）

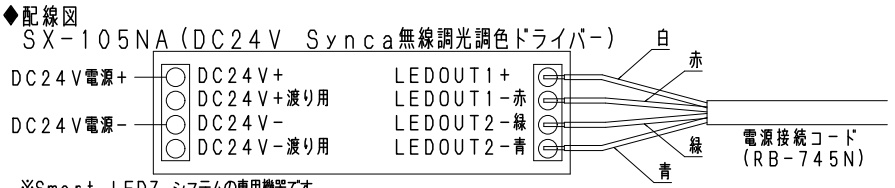

※Smart LEDZ システムの専用機器です。
その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では使用できません。

※並列の場合も同一端子に接続ください。

⚠使用上のご注意

- ・LED素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

⚠安全に関するご注意

※この器具は－20℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
※適合電源ユニット（別売）とは100mm以上離してください。
※器具同士を重ねたり、束ねたり、ねじって使用しないでください。
発熱により故障の原因となります。
※降水時に水没するような場所や水はけの悪い場所には設置しないでください。
※直射日光の当たるような場所には設置しないでください。
※気密性の高い場所には設置しないでください。
※海水や有機溶剤に直接さらされる場所には設置しないでください。
※電界や磁界の影響を受ける場所には設置しないでください。
※屋外でご使用になる際は、結線部を必ず自己融着テープなどで確実に防水、絶縁処理を行ってください。
※布や紙などの可燃物や、断熱材を灯具の上に置いたり被せたりしないでください。不点灯や火災の原因となります。
※灯具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。
※この器具は切断してご使用できません。

型番	モジュール入力電圧	モジュール入力電流	モジュール電力
SXX9042N	DC24V	2742mA	65.8W

適合別置電源ユニット（別売）	入力電圧	最大接続可能設定値 モジュール電力最大値 直列接続時合計	並列接続時合計	※総配線長 a＋b	Synca無線制御／Synca有線制御 電源出力側に調光ユニット取付
RX-326N	AC100V	16W以内	16W以内	5m以内	SX-105NA／SX-105NA-L 調光率1～100％ ※必ず使用してください。
RX-548N	AC100V-242V	24W以内	24W以内		
RX-406ND		48W以内	48W以内		
RX-405ND		72W以内	72W以内		
RX-547N		72W以内	120W以内		

※別途オプションを使用して延長する場合、a＋b＝5m以内に設定してください。

- ・防湿防雨形　・無線調光
- ・Ra92（10000K-2700K時）
- ・DC24V　電源ユニット別売（別置形）
- ・IP65
- ・光束維持時間40，000時間
- ・LED交換不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量
3	取付レール短	アルミ	16（取付クリップ付：PC）
2	電源接続コード		1　20AWG
1	モジュール	樹脂（透明）	1

器具質量　合計：約1.2kg

縮尺 1/2　タイプ 5mTYPE　品名 屋外兼用フレキシブルエッジライト　型番 SXX9042N

2025/03/28　承認 三沢　作成 北井　仕様図／ISO A4 第三角法（mm）　SXX9042N-K　株式会社 遠藤照明