

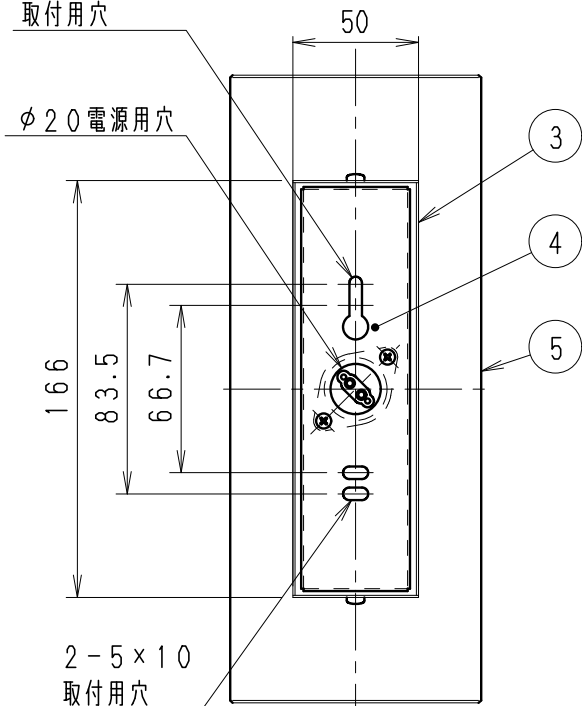
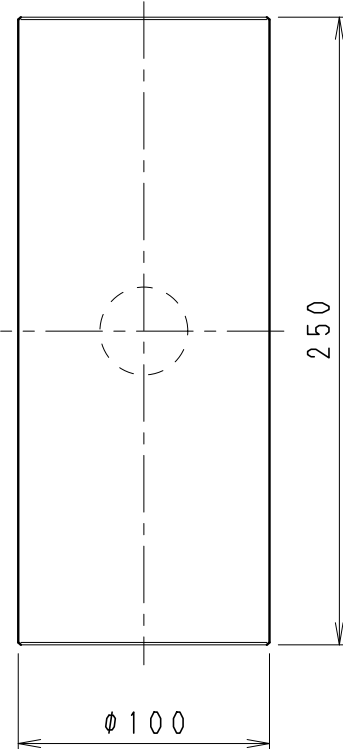


5×10×25
取付用穴

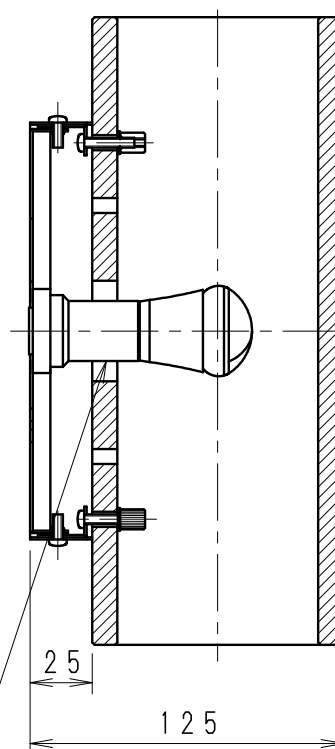

速結式ソケット
(材質:パイログラス)

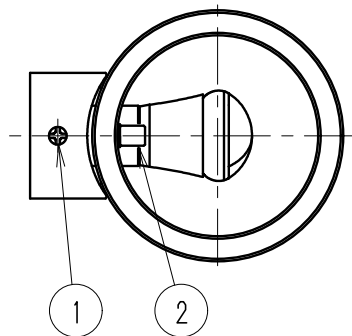

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

7					特記事項 ・横向取付不可 ・天然の素材を使用しておりますので、色・模様が多少異なる場合があります ・設計寿命:約40,000h ・調光不可			型番 XRB1005NA			
6											
5	グロ-ブ	アラバスター	1								
4	取付板	亜鉛鋼板	1								
3	フレンジ	鋼板	1	白艶消	適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金: E17			承認 検印 作成 生産終了品 水田		
2	取付ナット	シンチュウ/M4	2	ニッケルメッキ	球付						
1	取付用ビス	鋼	2	白艶消	W・数	5.0W×1			尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.0 Kg			1/3		