

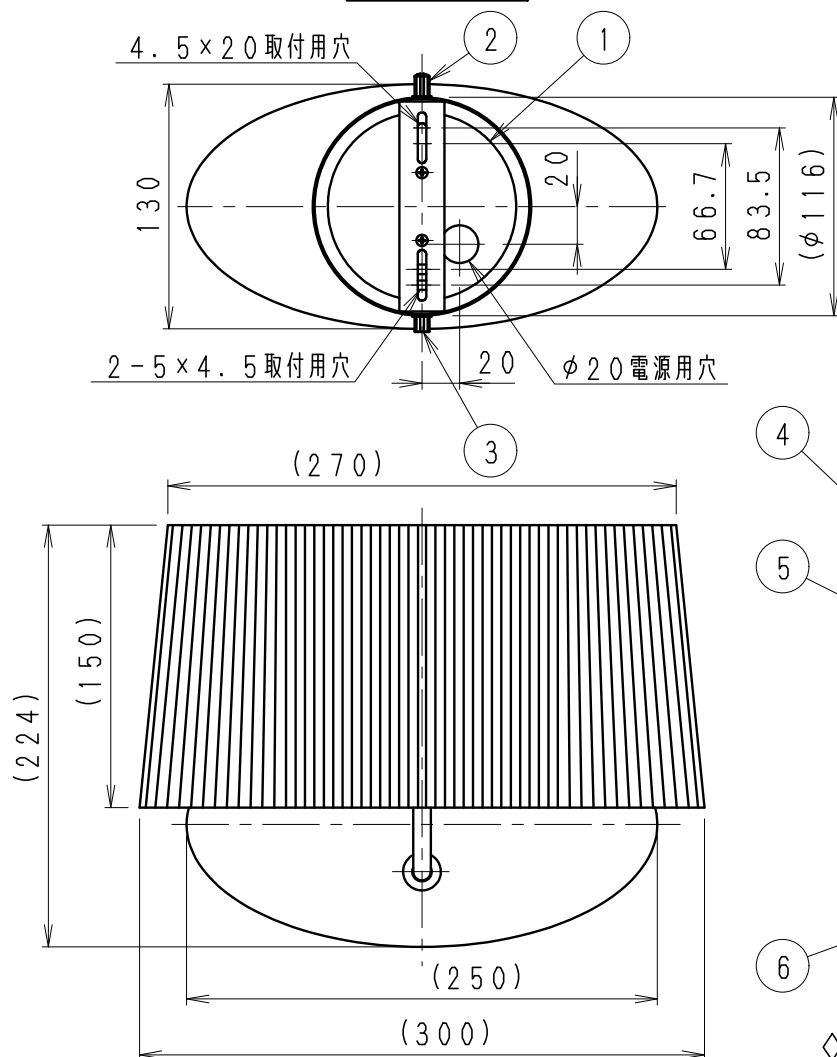



A矢取付面寸法図



取付位置寸法



注：過熱保護の為、天井面より
300mm以上離して下さい。

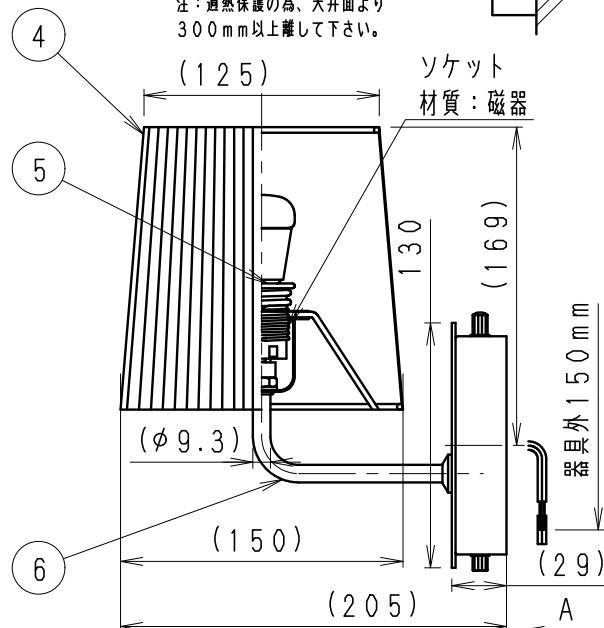

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと
誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、
冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、
ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

7					特記事項	型番
6	本 体	鋼 板 / 鋼 管	1	ホワイトブロンズメッキ	調光不可、設計寿命：約40000h 手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。	XRB1008M
5	ネ ジ リ ン グ	鋼 板	1	クロムメッキ		
4	セ ー ド	布	1	白		
3	取 付 用 ネ ジ	シンチュウ・M4	1	クロムメッキ		
2	取 付 用 ナ ッ ト	シンチュウ・M4	1	クロムメッキ	適合ランプ	生産終了品
1	取 付 板	亜鉛鋼板	1		球付	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	
					約 1.0 Kg	尺 度 1/4