


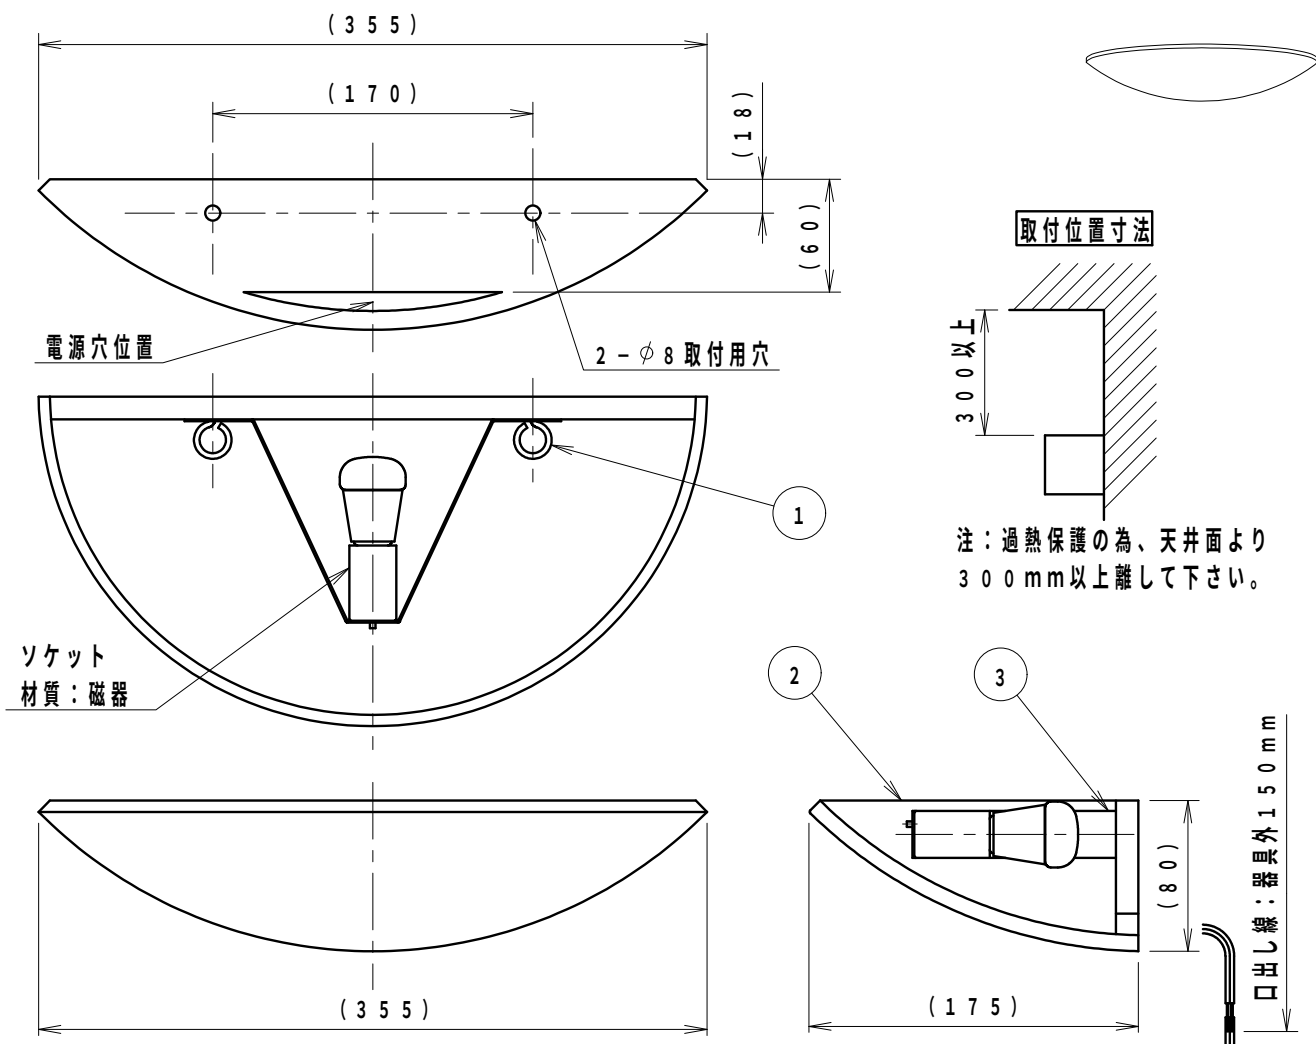

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取付けしないでください。
(床面でのご使用はできません。)
- ・指定以外の取付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具はヒートン取付け専用器具です。必ず付属ヒートン(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

7					特記事項	型番
6					器具外結線専用型、調光不可、設計寿命：約40000h	XRB1016N
5					天然の素材を使用しておりますので、手作りの為、	
4					() 内寸法、色味、模様が多少異なります。	
3	取 付 板	鋼板・t1.0	1		適合ランプ	LED Zランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80 RAD-427L(LDA5L-H-E17/S) 口金：E17
2	本 体	アラバスター	1		球付	
1	取 付 ネ ジ	銅・呼び4	1	ニッケルメッキ	W・数	5 W X 1
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.8 Kg
						尺 度 1/4

承認 検印 作成
生産終了品

ENDO