


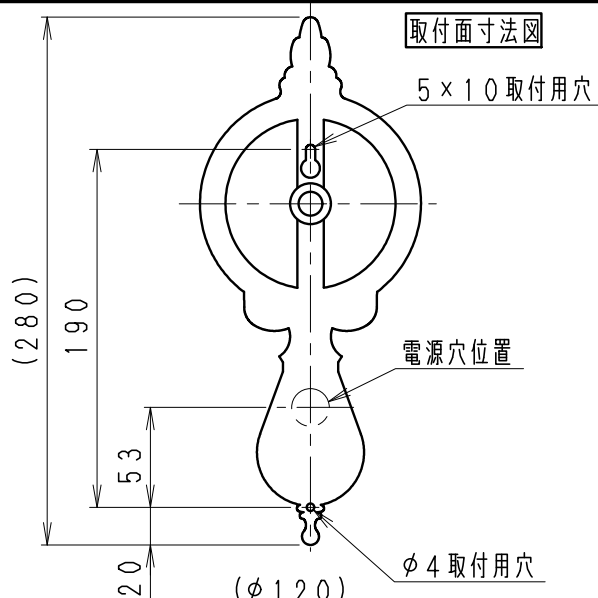
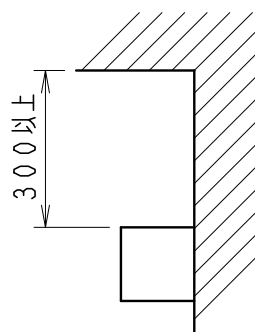


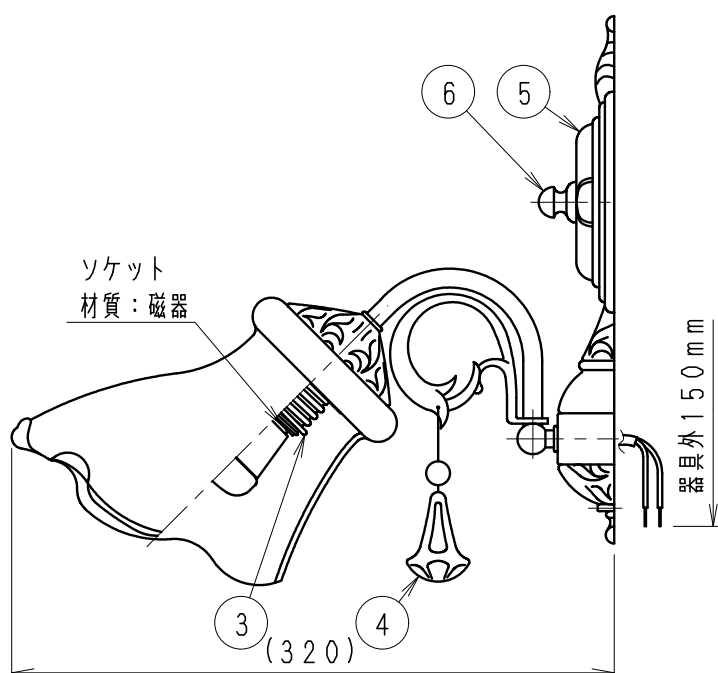

取付位置寸法

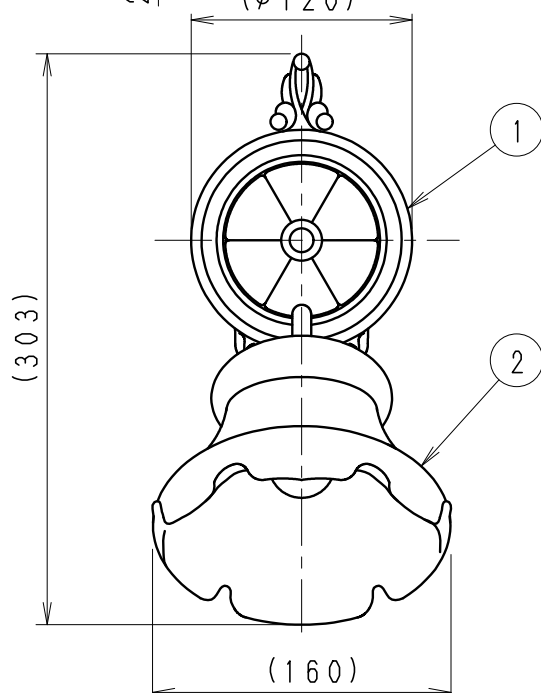

注：過熱保護の為、天井面より
300 mm以上離して下さい。



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。

- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと
誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、
冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、
ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

7					特記事項 器具外結線専用型 調光不可、設計寿命：約40000h 手作りの為、（ ）内寸法、色味、模様が多少異なります。			型番 XRB1026K			
6	磁器飾り取付ナット	シンチュウ・M10	1	古味仕上							
5	磁器飾り	磁器	1	白							
4	飾り	磁器/クリスタルビーズ	1	白／透明							
3	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ	適合ランプ	LEDランプ電球色タイプ（2700K）・Ra80 RAD-427L（LDA5L-H-E17/S） 口金：E17			承認 検査 作成 生産終了品 嶋田 幸		
2	セード	ガラス	1	透明消し	球付						
1	本体	シンチュウ/磁器	1	古味仕上／白	W・数	5	W	X	1	尺 度	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.8 Kg			1 / 4		