
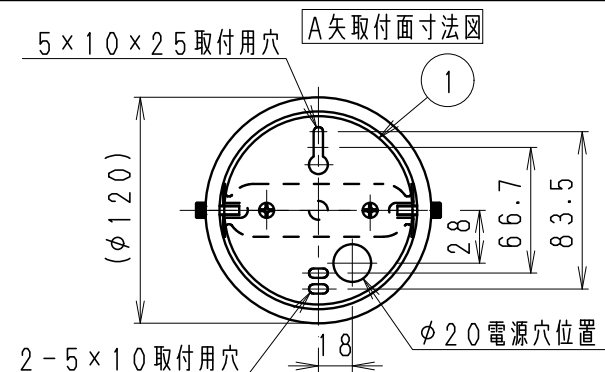
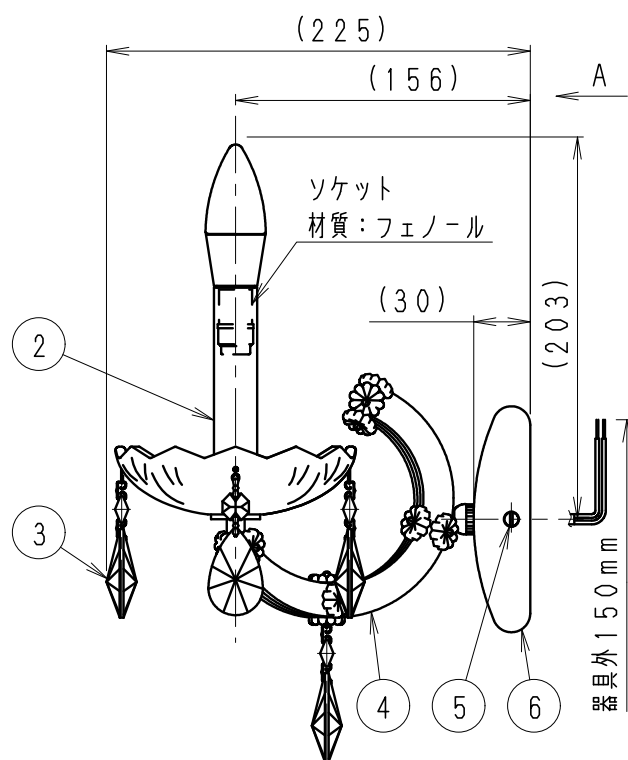


注：過熱保護の為、天井面より
300mm以上離して下さい。

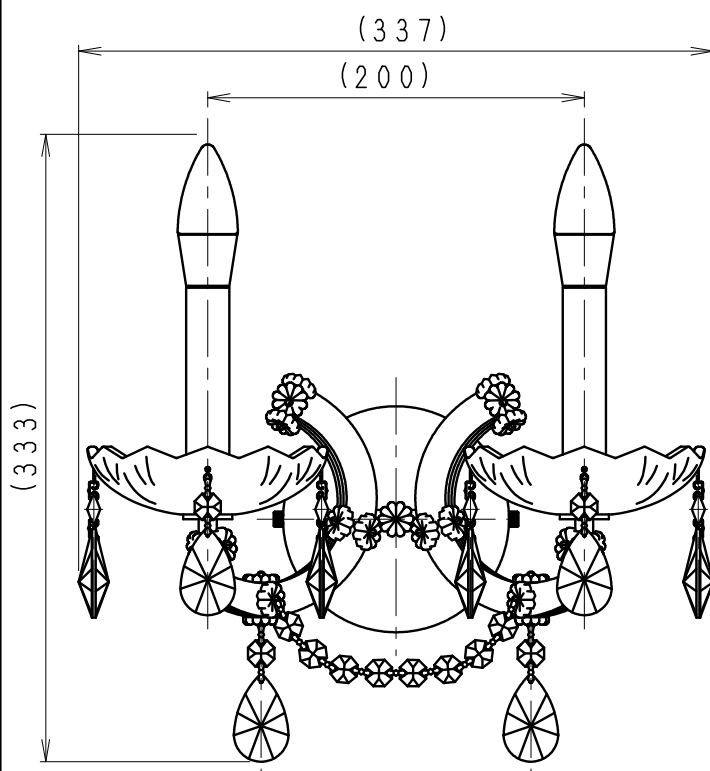

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。

- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	180	10

7					特記事項	型番
6	フレンジ	銅板	1	ゴールドメッキ		
5	フレンジ固定ビス	シンチュウ・M4	2	ゴールドメッキ	調光不可、設計寿命：約40000h 手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。	XR B1031K
4	本体	クリスタルガラス/銅板	1	透明/ゴールドメッキ		
3	灯体飾り	クリスタルガラス	2	透明	適合ランプ	LED Zランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80 RAD-426L(LDC5L-E12/C/S) 口金：E12
2	口ウ管	PVC	2	白	球付	
1	取付板	亜鉛鋼板	1		W・数	5 W X 2
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.5 Kg
					尺 度	1 / 4
						