


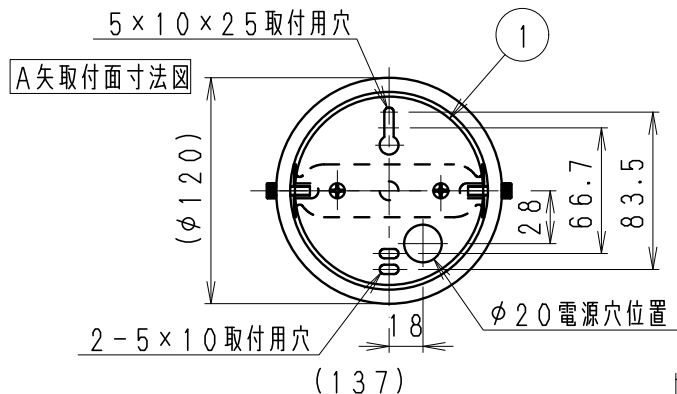





取付位置寸法

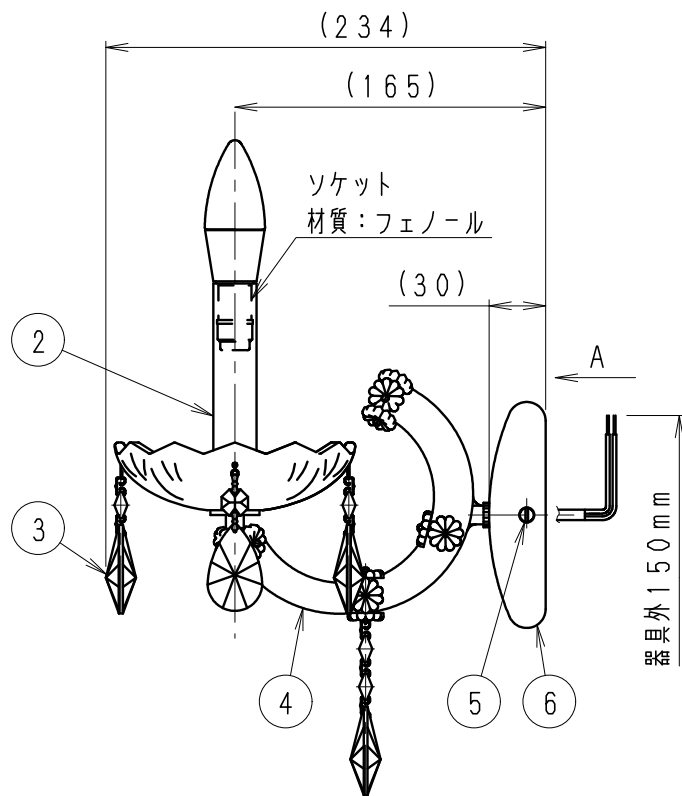

注：過熱保護の為、天井面より
300 mm 以上離して下さい。

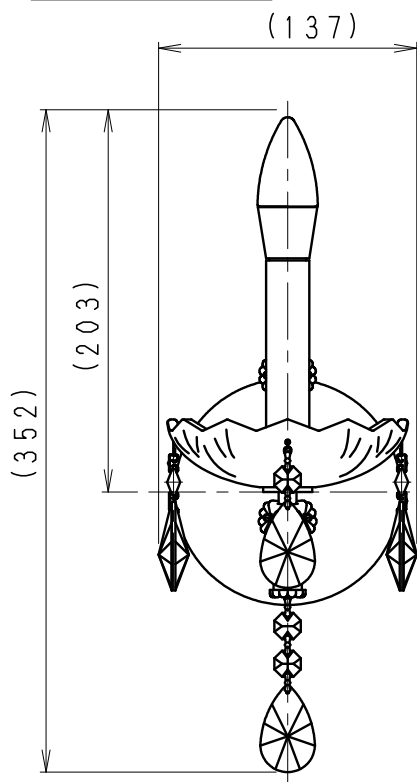

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。

- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと
誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、
冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、
ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

7					特記事項	型番
6	フ レ ン ジ	銅 板	1	ゴールドメッキ	調光不可、設計寿命：約40000h 手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。	XRB1032K
5	フレンジ固定ビス	シンチュウ・M4	2	ゴールドメッキ		
4	本 体	クリスタルガラス/銅板	1	透明/ゴールドメッキ		
3	灯 体 飾 り	クリスタルガラス	1	透 明	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80 RAD-426L(LDC5L-E12/C/S) 口金：E12	承認 検印 作成 生産終了品 三 嶋 田 泰 子
2	口 ウ 管	P V C	1	白		
1	取 付 板	亜 鉛 銅 板	1		W・数	尺 度
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	1/4
					約 0.8 Kg	ENDO