


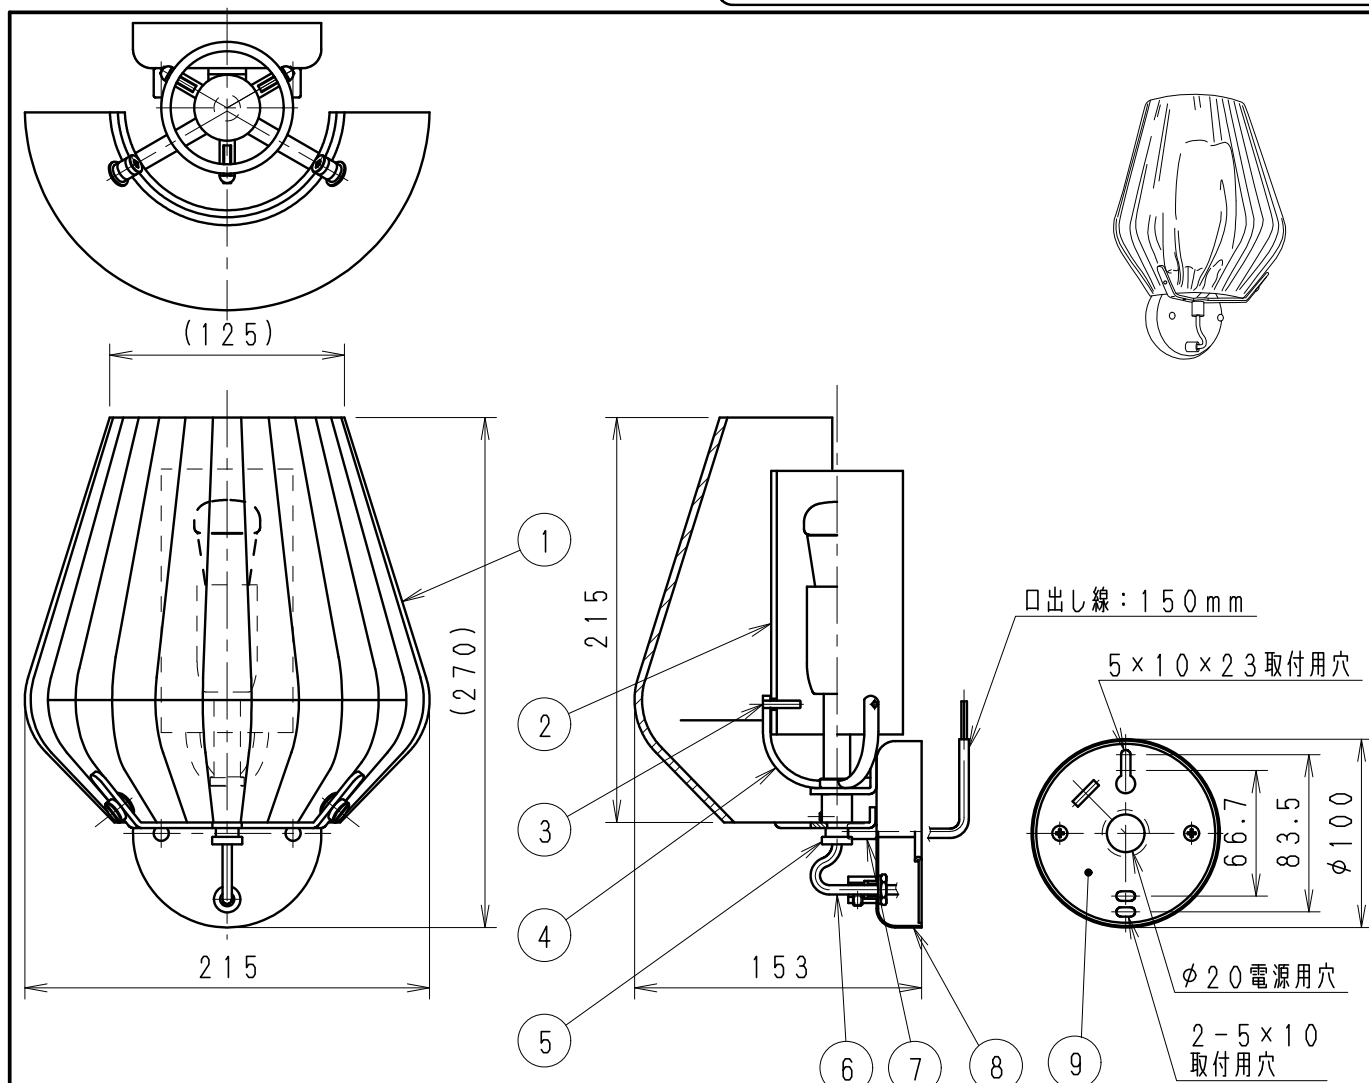

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

9	取付板	亜鉛鋼板	1	
8	フレンジ	鋼板	1	シルバーメタリック
7	取付ナット	シンチュウ	2	M4/シルバーメタリック
6	コード	耐熱ビニル	1	透明
5	セード固定ナット	シンチュウ	1	M10/クロムメッキ
4	アーム	シンチュウ	1	シルバーメタリック
3	グローブ取付ビス	樹脂	3	M4 / 乳白
2	グローブ	ガラス	1	乳白消し
1	セード	ガラス	1	透明/模様入り
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項

逆付不可
調光不可、設計寿命：約40000h
手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

型番

XRB1045C

適合ランプ

LEDランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80
RAD-427L(LDA5L-H-E17/S)
口金：E17

球付

W・数

最大 5W X 1

尺度

1/4

器具重量

約 1.4 Kg

承認 検印 作成
生産終了品
三浦 田中

ENDO