




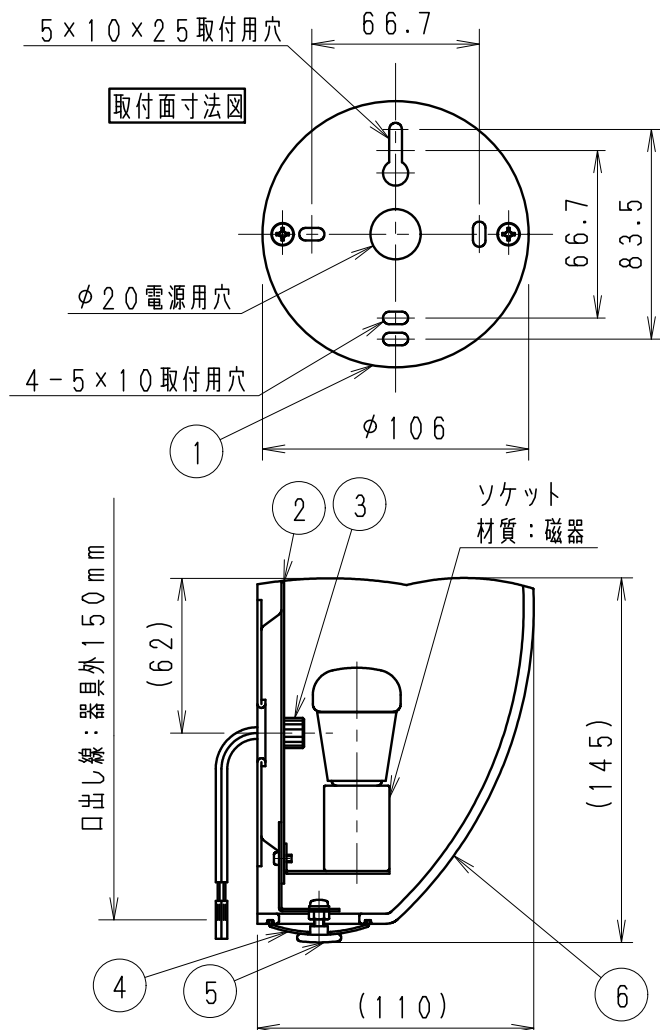

取付位置寸法

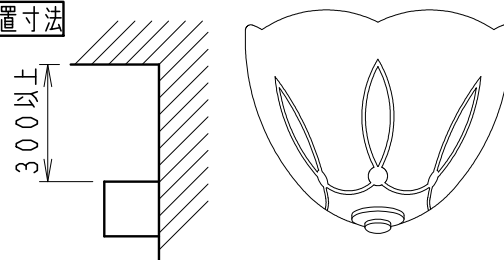

注：過熱保護の為、天井面より
300mm以上離して下さい。

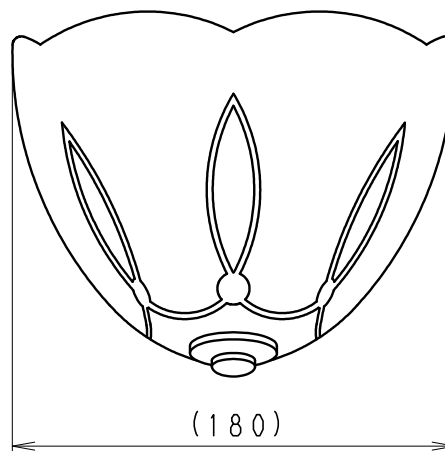

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと
誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、
冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、
ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

7						特記事項				型番			
6	セ	-	ド	カ	ラ	ス	1	透明消ノカット入	器具外結線専用形（ボックス対応）			XR B1048K	
5	ギ	ボ	シ	シ	ン	チュウ	1	24金メッキ	調光不可、設計寿命：約40000h				
4	飾		り	銅板・t1.0			1	24金メッキ	手作り品の為、（）寸法、色味、模様が多少異なります。				
3	取	付	ナット	シンチュウ・M4			2	ニッケルメッキ	適合ランプ	LEDZランプ電球色タイプ（2700K）・Ra80 RAD-427L（LDA5L-H-E17/S） 口金：E17			
2	本		体	銅板・t1.0			1	白塗装	球付			承認 検査 作成 生産終了 嶋田 幸	
1	取	付	板	銅板・t1.6			1		W・数	最大	5W X 1		尺度
部番	部品名			材質・素材厚	数量	備考			器具質量	約	0.6 Kg	1/3	

承認 検印 作成
生産終了品
三田

ENDO