
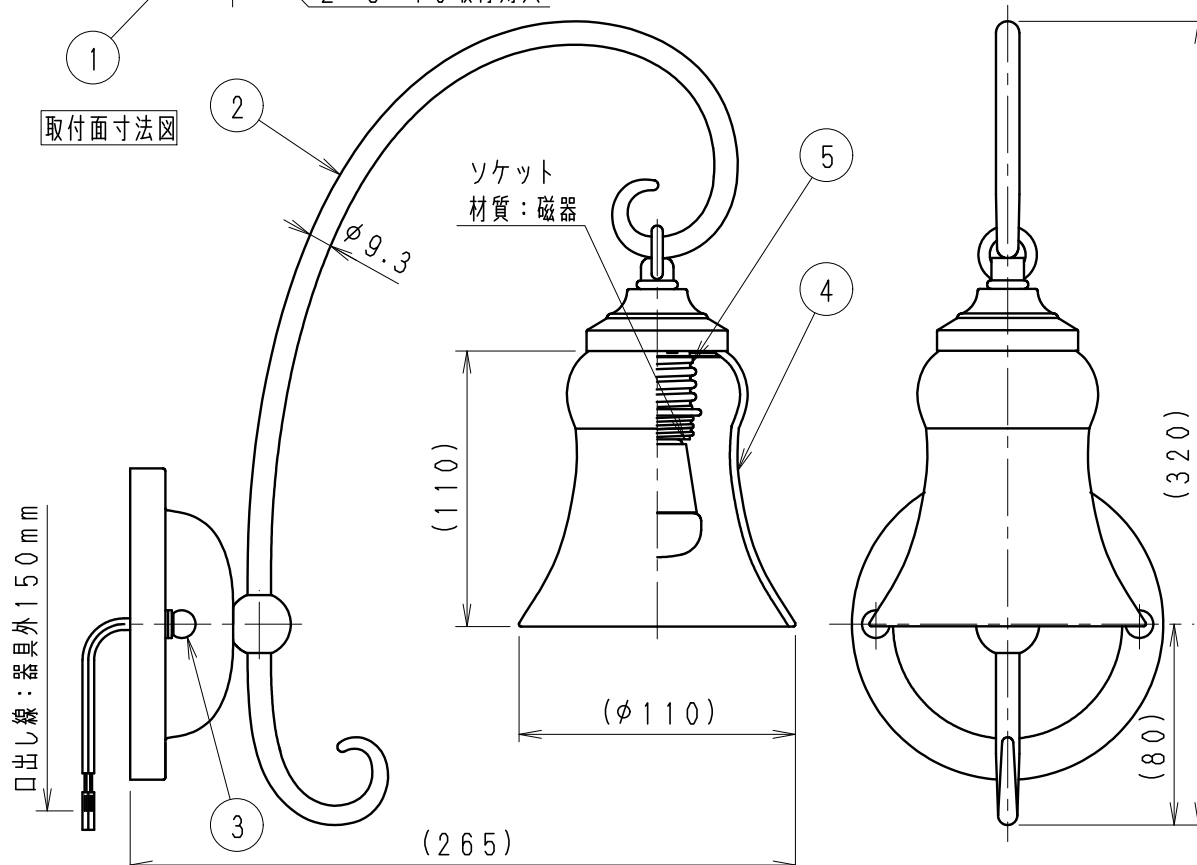



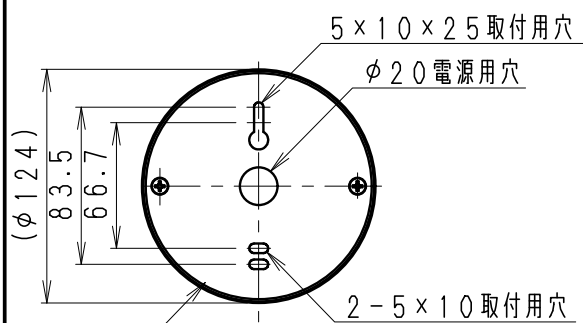

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。

- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	110	5

7					特記事項 調光不可、設計寿命：約40000h 手作り品の為、寸法、色味、模様が多少異なります。 適合ランプ LEDランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80 RAD-427L(LDA5L-H-E17/S) 口金：E17 最大 5 W X 1 約 1 . 2 K g	型番 XRB1054X 承認 検印 作成 生産終了品 三田 嶋 幸	
6							
5	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ			
4	セード	模様入消しガラス	1	乳白			
3	固定ナット	鋼・M4	2	古味仕上ダークグレー			
2	本体	鋼板 / 鋼管	1	古味仕上ダークグレー			
1	取付板	鋼板	1				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	1 / 3	