



取付位置寸法



注：過熱保護の為、天井面より
300 mm 以上離して下さい。

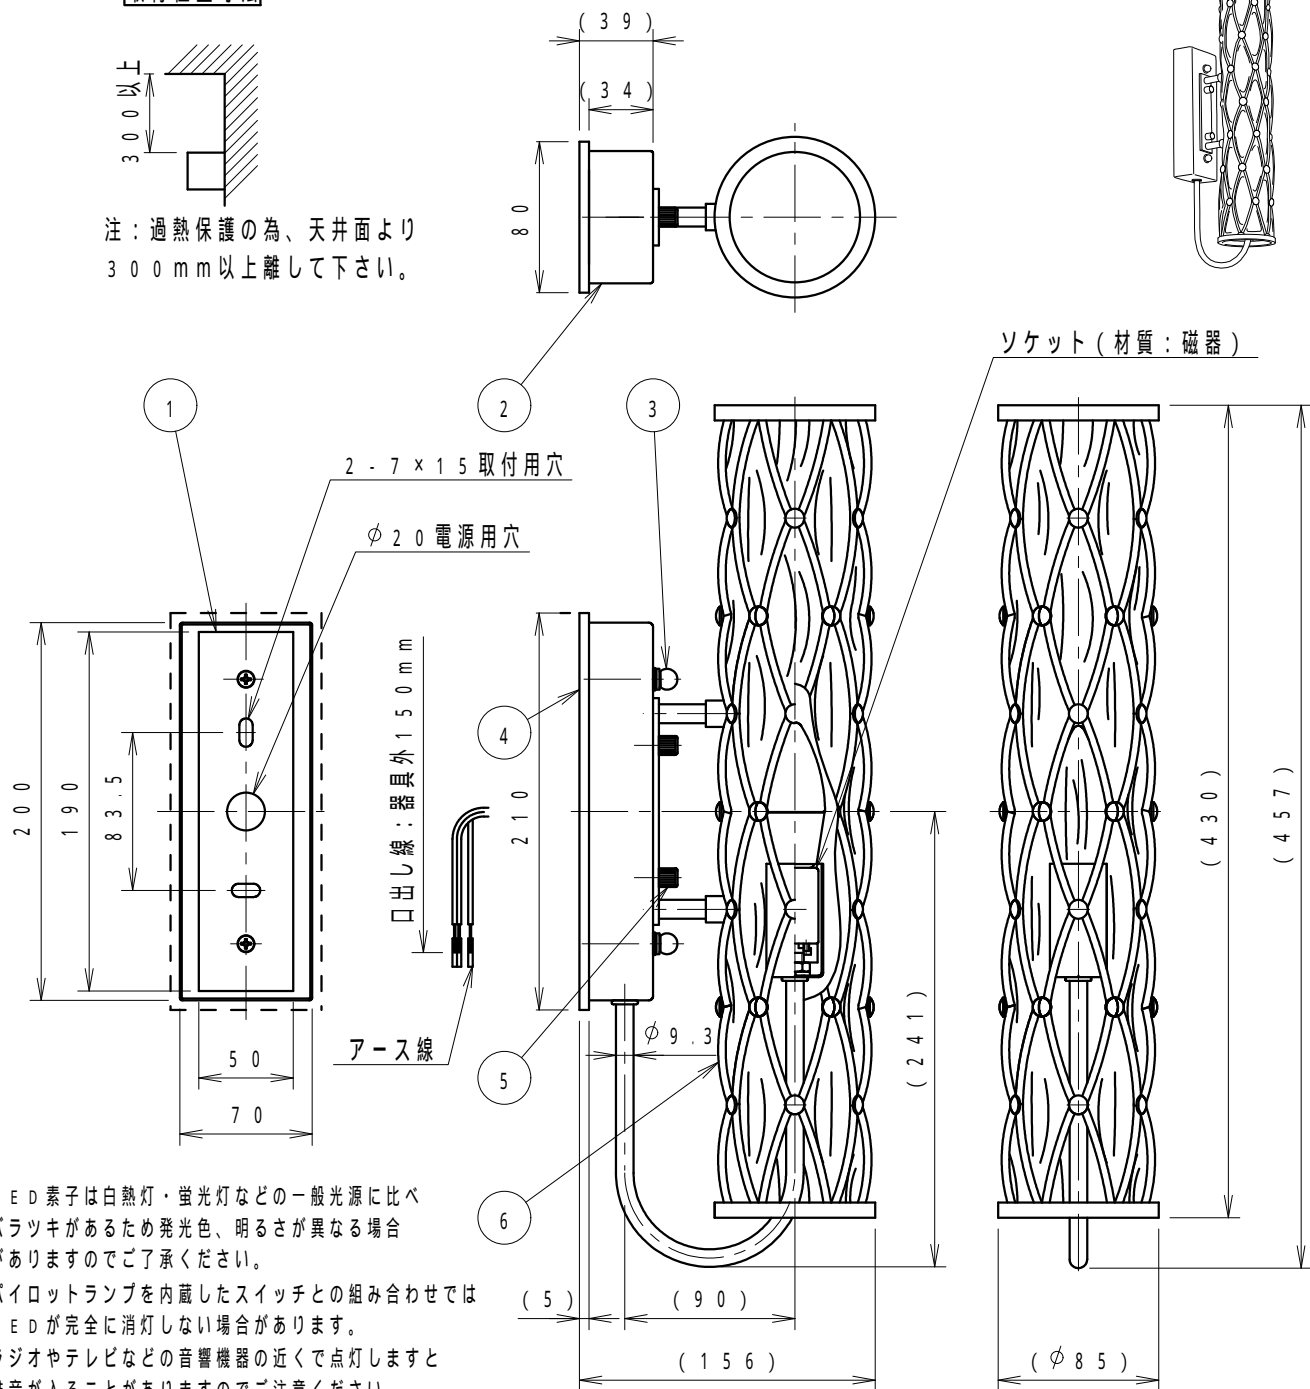

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
パツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと
誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、
冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、
ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	70	4

7	セード	シンチュウ/ガラス	1	古味仕上(黒)/透明	特記事項	型番
6	セード取付ナット	シンチュウ・M5	2	古味仕上(黒)	防雨形、調光不可、設計寿命：約40000h 手作りの為、寸法、色味、模様が多少異なります。 ()内寸法は手造り品の為パツキがあります。	XRB1062XA
5	防水パッキン	EPDM発泡	1	黒		
4	フレンジ取付ナット	シンチュウ・M5	2	古味仕上(黒)	適合ランプ	
3	フレンジ	シンチュウ	1	古味仕上(黒)	LEDZランプ電球色タイプ(2700K)・Ra82 RAD425LA(LDC4L・E17/C/S) 口金：E17	
2	取付板	ステンレス	1		球付	
1	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度
部番					約 2.2 Kg	1/4

生産終了品

ENDO