
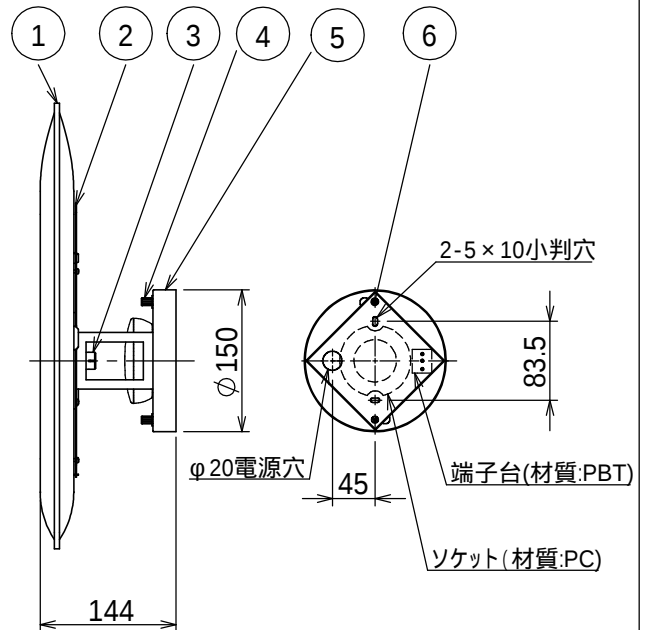
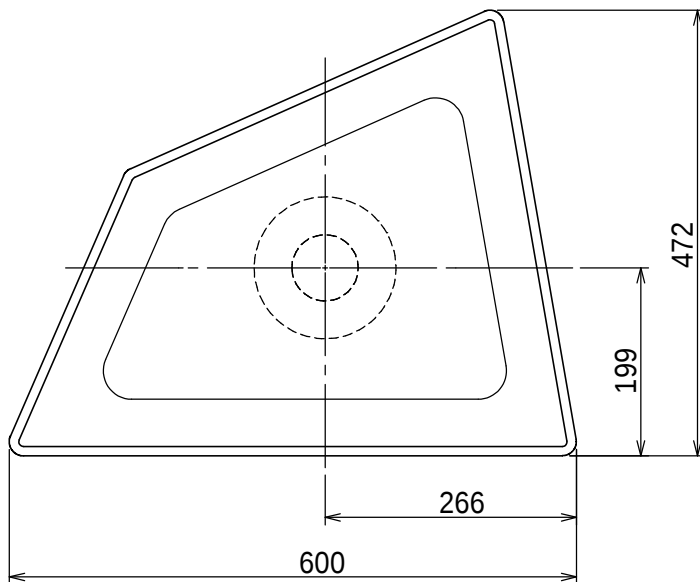


パネルを矢印方向に任意に  
回転させて取付け可能



|            | 適合ランプ     | 形式            | 色温度            | 配光  | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(mA) | ランプ<br>質量 |
|------------|-----------|---------------|----------------|-----|-------------|--------------|-----------|
| DISK<br>75 | RAD-848FB | LDF6W-H-GX53  | 非調光            | 拡散  | 6.2         | 100          | 0.1kg     |
|            | RAD-848F  | LDF6W-W-GX53  | ナチュラルホワイト4000K | 超広角 | 6.2         | 100          |           |
|            | RAD-849FB | LDF6L-H-GX53  | 非調光            | 拡散  | 6.2         | 100          |           |
|            | RAD-849F  | LDF6L-W-GX53  | 電球色 3000K      | 超広角 | 6.2         | 100          |           |
|            | FAD-851FB | LDF5-H-GX53/T | 無線調光調色         | 拡散  | 5.3         | 70           | 0.2kg     |
|            | FAD-851F  | LDF5-W-GX53/T | 6500K ~ 2700K  | 超広角 | 5.3         | 70           |           |

#### 無線調光タイプ(Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は、Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内  
通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)でご使用出来ません。  
LEDZ調光調色ランプは位相・2線式調光器回路には、取付できません。

| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| AC100       | 50/60       | 100          | 6.2         |

#### △ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5 ~ 35 の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。  
やわらかい取付面には取り付けないでください。
- ・器具の取付は、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、  
振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ディスク(別売)と組み合わせてご使用ください。

LED光源について  
・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せで  
は、LEDが完全に消灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯します  
と、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯  
しますと誤動作する場合があります。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、  
冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動  
によって、ちらついたり明るさが変化したりする  
場合があります。

|    |          |           |    |       |                                                  |                    |                    |     |    |
|----|----------|-----------|----|-------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|----|
| 7  |          |           |    |       | 特記事項<br>・LED光源寿命40,000時間<br>(JIS C 8155: 2010準拠) |                    | 型番<br><br>XRB1069T |     |    |
| 6  | 取付板      | 亜鉛鋼板 t1.0 | 1  |       |                                                  |                    |                    |     |    |
| 5  | フランジ     | 鋼板 t1.0   | 1  | 白     | 適合ランプ<br><br>LEDZランプ ディスク75<br>口金: GX53-1a       | 球別                 | 承認                 | 検印  | 作成 |
| 4  | 取付ナット    | 真鍮 M4     | 2  | Crメッキ |                                                  |                    | 三                  | 村   | 中  |
| 3  | パネル固定ナット | 真鍮        | 1  | Crメッキ |                                                  |                    | 沢                  | 山   | 原  |
| 2  | 反射板      | 鋼板 t1.0   | 1  | 白     | W・数                                              | 6.2W×1             | 尺 度<br>1/2         |     |    |
| 1  | 吸音パネル    | ウレタン      | 1  | オレンジ  |                                                  |                    |                    |     |    |
| 部番 | 部 品 名    | 材質・素材厚    | 数量 | 備 考   | 器具質量                                             | 約 2.0 Kg (ランプ含まない) |                    | 1/2 |    |