


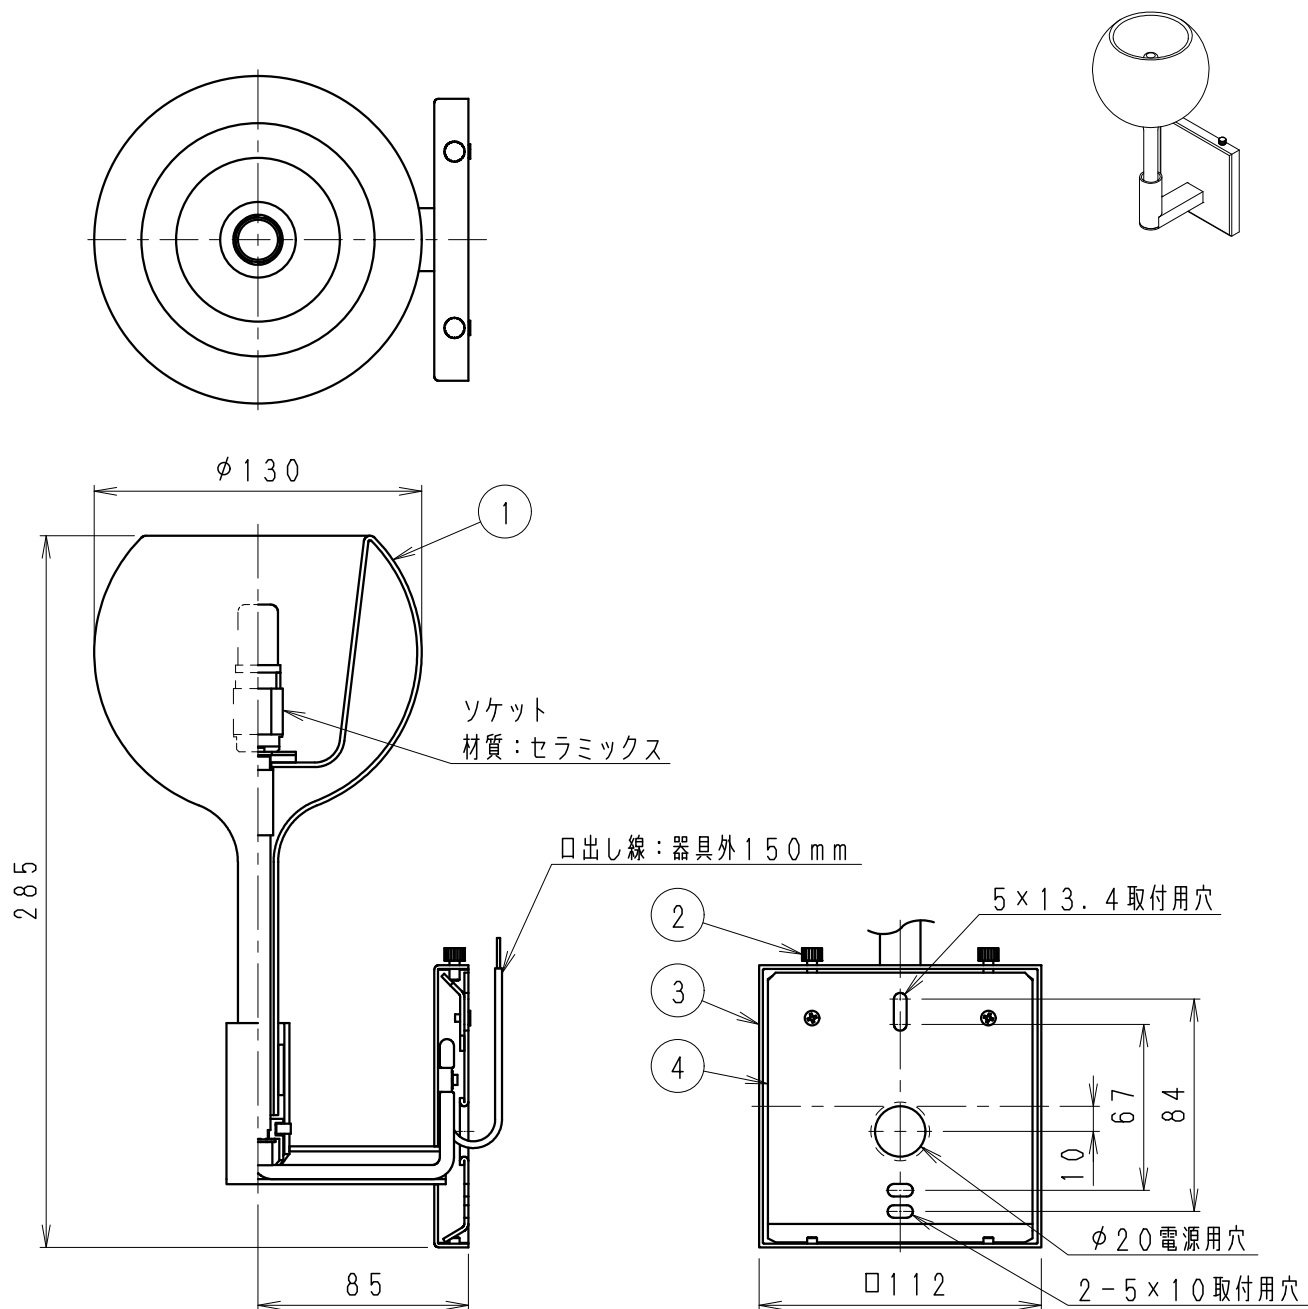

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面縦付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
上下逆さの取付や壁面に対して横向きに取付はできません。
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

球付ランプ (G9)	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	色温度	調光
SWB-G9-2ND27L スワン電器	100V	50/60Hz	2.0W	40mA	電球色タイプ: 2700K Ra80	不可

・ランプ寿命15000時間

本体: 黒・日塗工 N-10・マンセル: N1.0 (近似値)					
5	取付用木ネジ		2	3.8×38	
4	取付板	亜鉛鋼板	1		
3	本体	鋼板	1	黒	
2	取付ネジ	真鍮 (M4)	2	黒	
1	セード	ハーフミラーガラス	1	シルバー	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
2026/06/08	承認 三沢 作成 村山	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)			

器具質量 合計: 約 1.0kg

- ・ハンドメイド製品のためガラス内部に小さな気泡が見られる場合がありますが、製品の特性であり品質に問題はありません。
- ・イタリア製

縮尺	1/3	タイプ	φ130ブラケット	型番	XRB1072S
品名	ブラケット				
XRB1072S-K 株式会社 遠藤照明					